

## Nyomás- és vákuumkapcsoló Sorozat 901



Kivitel	Membrános nyomáskapcsoló váltóérintkezővel
Csatlakozás	G1/4" külső menet
Anyagok	Testház Sárgaréz, Felsőrész PVDF, Membrán NBR
Kapcsolási pont beállítása	A kapcsolási pont beállítása a skálával ellátott kézikerékkel történik
Irányérték-skála pontossága	+/- 10%
Közeg hőmérséklete	0...+85°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+85°C
Kapcsolási teljesítmény AC ohmos terhelésnél	max. 6A/250VAC
DC kapcsolási teljesítmény ohmos terhelésnél	max. 2A/24VDC
Védettségi fokozat	Védősapka IP44, Védősapka PG-kábeltömszelencével IP54, Védősapka készülékcsatlakozó aljzattal IP65
Alkalmazási terület	Sűrített levegő, Víz, semleges gázok, semleges olajok
Kapcsolási ciklusok	1 millió kapcsolási ciklus
Rögzítés	menetsatlakozón vagy rögzítőkonzolon keresztül
Szállítási terjedelem	védősapka nélkül
Tartozékok	Rögzítőkonzolok és védősapkák IP44, IP54 és IP65
Különleges kivitel	Kapcsolóérintkező aranyozott, egyéb membránanyagok, Csillapító fúvókák nyomáslökések csökkentésére, nagyobb túlnyomás-biztonság



## Nyomáskapcsoló

Beállítási tartomány [mbar]	Túlnyomás elleni védelem [bar]	kb. Visszakapcsolási differencia [mbar] nem állítható	Tömeg [kg]	Típus
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68

Beállítási tartomány [bar]	Túlnyomás elleni védelem [bar]	Visszakapcsolási differencia [bar] nem állítható	Tömeg [kg]	Típus
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

## Vákuumkapcsoló


Beállítási tartomány [mbar]	Túlnyomás elleni védelem [bar]	kb. Visszakapcsolási differencia [mbar] nem állítható	Tömeg [kg]	Típus
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

## Méretek




## Tartozékok


Védősapka IP44  
Típus PC-PVS01-01




Védősapka PG-kábelátömszelencével  
Típus 6371 (IP54) / 6372 (IP65)



Védősapka készülécsatlakozó aljzattal IP65  
Típus 6379




Rögzítőkonzol Típus 6403

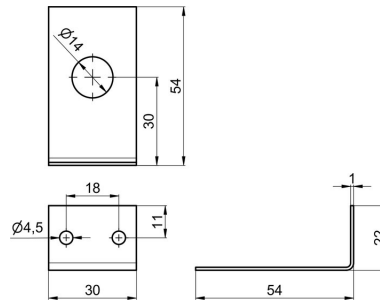


## Elektrómos csatlakozás

Nyomáskapcsoló



Vákuumkapcsoló



Az ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / nyomáskapcsolók, mérőműszerek és áramlásjelzők / Nyomáskapcsolók / Nyomáskapcsolók sorozat 901.6

Verzió 9

138119 / Készült 2026/23 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

