
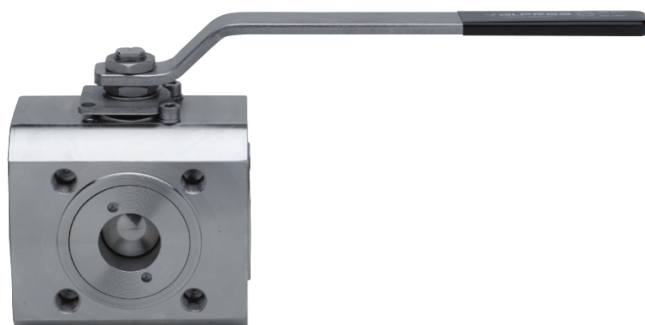















3-potne prirobnične krogelne pipe iz legiranega jekla serija BA308, BA309




konstrukcija	tripotna krogelna pipa s plavajočo kroglo, polni pretok, troslojno tesnjenje, s prekrivanjem
aktiviranje	z 90° obratom ročice
priključek	vrtljive prirobnice DN15...DN100v skladu z EN1092-1 PN16
Materiali	ohišje in krogla iz legiranega jekla 1.4401, kroglično tesnilo iz PTFE, ojačanega z grafitnimi vlakni, tesnilo vretena V-Pack PTFE/GRAPHOIL, O-obroči FKM, ročica iz legiranega jekla
Področje uporabe	tekočine in plini iz skupin 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih pip.
temperatura medija	-20...+160°C
delovni tlak	vakuum maks. 10^{-3} Torr do nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak-temperatura
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
certifikati	ATEX EX II 2 G/D c T3, TA-Luft

stikalni načrt

BA309				BA308		
način preklapljanja 01	način preklapljanja 02	način preklapljanja 03	način preklapljanja 04	način preklapljanja 05	način preklapljanja 06	način preklapljanja 07
Pozicija 1						
						
Pozicija 2						
						
Ročaji se lahko prestavijo za 90°. Po odstranitvi osrednjih pritrdilnih vijakov se na gornji strani vretena vidi zareza, ki označuje položaj krogle in iz katere je razviden tipa pipe.						


Dimenzije

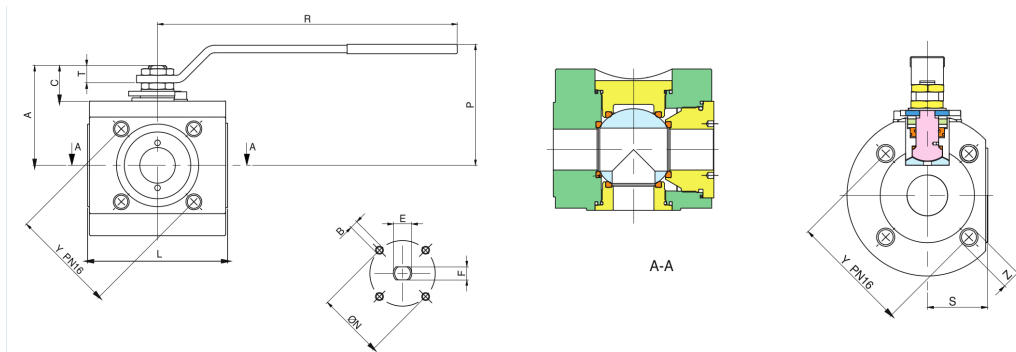

nazivna širina DN[mm]	A	B	C	E	F	L	N	P	R	S	T	Y	Z
15	55	4 x M5	20	M10	7	99	42	73	131,5	35	10	65	4 x M12
20	72	4 x M6	28	M12	8	108	50	90	174	40	13	75	4 x M12
25	76	4 x M6	27	M12	8	115	50	95	174	41,5	12	85	4 x M12
32	92	4 x M6	31	M16	10	140	50	116	250	52,5	13	100	4 x M16
40	107	4 x M8	38	M20	14	150	70	129	321	56,5	18,5	110	4 x M16
50	115	4 x M8	38	M20	14	167	70	137	321	62	18,5	125	4 x M16
65	131	4 x M8	41	M20	14	185	70	150	321	85	22,5	145	4 x M16
80	147	4 x M10	40	M24	18	216	102	171	381	127	18	160	8 x M16
100	169	4 x M10	39	M24	18	244	102	192	381	150	18	180	8 x M16

nazivna širina DN[mm]	PN [bar]	KV-vrednost [m ³ /h]	teža [približno kg]	Tip T-vrtina	Tip L-luknja
15	16	7,6	3,7	BA309-15-L-A	BA308-15-L-A
20	16	12,2	5,5	BA309-20-L-A	BA308-20-L-A
25	16	21,1	7	BA309-25-L-A	BA308-25-L-A
32	16	34,6	12,5	BA309-32-L-A	BA308-32-L-A
40	16	48,8	16,5	BA309-40-L-A	BA308-40-L-A
50	16	85,1	22,5	BA309-50-L-A	BA308-50-L-A
65	16	138,4	37	BA309-65-L-A	BA308-65-L-A
80	16	220,1	60	BA309-80-L-A	BA308-80-L-A
100	16	381,1	95	BA309-100-L-A	BA308-100-L-A

Diagram tlak-temperatura

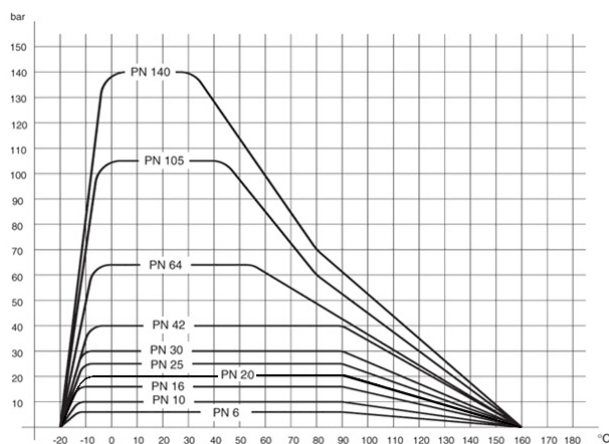

Slike niso zavezujoče.
Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.