



manometr wykonanie do przemysłu chemicznego

Seria MA029

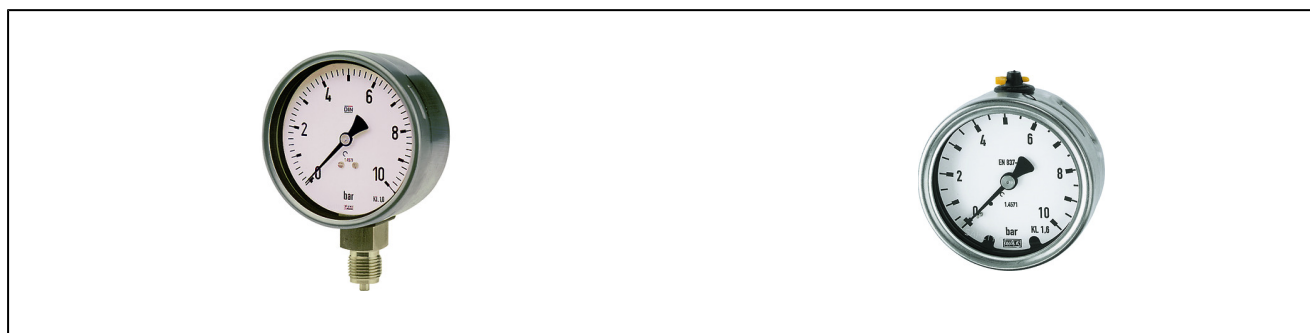


budowa	manometr z rurką Bourdona wykonanie do przemysłu chemicznego do EN 837-1
wielkość nominalna	średnica 40mm, 50mm, 63mm, 100mm i 160mm
dokładność	klasa 1,6 Ø40...Ø63mm, klasa 1,0 przy Ø100mm i Ø160mm
temperatura medium	max. +200°C
temperatura otoczenia	-40...+60°C
wpływ temperatury	±0,4%/10K od wartości końcowej skali przy innej temperaturze niż standardowa 20°C
rodzaj zabezpieczenia	IP54 zgodny z EN60529
materiał	obudowa stal szlachetna 1.4301 przyłącze ciśnieniowe stal szlachetna 1.4571 człon pomiarowy stal szlachetna 1.4404 mechanizm wskazówkowy stal szlachetna 1.4571 szyba szkło laboratoryjne
obszary zastosowań	obciążenie spoczynkowe: wartość końcowa skali, zmienne obciążenie: 0,9xwartość końcowa skali, na krótki czas: 1,3xwartość końcowa skali
dopuszczenia	ATEX-deklaracja producenta strefy 0/20
zastosowanie	gazowe i ciekłe, nie bardzo lepkie i niezastygające, ale agresywne media, także w agresywnym otoczeniu

wymiary MA029-B

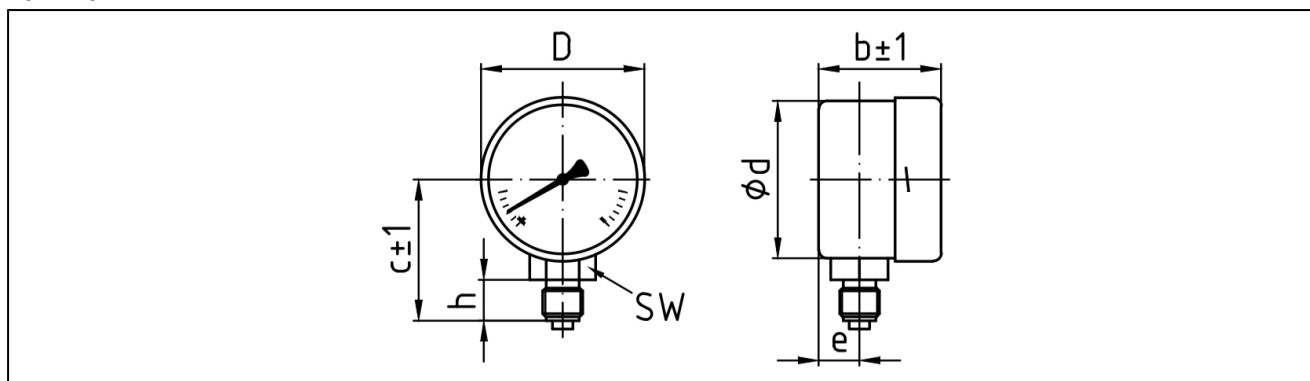

średnica [mm]	gwint	b	c	Ød	D	e	h	SW	ciężar [około kg]
40	1/8"	28	34,5	38,5	40	10	10	14	
50	1/8"	29	45	48,5	54	10	13	14	
63	1/4"	33	54	62	64	10	13	14	
100	1/2"	50	82,5	99	101	15	20	22	
160	1/2"	50	118,5	159	161	16	20	22	

wymiary MA029-R

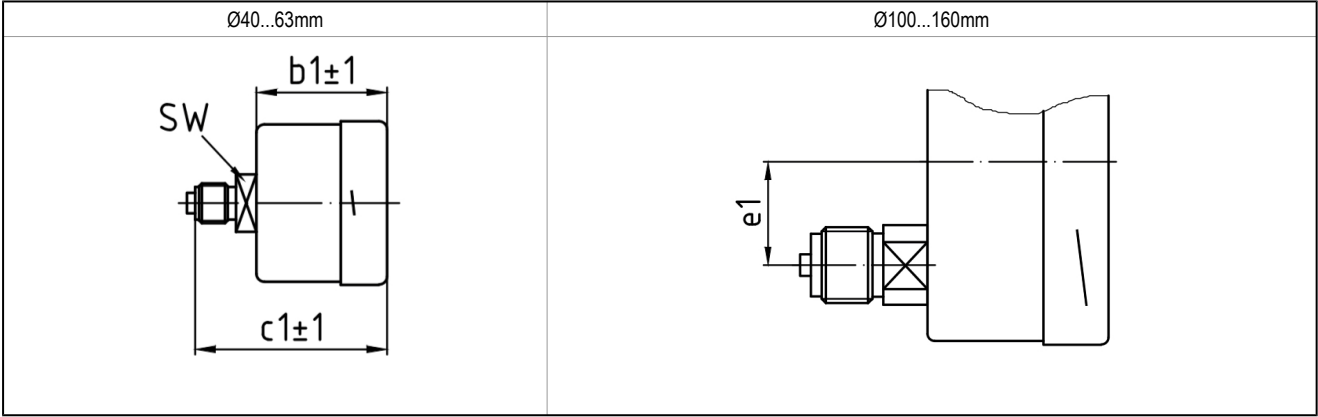

średnica [mm]	gwint G	b1	c1	e1	SW	ciężar [około kg]
40	1/8"	30	47	-	14	
50	1/8"	31	50	-	14	
63	1/4"	37	59	-	14	
100	1/2" ekscentryczne	48	82	28	22	
160	1/2" ekscentryczne	51	82	28	22	

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone