

Aluminijumska cev Serija SPEEDLINE




| | |
|-------------------|---|
| Osnovni materijal | Aluminijum sa površinskim premazom (otporno na koroziju), spolja Poliesterski praškasto lakiran |
| Radni pritisak | Vakuum do Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura |
| Boja | plava RAL5012, siva i zelena na zahtev |


Dimenzije

| Spoljašnji prečnik cevi [mm] | Unutrašnji prečnik cevi [mm] | PN [bar] | Dužina cevi [m] | Boja | Tip |
|------------------------------|------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------------|
| 16 | 14 | 16 | 4 | plava | AL-16/14-BU-4-R |
| 20 | 17,4 | 16 | 5,8 | plava | AL-20/17,4-BU-5,8-R |
| 25 | 22,2 | 16 | 5,8 | plava | AL-25/22,2-BU-5,8-R |
| 32 | 29 | 16 | 5,8 | plava | AL-32/29-BU-5,8-R |
| 40 | 36,4 | 16 | 5,8 | plava | AL-40/36,4-BU-5,8-R |
| 50 | 46 | 16 | 5,8 | plava | AL-50/46-BU-5,8-R |
| 63 | 59 | 16 | 5,8 | plava | AL-63/59-BU-5,8-R |
| 80 | 75,2 | 16 | 5,8 | plava | AL-80/75,2-BU-5,8-R |
| 110 | 104,4 | 16 | 5,8 | plava | AL-110/104,4-BU-5,8-R |
| 168,3 | 161,3 | 16 | 5,8 | plava | AL-168,3/161,3-BU-5,8-R |

Dijagram pritisak-temperatura u kombinaciji sa SPEEDLINE-priključcima PA6

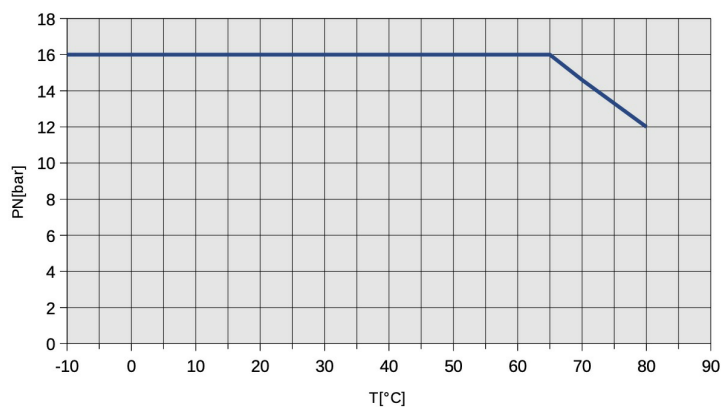

Dijagram pritisak-temperatura u kombinaciji sa SPEEDLINE-priključcima Aluminij

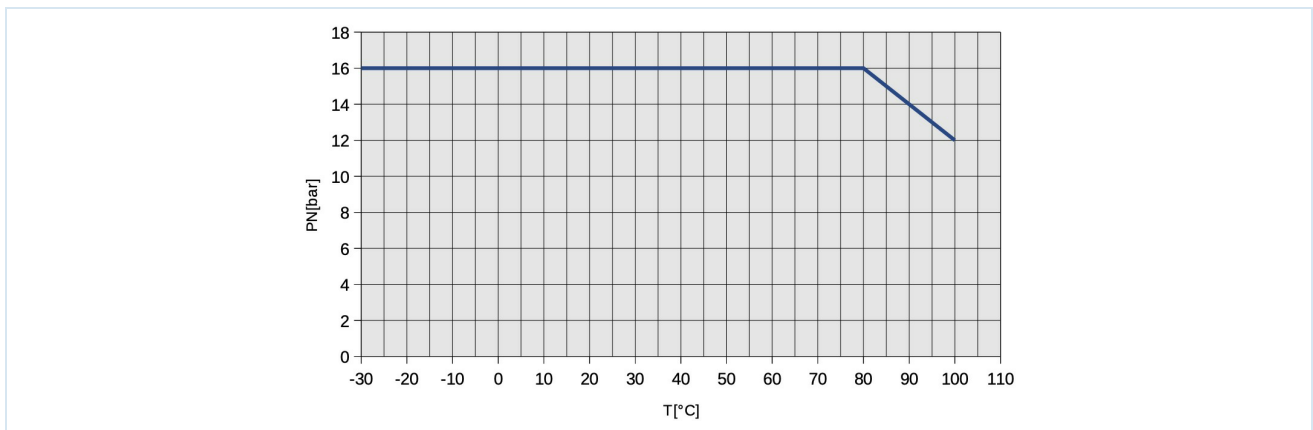

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / Priključci i spojnice za pneumatiku / sistem komprimovanog vazduha SPEEDLINE / sistem komprimovanog vazduha SPEEDLINE Ø16...63mm / aluminijumska cev serije SPEEDLINE

