

Alumíniumcső Sorozat SPEEDLINE




Alapanyag	Alumínium felületi bevonattal (korrózióálló), külső Poliészter porfestéssel bevonva
Üzemi nyomás	Vákuum -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Szín	kék RAL5012, szürke és zöld kérésre


Méreték

Cső külső átmérője [mm]	Cső belső átmérője [mm]	PN [bar]	Csőhossz [m]	Szín	Típus
16	14	16	4	kék	AL-16/14-BU-4-R
20	17,4	16	5,8	kék	AL-20/17,4-BU-5,8-R
25	22,2	16	5,8	kék	AL-25/22,2-BU-5,8-R
32	29	16	5,8	kék	AL-32/29-BU-5,8-R
40	36,4	16	5,8	kék	AL-40/36,4-BU-5,8-R
50	46	16	5,8	kék	AL-50/46-BU-5,8-R
63	59	16	5,8	kék	AL-63/59-BU-5,8-R
80	75,2	16	5,8	kék	AL-80/75,2-BU-5,8-R
110	104,4	16	5,8	kék	AL-110/104,4-BU-5,8-R
168,3	161,3	16	5,8	kék	AL-168,3/161,3-BU-5,8-R

Nyomás-hőmérséklet diagram kombinálva a SPEEDLINE-csatlakozókkal PA6

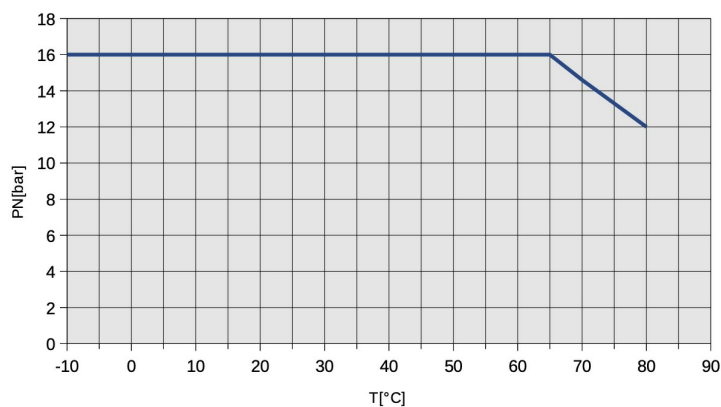

Nyomás-hőmérséklet diagram kombinálva a SPEEDLINE-csatlakozókkal Alumínium

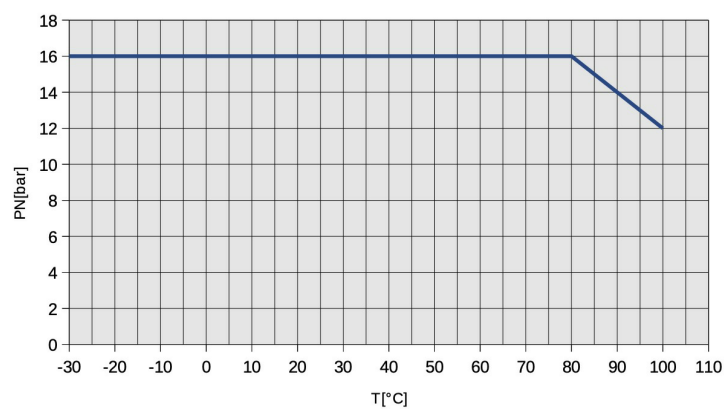

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / léghálózat rendszer SPEEDLINE / Léghálózat rendszer SPEEDLINE Ø16...63mm / alumíniumcső sorozat SPEEDLINE

