


Sűrített levegő tartály Sorozat AT02



Kivitel	Puffertartály szerint 2014/29 EU üritőcsatlakozásokkal
Anyagok	Ház Acél festett
Alkalmazási terület	Csak puffertartályként, olyan kivitelben, hogy a tartály elzárhatatlanul a nyomáseleőllítőhöz csatlakozik. Ellenkező esetben biztonsági szelepet kell előíranyozni.
Tárolóközeg	Sűrített levegő, Argon, egyéb közegek kérésre
Közeg hőmérséklete	-10...+100°C
Megengedett üzemi nyomás	11bar
Rögzítési mód	több mint 4 átmenő furat a konzolokban
Beépítési helyzet	vízszintes

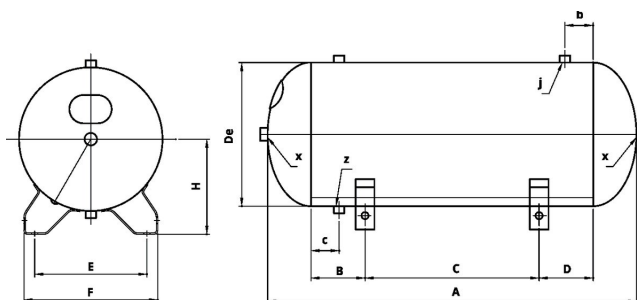

Tartalom [Liter]	A	B	C	D	E	F	H	De	b	c	j	x	z	Tömeg [kb. kg]	Típus
10	506	105	240	66	172	202	114,5	169	66	49	G3/8"	G1"	G3/8"	8	AT02-10-11-01
15	522	96	240	74	172	205	135	196	67	64	G3/8"	G1"	G3/8"	9	AT02-15-11-01
24	592	50	290	110	180	235	165	240	34	94	G3/8"	G1"	G3/8"	10	AT02-24-11-01
50	766	114	420	66	240	290	188,5	286	59	59	G1/2"	G1"	G1/2"	19	AT02-50-11-01
100	1115	95	700	80	310	356	243	350	51,5	51,5	G1/2"	G2"	G1/2"	28	AT02-100-11-01

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Légtartályok / Légtartályok sorozat AT02

