


Rezervoar komprimovanog vazduha Serija AT02



Konstrukcija	Rezervoar za akumulaciju prema 2014/29 EU sa priključcima za pražnjenje
Materijali	Kućište Čelik farbano
Područje primene	Samo kao tampon rezervoar u obliku da je rezervoar neodvojivo povezan sa generatorom pritiska. U suprotnom je potrebno predvideti sigurnosni ventil.
Medijum za skladištenje	Komprimovani vazduh, Argon, drugi mediji na zahtev
Temperatura medijuma	-10...+100°C
Dozvoljeni radni pritisak	11bar
Način pričvršćivanja	preko 4 prolazne rupe u konzolama
Položaj ugradnje	horizontalno

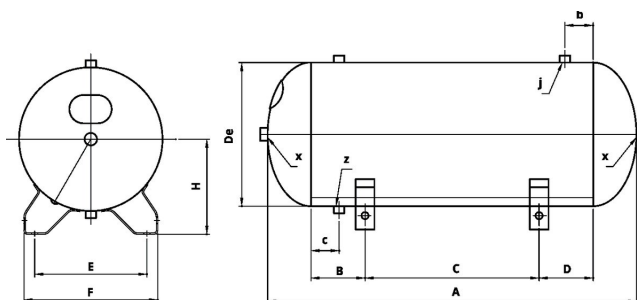

Sadržaj [Litar]	A	B	C	D	E	F	H	De	b	c	j	x	z	Težina [pribl. kg]	Tip
10	506	105	240	66	172	202	114,5	169	66	49	G3/8"	G1"	G3/8"	8	AT02-10-11-01
15	522	96	240	74	172	205	135	196	67	64	G3/8"	G1"	G3/8"	9	AT02-15-11-01
24	592	50	290	110	180	235	165	240	34	94	G3/8"	G1"	G3/8"	10	AT02-24-11-01
50	766	114	420	66	240	290	188,5	286	59	59	G1/2"	G1"	G1/2"	19	AT02-50-11-01
100	1115	95	700	80	310	356	243	350	51,5	51,5	G1/2"	G2"	G1/2"	28	AT02-100-11-01

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / Rezervoar za povišene pritiske / Rezervoar za povišene pritiske serije AT02

