


Zračni rezervoar Serija AT02



Konstrukcija	Zalogovnik v skladu z 2014/29 EU z izpustnimi priključki
Materiali	Ohišje jeklo barvano
Področje uporabe	Samo kot vmesni hranilnik v obliki, da je posoda nezaporno povezana z virom tlaka. V nasprotnem primeru je treba predvideti varnostni ventil.
Medij za shranjevanje	Stisnjen zrak, Argon, drugi mediji na zahtevo
Temperatura medija	-10...+100°C
Dovoljeni obratovalni tlak	11bar
Način pritrditve	prek 4 prehodne izvrtine v konzolah
Položaj vgradnje	vodoravno

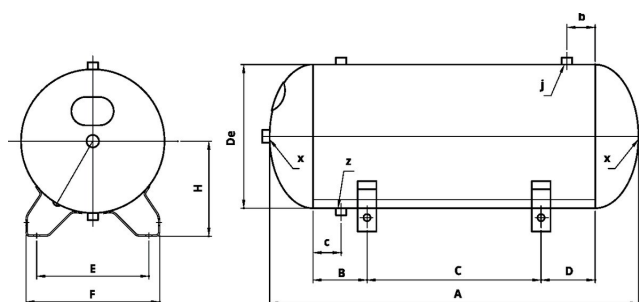

Vsebina [Liter]	A	B	C	D	E	F	H	De	b	c	j	x	z	Teža [pribl. kg]	Tip
10	506	105	240	66	172	202	114,5	169	66	49	G3/8"	G1"	G3/8"	8	AT02-10-11-01
15	522	96	240	74	172	205	135	196	67	64	G3/8"	G1"	G3/8"	9	AT02-15-11-01
24	592	50	290	110	180	235	165	240	34	94	G3/8"	G1"	G3/8"	10	AT02-24-11-01
50	766	114	420	66	240	290	188,5	286	59	59	G1/2"	G1"	G1/2"	19	AT02-50-11-01
100	1115	95	700	80	310	356	243	350	51,5	51,5	G1/2"	G2"	G1/2"	28	AT02-100-11-01

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Rezervoar za stisnjen zrak / Rezervoar za stisnjen zrak serija AT02

