


Légtartályok sorozat AT03



kialakítás	puffertartály, Irányelv 2014/68/EU (Nyomástartó berendezések irányelve, PED), leürítő csontokkal
anyagok	ház rozsdamentes acél 1.4301
alkalmazás	Csak puffertartályként, mely a kompresszorhoz közvetlenül -nem lezárhatóan- csatlakozik. egyéb esetben biztonsági szelep beépítése szükséges.
tároló közeg	sűrített levegő, nitrogén, argon, egyéb közegek igény szerint
közeghőmérséklet	-80...+120°C
megengedett üzemi nyomás	11bar
Rögzítés módja	a konzolok 4 átmenő furatain keresztül
beépítési helyzet	vízszintes

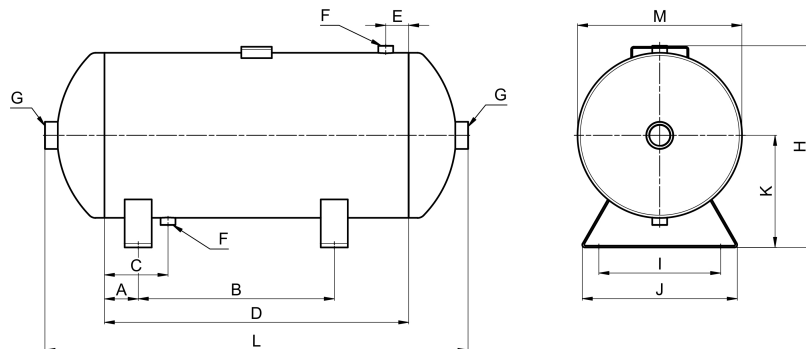

tartalom [liter]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	súly [kb. kg]	típus
10	45	240	15	330	45	G3/8"	G1"	214,5	172	202	114,5	478	180	-	AT03-10-11
15	145	240	15	530	45	G3/8"	G1"	214,5	172	202	114,5	678	180	-	AT03-15-11
24	50	290	94	450	34	G3/8"	G1"	297	180	235	165	626	243	-	AT03-24-11
50	150	420	60	720	60	G1/2"	G1"	340	240	270	188	916	285	-	AT03-50-11
100	-	700	57	604	37	G1/2"	G1"	492	310	356	250	914	400	-	AT03-100-11

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukció, méret és anyagválogatás joga fenntartva