


zbiornik sprężonego powietrza Seria AT03



budowa	zbiornik buforowy, dyrektywa 2014/68 EC (Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych, PED), z przyłączem opróżniającym
materiały	obudowa stal szlachetna 1.4301
zakres zastosowania	W tej formie jedynie jako zbiornik buforowy, połączony ze źródłem ciśnienia bez możliwości odcięcia . w innym przypadku należy uwzględnić zawór bezpieczeństwa.
magazynowane medium	sprężone powietrze, azot, argon, inne medium na zapytanie
temperatura medium	-80...+120°C
dopuszczalne ciśnienie pracy	11bar
mocowanie	przez 4 otwory przelotowe w konsolach
sposób zabudowy	poziomo

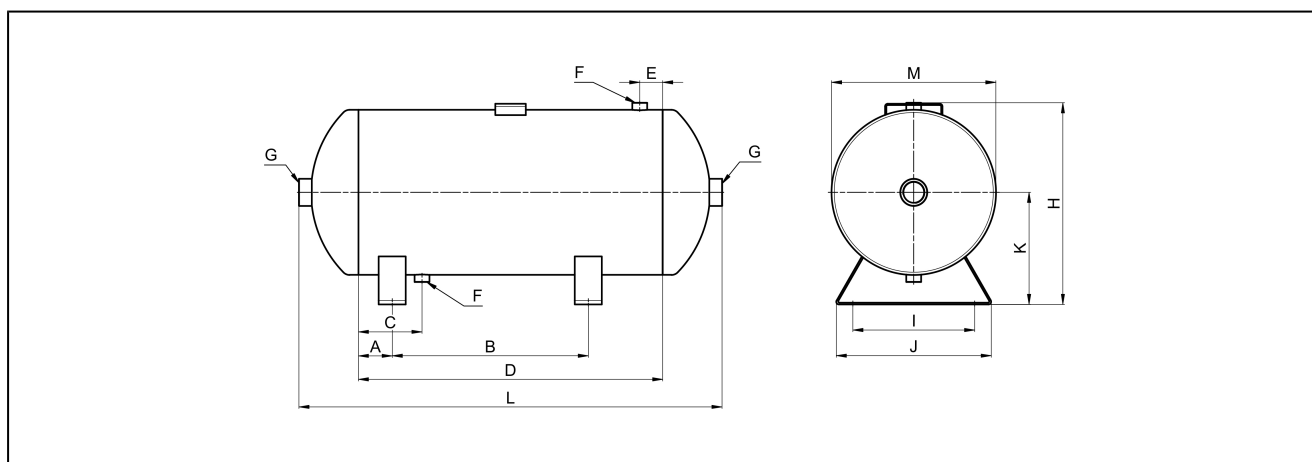

pojemność [litr]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ciężar [około kg]	typ
10	45	240	15	330	45	G3/8"	G1"	214,5	172	202	114,5	478	180	-	AT03-10-11
15	145	240	15	530	45	G3/8"	G1"	214,5	172	202	114,5	678	180	-	AT03-15-11
24	50	290	94	450	34	G3/8"	G1"	297	180	235	165	626	243	-	AT03-24-11
50	150	420	60	720	60	G1/2"	G1"	340	240	270	188	916	285	-	AT03-50-11
100	-	700	57	604	37	G1/2"	G1"	492	310	356	250	914	400	-	AT03-100-11

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone