


Rezervoar za povišene pritiske serije AT03



tip konstrukcije	akumulacioni rezervoar, Direktiva 2014/68/EU (Direktiva o opremi pod pritiskom, PED), sa priključkom za odvod
materijali	telo nerđajući čelik AISI 304
aplikacija	samo kao akumulacioni rezervoar koji je priključen direktno na kompresor. inače treba da se montira ventil sigurnosti.
medijum prigušivač	komprimovani vazduh, azot, argon, drugi mediji na zahtev
temperatura medija	-80...+120°C
dozvoljen radni pritisak	11bar
način pričvršćivanja	preko 4 kroz rupe na konzolama
položaj montaže	horizontalno

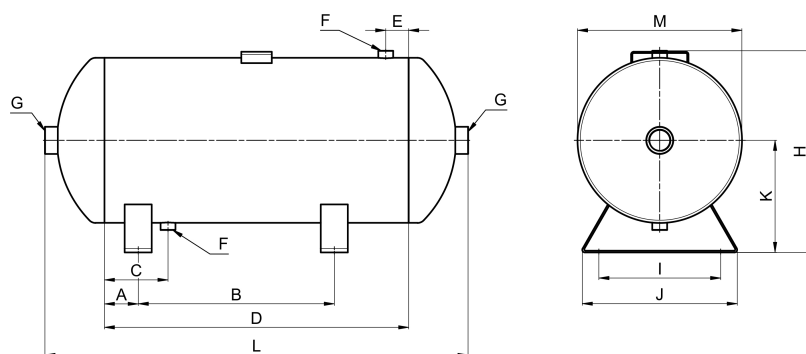

Sadržaj [litra]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	težina [oko kg]	tip
10	45	240	15	330	45	G3/8"	G1"	214,5	172	202	114,5	478	180	-	AT03-10-11
15	145	240	15	530	45	G3/8"	G1"	214,5	172	202	114,5	678	180	-	AT03-15-11
24	50	290	94	450	34	G3/8"	G1"	297	180	235	165	626	243	-	AT03-24-11
50	150	420	60	720	60	G1/2"	G1"	340	240	270	188	916	285	-	AT03-50-11
100	-	700	57	604	37	G1/2"	G1"	492	310	356	250	914	400	-	AT03-100-11

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave