


axiální zpětné ventily z nerezí série CH004, CH014-V




konstrukce	sedlový ventil s pružinou
ovládání	hydraulicky, pneumaticky
připojení	G1/4"...G4" dle ISO 228/1
materiály	série CH004: těleso a vnitřní díly nerez 1.4301, těsnění FKM série CH014-V: tělo a vnitřní díly z nerezí 1.1.4401, těsnění FKM
oblast použití	Plyny a tekutiny odpovídající tabulce "skupiny tekutin", které nenapadají použité materiály ventily jsou nevhodné pro páru a jako zpětné ventily pro kompresory.
teplota média	-20...+150°C
rozsah pracovního tlaku	G1/4"...G1/2" 0,025...16bar, G3/4"...G4" 0,03...16bar
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně

Přípustné skupiny tekutin dle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU


Anschluss	plyny skupina 1	plyny skupina 2	kapaliny skupina 1	kapaliny skupina 2
G1/4"...G1"	X	X	X	X
G1 1/4"...G2"	-	X	X	X
G2 1/2"...G4"	-	-	X	X

rozměry

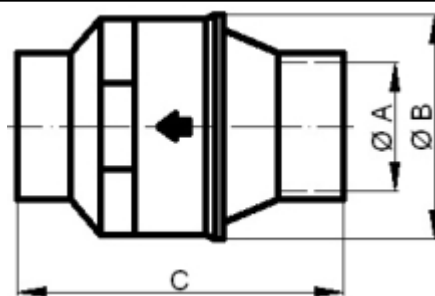

A	B	C	Kv - hodnoty [m ³ /h]	hmotnost [cca kg]	typ
G1/4"	32	56	1,9	0,10	CH004-14
G3/8"	32	56	2,9	0,10	CH004-38
G1/2"	32	56	5	0,10	CH004-12
G3/4"	44	67	10	0,13	CH004-34
G1"	53	83	16	0,19	CH004-10
G1 1/4"	62	97	32	0,28	CH004-114
G1 1/2"	78	114	45	0,39	CH004-112
G2"	89	121	66	0,70	CH004-20

rozměry

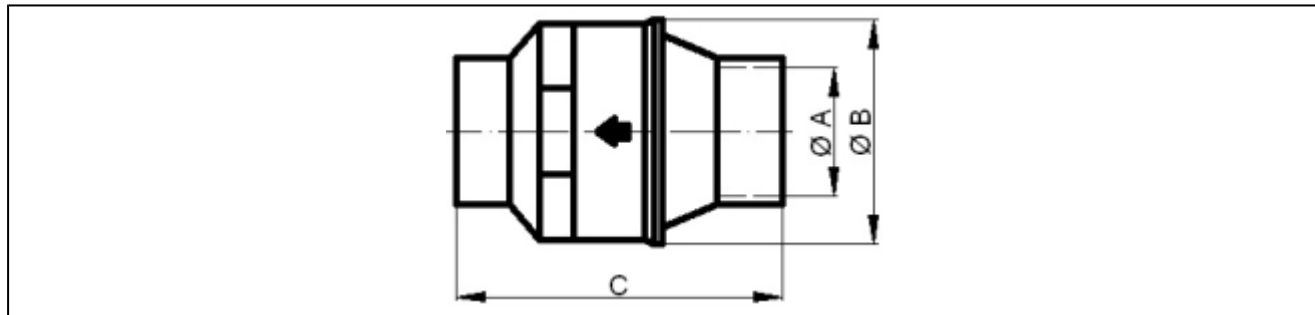

A	B	C	Kv - hodnoty [m ³ /h]	hmotnost [cca kg]	typ
G1/4"	32	56	1,9	0,10	CH014-14-V
G3/8"	32	56	2,9	0,10	CH014-38-V
G1/2"	32	56	5	0,10	CH014-12-V
G3/4"	44	67	10	0,13	CH014-34-V
G1"	53	83	16	0,19	CH014-10-V
G1 1/4"	62	97	32	0,28	CH014-114-V
G1 1/2"	78	114	45	0,39	CH014-112-V
G2"	89	121	66	0,70	CH014-20-V
G2 1/2"	113	141	100	1,43	CH014-212-V
G3"	132	164	141	2,09	CH014-30-V
G4"	167	191	215	3,42	CH014-40-V

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.