

aksijalni nepovratni ventil napravljen od nerđajućeg čelika serije CH004, CH014-V




tip konstrukcije	ventil sa sedištem pod pritiskom opruge
aktiviranje	hidraulični, pneumatski
priključak	G1/4"...G4" prema ISO228/1
materijali	serije CH004: telo i unutrašnji delovi AISI 1.4301, zaptivka FKM serije CH014-V: telo i unutrašnji delovi AISI 316, zaptivka FKM
aplikacija	gasovi i tečnosti prema tabeli "fluid groups", koji ne utiču na korišćene materijale ventili nisu upotrebljivi za paru i vazdušne kompresore.
temperatura medija	-20...+150°C
radni pritisak	G1/4"...G1/2" 0,025...16bar, G3/4"...G4" 0,03...16bar
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji

dozvoljene tečnosti grupe prema direktivi pritiska opreme 2014/68/EU


Anschluss	gasovi grupa 1	gasovi grupa 2	tečnosti grupa 1	tečnosti grupa 2
G1/4" ...G1"	X	X	X	X
G1 1/4" ...G2"	-	X	X	X
G2 1/2" ...G4"	-	-	X	X

dimenzije

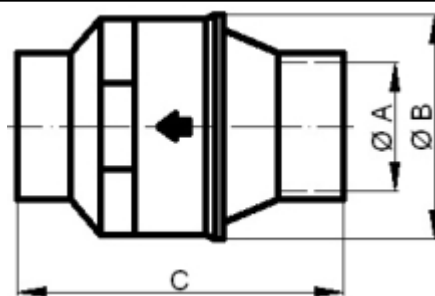

A	B	C	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip
G1/4"	32	56	1,9	0,10	CH004-14
G3/8"	32	56	2,9	0,10	CH004-38
G1/2"	32	56	5	0,10	CH004-12
G3/4"	44	67	10	0,13	CH004-34
G1"	53	83	16	0,19	CH004-10
G1 1/4"	62	97	32	0,28	CH004-114
G1 1/2"	78	114	45	0,39	CH004-112
G2"	89	121	66	0,70	CH004-20

dimenzije

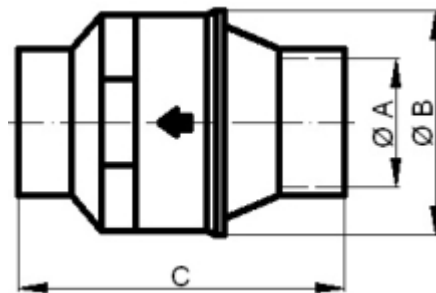

A	B	C	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip
G1/4"	32	56	1,9	0,10	CH014-14-V
G3/8"	32	56	2,9	0,10	CH014-38-V
G1/2"	32	56	5	0,10	CH014-12-V
G3/4"	44	67	10	0,13	CH014-34-V
G1"	53	83	16	0,19	CH014-10-V
G1 1/4"	62	97	32	0,28	CH014-114-V
G1 1/2"	78	114	45	0,39	CH014-112-V
G2"	89	121	66	0,70	CH014-20-V
G2 1/2"	113	141	100	1,43	CH014-212-V
G3"	132	164	141	2,09	CH014-30-V
G4"	167	191	215	3,42	CH014-40-V

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave