

osni protipovratni ventili iz legiranega jekla serija CH004, CH014-V




konstrukcija	sedežni ventil pod obremenitvijo vzmeti
aktiviranje	hidravlični, pnevmatsko
priključek	G1/4"...G4" v skladu z ISO228/1
Materiali	serija CH004: ohišje in notranji deli iz legiranega jekla 1.4301, tesnilo FKM serija CH014-V: ohišje in notranji deli iz legiranega jekla 1.4401, tesnilo FKM
Področje uporabe	plini in tekočine v skladu s tabelo "skupine tekočin", ki ne vplivajo na uporabljene materiale ventili se ne uporabljajo za paro in kot protipovratni ventili za kompresorje.
temperatura medija	-20...+150°C
območje delovnega tlaka	G1/4"...G1/2" 0,025...16bar, G3/4"...G4" 0,03...16bar
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben

dopustne skupine tekočin v skladu z direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU


Anschluss	Plini skupina 1	Plini skupina 2	tekočine skupina 1	tekočine skupina 2
G1/4"...G1"	X	X	X	X
G11/4"...G2"	-	X	X	X
G21/2"...G4"	-	-	X	X

Dimenzije

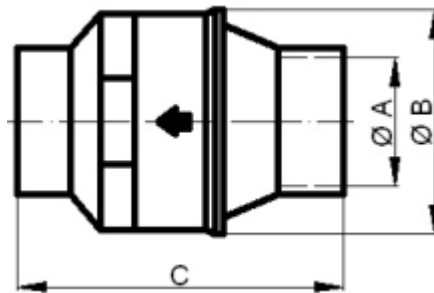

A	B	C	KV-vrednost [m ³ /h]	teža [približno kg]	Tip
G1/4"	32	56	1,9	0,10	CH004-14
G3/8"	32	56	2,9	0,10	CH004-38
G1/2"	32	56	5	0,10	CH004-12
G3/4"	44	67	10	0,13	CH004-34
G1"	53	83	16	0,19	CH004-10
G11/4"	62	97	32	0,28	CH004-114
G11/2"	78	114	45	0,39	CH004-112
G2"	89	121	66	0,70	CH004-20

Dimenzije

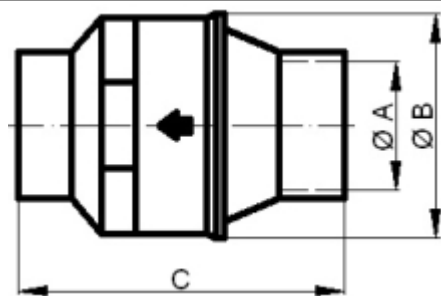

A	B	C	KV-vrednost [m ³ /h]	teža [približno kg]	Tip
G1/4"	32	56	1,9	0,10	CH014-14-V
G3/8"	32	56	2,9	0,10	CH014-38-V
G1/2"	32	56	5	0,10	CH014-12-V
G3/4"	44	67	10	0,13	CH014-34-V
G1"	53	83	16	0,19	CH014-10-V
G1 1/4"	62	97	32	0,28	CH014-114-V
G1 1/2"	78	114	45	0,39	CH014-112-V
G2"	89	121	66	0,70	CH014-20-V
G2 1/2"	113	141	100	1,43	CH014-212-V
G3"	132	164	141	2,09	CH014-30-V
G4"	167	191	215	3,42	CH014-40-V

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.