


kuglasti ventil sa kompaktnom prirubnicom serije BA179




tip konstrukcije	dvosmerni kuglasti ventil sa plutajućom kuglom, pun otvor, kompenzacioni otvor, antistatična verzija
aktiviranje	okretanjem ručice za 90°
priključak	prirubnica DN15...DN100 prema EN1092-1 PN100
dužina	prema EN558-1R101
materijali	telo čelik A350-LF2 pocinkovan, kugla AISI 304, zaptivka kugle PTFE / ojačan metalom, zaptivka vretena PTFE (politetrafluoretilen)/Graphoil/FKM, ručica napremljena od čelika plastificiran
aplikacija	tečnosti i gasovi iz grupe 1 i 2 prema PED 2014/68/EG ne oštećuju korišćeni materijal. Za radni fluid vodenu paru preporučujemo korišćenje posebne kuglaste ventile za vodenu paru.
temperatura medija	-20...+160°C
radni pritisak	vakuum max. 10^{-3} Torr do nominalnog pritiska prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
odobrenja	ATEX EX II 2 G/D c T3, Zaštićen od požara, TA-Luft
posebna verzija	ANSI flanža, verzija za niske temperature, bez ulja, masti i silikona za kiseonik na zahtev

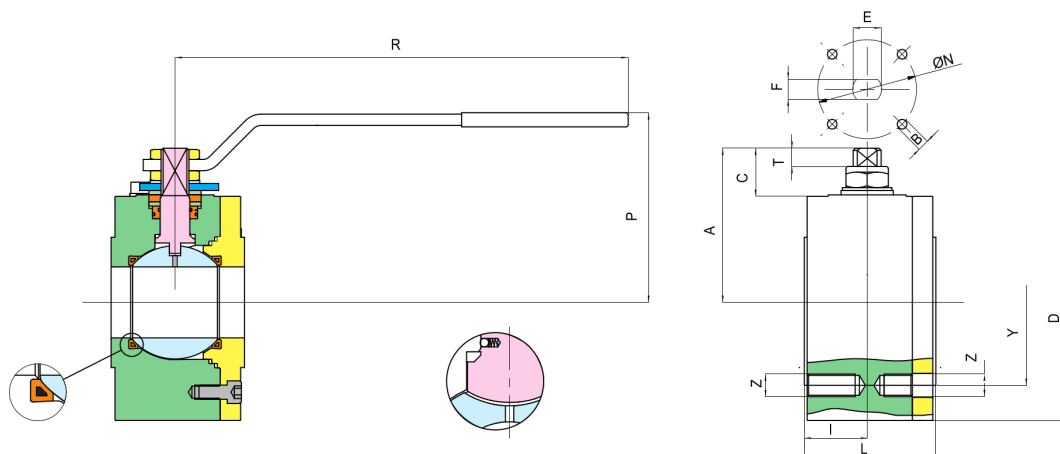

nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip
15	100	52,5	M5	17	105	M10	7	55	F04	71	131	7,5	75	4xM12	19,2	3	BA179-15-L-A
20	100	67,5	M5	22,6	130	M12	8	60	F04	88	174	9	90	4xM16	35,0	4,9	BA179-20-L-A
25	100	72,5	M5	23,5	140	M12	8	65	F04	92	174	9,5	100	4xM16	64,5	6,2	BA179-25-L-A
32	100	94	M5	31	155	M16	10	75	F05	101	251	11	110	4xM20	103,8	10	BA179-32-L-A
40	100	107	M6	31,5	170	M16	10	85	F05	131	251	11,5	125	4xM20	174,0	13,3	BA179-40-L-A
50	100	123	M6	38	195	M20	14	100	F07	143	321	17,5	145	4xM24	301,3	21	BA179-50-L-A
65	100	133	M8	35	220	M20	14	125	F07	158	321	14,5	170	8xM24	545,7	30,5	BA179-65-L-A
80	100	152	M8	43,5	230	M24	18	150	F07	172	381	19	180	8xM24	872,5	42,2	BA179-80-L-A
100	100	165	M10	43,5	265	M24	18	185	F10	185	381	19,5	210	8xM27	1363,3	66,8	BA179-100-L-A

diajagram pritisak-temperatura

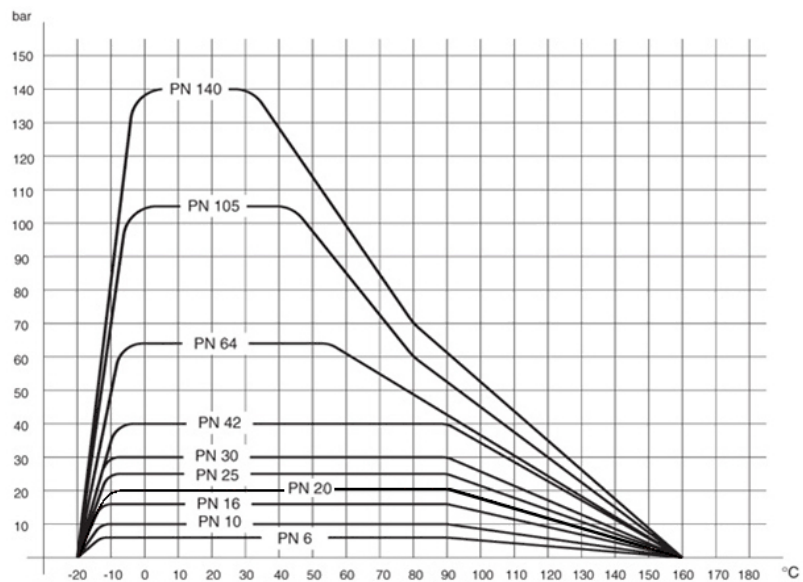

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave