


rozsdamentes acél ferdeülékes szelep pneumatikus működtetés sorozat 21IA-H



kialakítás	2/2-es ülékes szelep, pneumatikus működtetés, látjelzővel
funkció	rugóval záró (közeg áramlásával szemben zár)
csatlakozás	G1/2"...G2" ISO228/1 szerint
anyagok	hajtómű: poliamid 66 30% üvegszálerősítéssel, tömítések NBR
alapkivitel	ferdeülékes szelep: ház 1.4408, ülétömítés PTFE, PTFE/FKM szártömítés
alkalmazás	víz, forró víz, gőz 180°C-ig, gáz és folyékony halmazállapotú anyagok melyek nem károsítják a használt anyagot
közeghőmérséklet	-40...+180°C
környezeti hőmérséklet	-10...+80°C
üzemi nyomás	0bar értékig üzemi nyomás lásd táblázat, durva vákuumhoz használható
vezérlő közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő, semleges gázok (folyadékok igény szerint)
vezérlőközeg hőmérséklet	max. +60°C
vezérlő nyomás	5...10bar
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
Kellékek	végállaskapcsoló, kézi,pneumatikus vagy elektromos szabályozószeleppel a mozgási sebesség beállítása
rendelési információ	rendelés esetén kérjük vegye figyelembe a nyomásszabályozást, az üzemeltetési közeget és az üzemeltetési nyomást

műszaki adatok és méretek

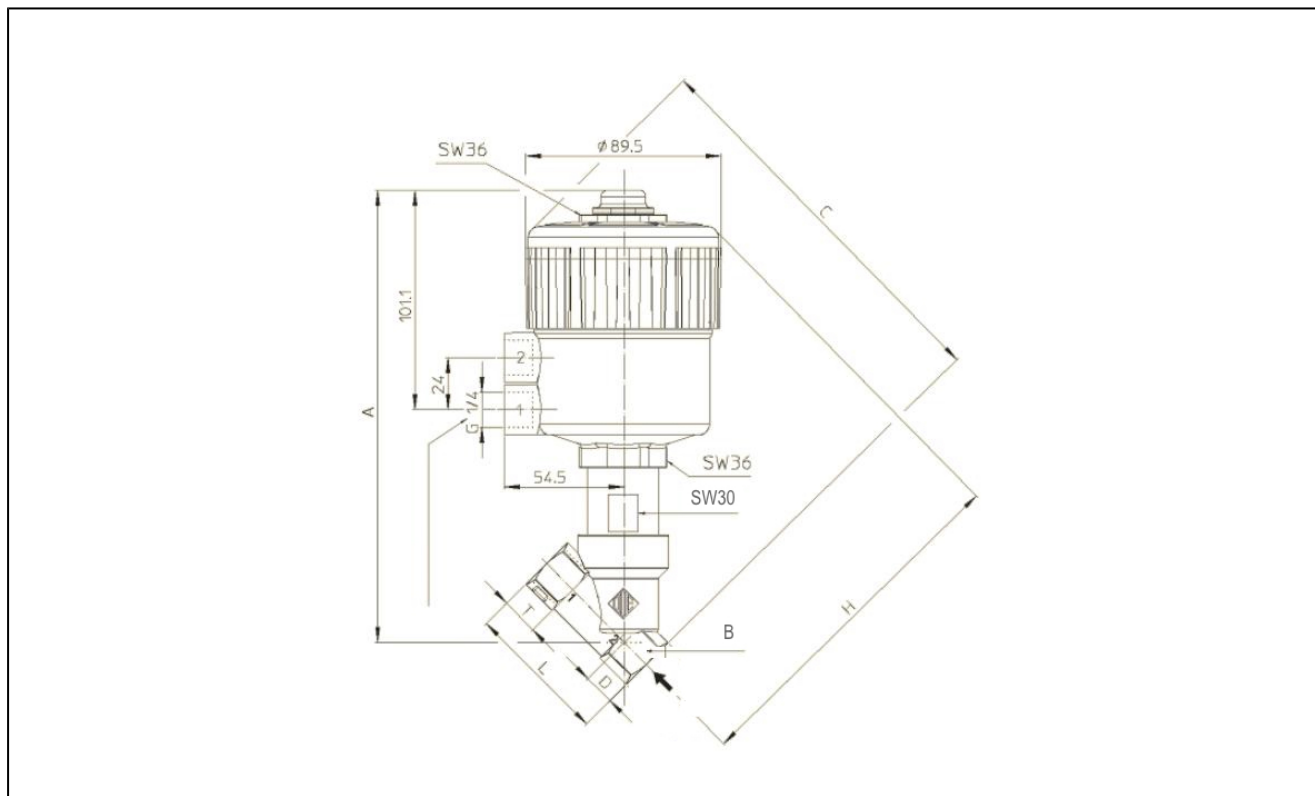

csatlakozás	névleges méret DN[mm]	nyomáskülönbség [bar]	legnagyobb üzemi nyomás [bar]	A	B	C	D	H	L	T	KV-érték [m ³ /h]	súly [kb. kg]	típus
G1/2"	15	0...35	40	207	27	179	15,4	163	65	17	4,8	1,4	21IA4T15GC2-H
G3/4"	20	0...25	40	212	32	189	21,9	167	75,5	19	9,0	1,5	21IA5T20GC2-H
G1"	25	0...20	40	221	41	198	25,1	173	90	21	11,4	1,8	21IA6T25GC2-H
G1 1/4"	32	0...13	25	236	50	213	28,5	184	110	24	20,4	2,4	21IA7T32GC2-H
G1 1/2"	40	0...8	25	239	55	217	31,0	186	122	25,2	25,8	2,7	21IA8T40GC2-H
G2"	50	0...5,5	16	248	70	2307	37,5	192	151	28,5	37,2	3,9	21IA9T50GC2-H

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva