


zawór grzybkowy skośny stal szlachetna sterowanie pneumatyczne Seria 21IA-H



budowa	2/2-drogowy zawór grzybkowy, sterowanie pneumatyczne, wraz ze wskaźnikiem optycznym
funkcja	sprężyna zamyka (zamykanie w kierunku przeciwnym do przepływu medium)
przyłącze	G1/2"...G2" zgodnie z ISO228/1
materiały	napęd: poliamid 66 z dodatkiem 30% włókna szklanego, uszczelnienia NBR
wykonanie standardowe	zawór grzybkowy skośny: korpus 1.4408 , uszczelnienie gniazda PTFE, uszczelnienie trzpienia PTFE/FKM
zakres zastosowania	woda, woda gorąca, para wodna do 180°C, media ciekłe i gazowe nieniszczące zastosowanych materiałów
temperatura medium	-40...+180°C
temperatura otoczenia	-10...+80°C
ciśnienie pracy	0bar do ciśnienie pracy według tabeli, może być stosowany do próżni zgrubnej
medium sterujące	przefiltrowane powietrze, naoliwione lub nienaoliwione., gazy neutralne (płyyny na zapytanie)
temperatura medium sterującego	max. +60°C
ciśnienie sterujące	5...10bar
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	dowolnie
Wyposażenie dodatkowe	wyłączniki krańcowe, zamontowany ręczny, pneumatyczny lub elektryczny zawór sterujący regulacja predkości przesterowania
wskazówka dot. zamówień	Przy zamówieniu proszę podać dodatkowo ciśnienie, temperaturę pracy i rodzaj medium oraz ciśnienie sterujące.

dane techniczne i wymiary

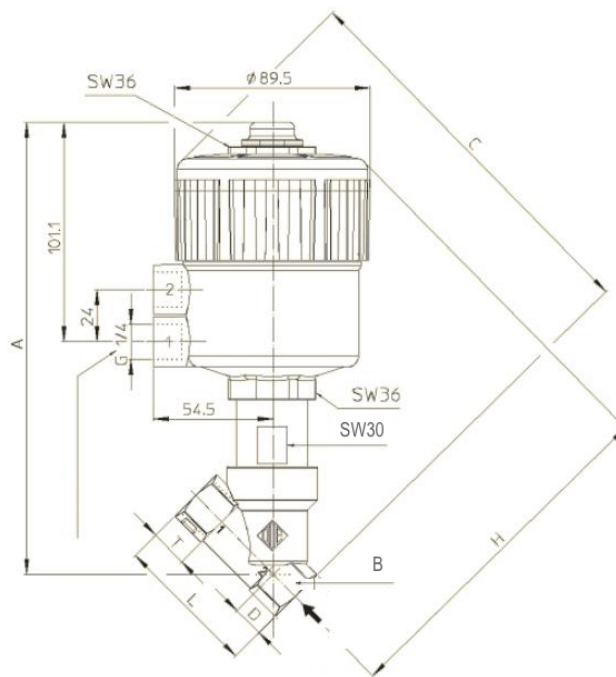

przyłącze	średnica nominalna DN[mm]	różnica ciśnień [bar]	maksymalne ciśnienie pracy [bar]	A	B	C	D	H	L	T	współczynnik kv [m ³ /h]	ciężar [około kg]	typ
G1/2"	15	0...35	40	207	27	179	15,4	163	65	17	4,8	1,4	21IA4T15GC2-H
G3/4"	20	0...25	40	212	32	189	21,9	167	75,5	19	9,0	1,5	21IA5T20GC2-H
G1"	25	0...20	40	221	41	198	25,1	173	90	21	11,4	1,8	21IA6T25GC2-H
G1 1/4"	32	0...13	25	236	50	213	28,5	184	110	24	20,4	2,4	21IA7T32GC2-H
G1 1/2"	40	0...8	25	239	55	217	31,0	186	122	25,2	25,8	2,7	21IA8T40GC2-H
G2"	50	0...5,5	16	248	70	2307	37,5	192	151	28,5	37,2	3,9	21IA9T50GC2-H

rysunki poglądowe
 Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone