


ugaoni ventil sa sedištem, nerđajući čelik pneumatski serije 21IA-H



tip konstrukcije	2/2-razvodnik sa sedištem, pneumatski, uključujući vizuelnu indikaciju
funkcija	zatvoreno oprugom (zatvaranja u odnosu na oprugu)
priključak	G1/2"...G2" prema ISO228/1
materijali	aktuator: poliamid 66 sa 30% staklenog vlakna, zaptivke NBR
standarna konstrukcija	ugaoni ventil sa sedištem: telo AISI 316, PTFE zaptivanje sedišta, zaptivka vretena PTFE/FKM
aplikacija	voda, vruća voda, para do 180°C, gasovi i tečnosti ne oštećuju korišćene materijale
temperatura medija	-40...+180°C
temperatura okoline	-10...+80°C
radni pritisak	0bar do radnog pritiska prema tabeli, odgovara za grubi vakuum
komandni fluid	prečišćen i zauljen ili nezauljen komprimovani vazduh, prirodni gasovi (tečnosti na zahtev)
temperatura kontrolnog medijuma	max. +60°C
komandni pritisak	5...10bar
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
pribor	granični priključak, montiran ručni pneumatski ili električni regulacioni ventil kontrola brzine kretanja
polje za porudžbenice	u slučaju porudžbine navesti kontrolni pritisak, radni medijum i radni pritisak

tehničke specifikacije i dimenzije

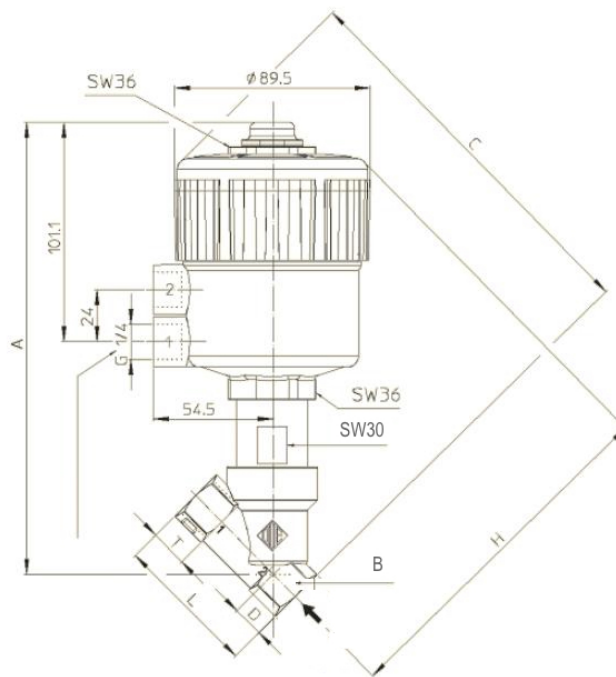

priključak	nominalni otvor DN[mm]	diferencijalni pritisak [bar]	maksimalni radni pritisak [bar]	A	B	C	D	H	L	T	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip
G1/2"	15	0...35	40	207	27	179	15,4	163	65	17	4,8	1,4	21IA4T15GC2-H
G3/4"	20	0...25	40	212	32	189	21,9	167	75,5	19	9,0	1,5	21IA5T20GC2-H
G1"	25	0...20	40	221	41	198	25,1	173	90	21	11,4	1,8	21IA6T25GC2-H
G1 1/4"	32	0...13	25	236	50	213	28,5	184	110	24	20,4	2,4	21IA7T32GC2-H
G1 1/2"	40	0...8	25	239	55	217	31,0	186	122	25,2	25,8	2,7	21IA8T40GC2-H
G2"	50	0...5,5	16	248	70	2307	37,5	192	151	28,5	37,2	3,9	21IA9T50GC2-H

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave