


kotni sedežni ventil iz legiranega jekla pnevmatsko aktiviranje serija 21IA-H



konstrukcija	2/2-potni sedežni ventil, pnevmatsko aktiviranje, vključno z vizualnim prikazom
funkcija	vzmet zapre (proti toku zapre)
priključek	G1/2"...G2" v skladu z ISO228/1
Materiali	Pogon: poliamid 66 s 30% steklenih vlaken, tesnila NBR
standardna izvedba	kotni sedežni ventil: ohišje 1.4408, sedežno tesnilo PTFE, tesnilo vretena PTFE/FKM
Področje uporabe	voda, Topla voda, Para do 180°C, plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov
temperatura medija	-40...+180°C
temperatura okolice	-10...+80°C
delovni tlak	0bar do Delovni tlak glede na tabelo, primeren za grobi vakuum
krmilni medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak, nevtralni plini (Tekočine po naročilu)
temperatura krmilnega medija	maks. +60°C
Krmilni tlak	5...10bar
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
Dodatna oprema	mejno stikalo, montažni ročni, pnevmatski ali električni krmilni ventil reguliranje hitrosti preklapljanja
Napotek za naročanje	Ob naročilu podajte dodatno tudi krmilni tlak, obratovalni medij, obratovalni tlak in obratovalno temperaturo.

tehnični podatki in Dimenzije

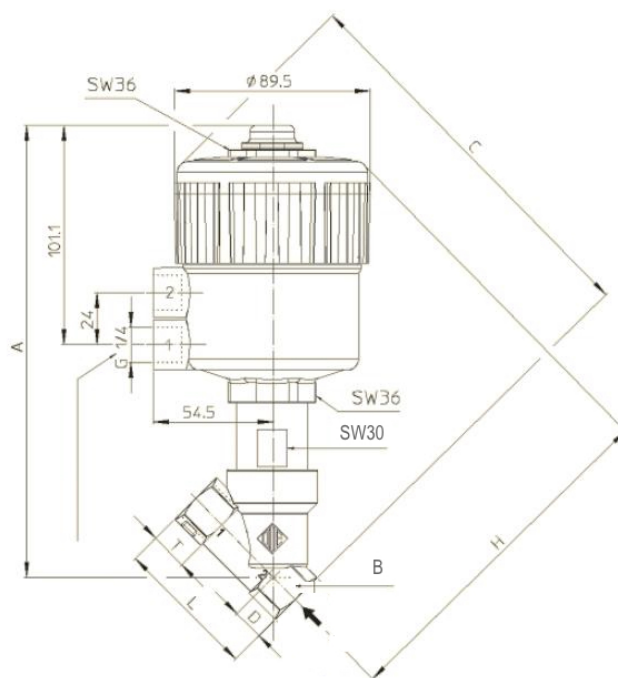

priljuček	nazivna širina DN[mm]	diferenčni tlak [bar]	Maksimalni delovni tlak [bar]	A	B	C	D	H	L	T	KV-vrednost [m3/h]	teža [približno kg]	Tip
G1/2"	15	0...35	40	207	27	179	15,4	163	65	17	4,8	1,4	21IA4T15GC2-H
G3/4"	20	0...25	40	212	32	189	21,9	167	75,5	19	9,0	1,5	21IA5T20GC2-H
G1"	25	0...20	40	221	41	198	25,1	173	90	21	11,4	1,8	21IA6T25GC2-H
G1 1/4"	32	0...13	25	236	50	213	28,5	184	110	24	20,4	2,4	21IA7T32GC2-H
G1 1/2"	40	0...8	25	239	55	217	31,0	186	122	25,2	25,8	2,7	21IA8T40GC2-H
G2"	50	0...5,5	16	248	70	2307	37,5	192	151	28,5	37,2	3,9	21IA9T50GC2-H

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.