


Merač protoka za vazduh Serija FM06, FM07, FM12



| | |
|----------------------|---|
| Konstrukcija | Merač protoka, merni princip sa plovkom, skala za vazduh |
| Priključak | G3/8" ...G2" |
| Materijali | Plovak PVDF, navoj od temper liva GJMW, zaptivke EPDM FM06 Merna cevka PSU FM07/FM12 Merna cevka PA |
| Područje primene | gasoviti mediji bez čvrstih čestica, koji ne napadaju upotrebljene materijale |
| Temperatura medijuma | +5...+75°C |
| Temperatura okoline | +5...+75°C |
| maks. radni pritisak | 10bar, vidi dijagram pritisak-temperatura |
| Tačnost | vidi tabelu tačnost merenja |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cevovodni sistem |
| Položaj ugradnje | stojeće, protok odozdo prema gore |
| Specijalna izvedba | Navoj PVC, PP ili Nerđajući čelik 1.4571, Zaptivke FKM, Plovak sa kapsulisanim magnetima, Skala za druge gasove |
| Pribor | Granični signalizator SG-BI-S i SG-BI-O, Senzor merne vrednosti |


Dijagram pritisak-temperatura

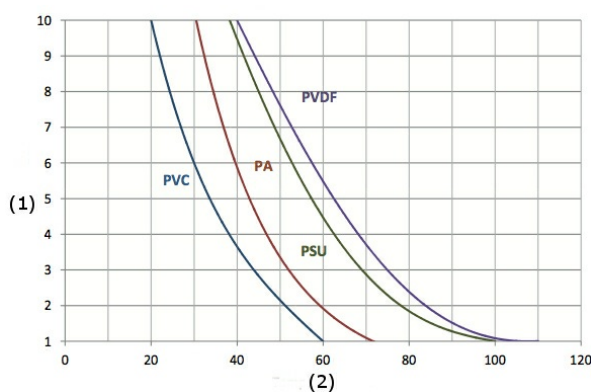

(1)...Pritisak [bar], (2)...Temperatura [°C]



Dimenzije FM06

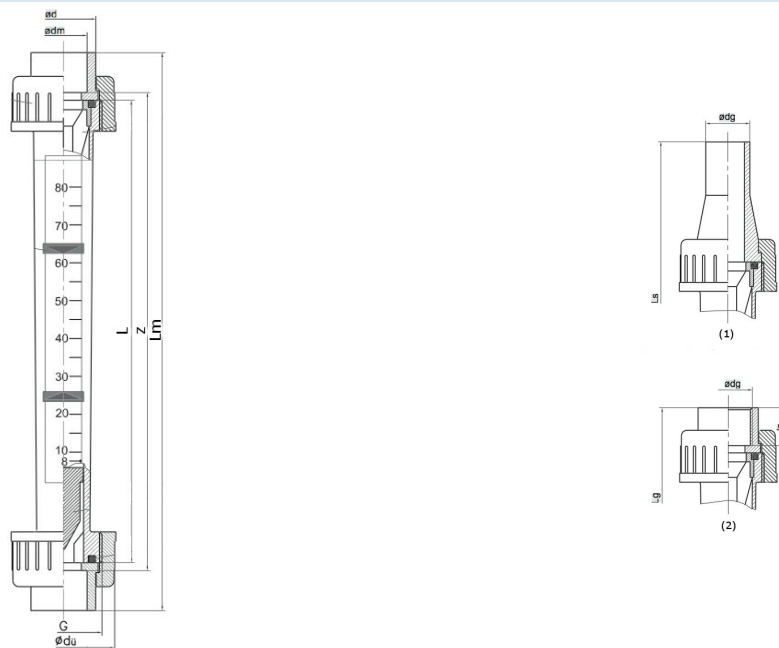

(1)...Priključak sa nastavkom za zavarivanje, (2)...Priključak sa navojnom čaurom

| Priključak G | Skala/Merni opseg [Nm ³ /h] 0bar/20°C | DN | dü | L | Navojna spojnica | | | Težina [pribl. g] | Tip |
|--------------|---|----|----|-----|------------------|-----|----|----------------------|----------------|
| | | | | | dg | Lg | lg | | |
| G3/4" | 0,1...0,55 | 10 | 35 | 165 | G3/8" | 199 | 11 | 120 | FM06-38-M-0,55 |
| G3/4" | 0,2...0,95 | 10 | 35 | 165 | G3/8" | 199 | 11 | 120 | FM06-38-M-0,95 |
| G3/4" | 0,5...1,9 | 10 | 35 | 165 | G3/8" | 199 | 11 | 120 | FM06-38-M-1,9 |
| G3/4" | 0,8...3 | 10 | 35 | 165 | G3/8" | 199 | 11 | 120 | FM06-38-M-3 |
| G1" | 0,6...2,8 | 15 | 43 | 185 | G1/2" | 223 | 13 | 520 | FM06-12-M-2,8 |
| G1" | 1,4...5,6 | 15 | 43 | 185 | G1/2" | 223 | 13 | 520 | FM06-12-M-5,6 |
| G1" | 1,5...7 | 15 | 43 | 185 | G1/2" | 223 | 13 | 520 | FM06-12-M-7 |
| G11/2" | 1...6,5 | 25 | 60 | 200 | G1" | 250 | 17 | 630 | FM06-10-M-6,5 |
| G11/2" | 1,5...11 | 25 | 60 | 200 | G1" | 250 | 17 | 630 | FM06-10-M-11 |
| G11/2" | 3...18 | 25 | 60 | 200 | G1" | 250 | 17 | 630 | FM06-10-M-18 |
| G11/2" | 6...30 | 25 | 60 | 200 | G1" | 250 | 17 | 630 | FM06-10-M-30 |

Specijalne izvedbe - Priklučci

| Priključak G | DN | dü | L | Lepna spojnica PVC | | | Zavarni nastavak PP | | | Priključak za zavarivanje PP | | | Težina [pribl. g] |
|--------------|----|----|-------|--------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|------------------------------|-----|-----|----------------------|
| | | | | dm | z | Lm | dm | z | Lm | dg | Ls | S* | |
| G3/4" | 10 | 35 | 165 | 16 | 171 | 199 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| G3/4" | 10 | 35 | 165 | 16 | 171 | 199 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| G3/4" | 10 | 35 | 165 | 16 | 171 | 199 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| G3/4" | 10 | 35 | 165 | 16 | 171 | 199 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| G1" | 15 | 43 | 185 | 20 | 191 | 223 | 19,5 | 195 | 223 | 20 | 293 | 1,9 | 130 |
| G1" | 15 | 43 | 1dd85 | 20 | 191 | 223 | 19,5 | 195 | 223 | 20 | 293 | 1,9 | 130 |
| G1" | 15 | 43 | 185 | 20 | 191 | 223 | 19,5 | 195 | 223 | 20 | 293 | 1,9 | 130 |
| G11/2" | 25 | 60 | 200 | 32 | 206 | 250 | 31,5 | 210 | 246 | 32 | 320 | 3,0 | 240 |
| G11/2" | 25 | 60 | 200 | 32 | 206 | 250 | 31,5 | 210 | 246 | 32 | 320 | 3,0 | 240 |
| G11/2" | 25 | 60 | 200 | 32 | 206 | 250 | 31,5 | 210 | 246 | 32 | 320 | 3,0 | 240 |
| G11/2" | 25 | 60 | 200 | 32 | 206 | 250 | 31,5 | 210 | 246 | 32 | 320 | 3,0 | 240 |

* Debljina zida

Verzija 8

140201 / Generisano 2026/25 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online


Strana 2 / 7



Merni opsezi u zavisnosti od ulaznog pritiska

| Merni opsezi [Nm ³ /h] | | | | | | | | | Tip |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|
| 0bar | 1bar | 2bar | 3bar | 4bar | 5bar | 6bar | 7bar | 8bar | |
| 0,1...0,55 | 0,15...0,8 | 0,17...0,9 | 0,2...1,1 | 0,25...1,2 | 0,25...1,3 | 0,26...1,45 | 0,3...1,5 | 0,3...1,6 | FM06-38-M-0,55 |
| 0,2...0,95 | 0,25...1,3 | 0,3...1,6 | 0,4...1,9 | 0,4...2,1 | 0,5...2,4 | 0,5...2,5 | 0,5...2,7 | 0,6...2,9 | FM06-38-M-0,95 |
| 0,5...1,9 | 0,7...2,7 | 0,8...3,4 | 1...3,8 | 1,2...4,2 | 1,2...4,6 | 1,2...5 | 1,4...5,4 | 1,4...5,8 | FM06-38-M-1,9 |
| 0,8...3 | 1...4,2 | 1,2...5,4 | 1,4...6,4 | 1,6...7 | 1,6...7,4 | 2...8 | 2...8,8 | 2...9 | FM06-38-M-3 |
| 0,6...2,8 | 0,8...4 | 1...5 | 1,2...5,6 | 1,4...6,4 | 1,4...7 | 1,5...7,5 | 1,5...8 | 1,5...8,5 | FM06-12-M-2,8 |
| 1,4...5,6 | 2...8 | 2...10 | 3...12 | 3...13 | 3...14 | 3,5...15 | 3,5...16,5 | 4...17 | FM06-12-M-5,6 |
| 1,5...7 | 2...10 | 3...13 | 3...15 | 4...17 | 4...18 | 4...20 | 5...21 | 5...23 | FM06-12-M-7 |
| 1...6,5 | 1...9 | 1,5...11 | 2...13 | 2...14,5 | 2...16 | 2...17 | 2,5...18 | 2,5...19,5 | FM06-10-M-6,5 |
| 1,5...11 | 2...15 | 2,5...18 | 3...22 | 3...24 | 4...26 | 4...28 | 4...30 | 4...33 | FM06-10-M-11 |
| 3...18 | 4...25 | 5...30 | 5...35 | 6...40 | 6...44 | 8...48 | 8...50 | 8...54 | FM06-10-M-18 |
| 6...30 | 8...44 | 10...54 | 12...62 | 12...70 | 15...75 | 15...80 | 15...85 | 20...90 | FM06-10-M-30 |

Dimenzije FM07

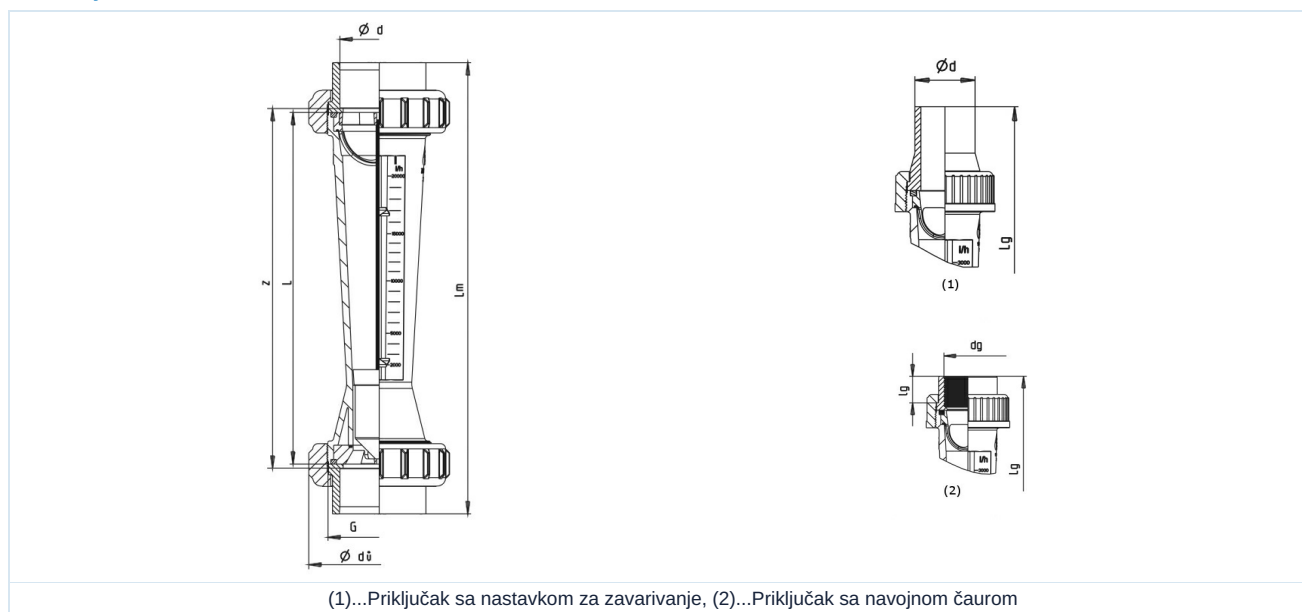

| Priključak G | Skala/Merni opseg [Nm ³ /h] 0bar/20°C | DN | d | dū | L | Navojna spojnica | | | Težina [pribl. g] | Tip |
|--------------|--|----|----|-----|-----|------------------|-----|-----|-------------------|-----------------|
| | | | | | | dg | Lg | lg | | |
| G11/2" | 2...15 | 25 | 32 | 60 | 350 | G1" | 400 | 17 | 920 | FM07-10-M-15 |
| G11/2" | 3,5...30 | 25 | 32 | 60 | 350 | G1" | 400 | 17 | 920 | FM07-10-M-30 |
| G2" | 5...45 | 32 | 40 | 72 | 350 | G11/4" | 408 | 19 | 1200 | FM07-114-M-45 |
| G2" | 8...76 | 32 | 40 | 72 | 350 | G11/4" | 408 | 19 | 1200 | FM07-114-M-76 |
| G21/4" | 7...60 | 40 | 50 | 83 | 350 | G11/2" | 418 | 23 | 2000 | FM07-112-M-60 |
| G21/4" | 10...87 | 40 | 50 | 83 | 350 | G11/2" | 418 | 23 | 2000 | FM07-112-M-87 |
| G21/4" | 20...170 | 40 | 50 | 83 | 350 | G11/2" | 418 | 23 | 2000 | FM07-112-M-170 |
| G23/4" | 25...180 | 50 | 63 | 103 | 350 | G2" | 432 | 23 | 2300 | FM07-20-M-180 |
| G23/4" | 30...280 | 50 | 63 | 103 | 350 | G2" | 432 | 23 | 2300 | FM07-20-M-280 |
| G23/4" | 50...440 | 50 | 63 | 103 | 350 | G2" | 432 | 23 | 2300 | FM07-20-M-440 |
| G31/2" | 70...580 | 65 | 75 | 122 | 350 | G21/2" | 444 | ... | 3500 | FM07-212-M-580 |
| G31/2" | 100...900 | 65 | 75 | 122 | 350 | G21/2" | 444 | ... | 3500 | FM07-212-M-900 |
| G31/2" | 230...1650 | 65 | 75 | 122 | 350 | G21/2" | 444 | ... | 3500 | FM07-212-M-1650 |



Specijalne izvedbe ... Priklučci

| Priklučak G | DN | d | dü | L | Lepna spojnica PVC | | | Zavarni nastavak PP | | | Priklučak za zavarivanje PP | | | Težina [pribl. g] |
|-------------|----|----|-----|-----|--------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-------------------|
| | | | | | dm | z | Lm | dm | z | Lm | d | Lg | S* | |
| G11/2" | 25 | 32 | 60 | 350 | 32 | 356 | 400 | 32 | 360 | 396 | 32 | 460 | 2,9 | 520 |
| G11/2" | 25 | 32 | 60 | 350 | 32 | 356 | 400 | 32 | 360 | 396 | 32 | 460 | 2,9 | 520 |
| G2" | 32 | 40 | 72 | 350 | 40 | 356 | 408 | 40 | 360 | 400 | 40 | 476 | 3,7 | 600 |
| G2" | 32 | 40 | 72 | 350 | 40 | 356 | 408 | 40 | 360 | 400 | 40 | 476 | 3,7 | 600 |
| G21/4" | 40 | 50 | 83 | 350 | 50 | 356 | 418 | 50 | 360 | 406 | 50 | 482 | 4,6 | 1220 |
| G21/4" | 40 | 50 | 83 | 350 | 50 | 356 | 418 | 50 | 360 | 406 | 50 | 482 | 4,6 | 1220 |
| G21/4" | 40 | 50 | 83 | 350 | 50 | 356 | 418 | 50 | 360 | 406 | 50 | 482 | 4,6 | 1220 |
| G23/4" | 50 | 63 | 103 | 350 | 63 | 356 | 432 | 63 | 360 | 414 | 63 | 488 | 5,8 | 1680 |
| G23/4" | 50 | 63 | 103 | 350 | 63 | 356 | 432 | 63 | 360 | 414 | 63 | 488 | 5,8 | 1680 |
| G23/4" | 50 | 63 | 103 | 350 | 63 | 356 | 432 | 63 | 360 | 414 | 63 | 488 | 5,8 | 1680 |
| G31/2" | 65 | 75 | 122 | 350 | 75 | 356 | 444 | 75 | 360 | 422 | 75 | 602 | 6,9 | 2900 |
| G31/2" | 65 | 75 | 122 | 350 | 75 | 356 | 444 | 75 | 360 | 422 | 75 | 602 | 6,9 | 2900 |
| G31/2" | 65 | 75 | 122 | 350 | 75 | 356 | 444 | 75 | 360 | 422 | 75 | 602 | 6,9 | 2900 |

* Debljina zida

Merni opsezi u zavisnosti od ulaznog pritiska

| Merni opsezi [Nm ³ /h] | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Obar | 1bar | 2bar | 3bar | 4bar | 5bar | 6bar | 7bar | 8bar | Tip |
| 2...15 | 3...21 | 4...25 | 4...30 | 5...33 | 5...36 | 6...39 | 6...42 | 6...45 | FM07-10-M-15 |
| 3,5...30 | 5...42 | 7...51 | 7...60 | 8...66 | 9...73 | 10...79 | 10...84 | 11...90 | FM07-10-M-30 |
| 5...45 | 7...63 | 9...77 | 10...90 | 12...100 | 13...109 | 14...118 | 15...126 | 15...135 | FM07-114-M-45 |
| 8...76 | 11...107 | 14...131 | 16...150 | 18...169 | 20...185 | 22...200 | 23...214 | 24...228 | FM07-114-M-76 |
| 7...60 | 10...84 | 13...103 | 14...120 | 16...133 | 18...146 | 19...158 | 20...169 | 21...180 | FM07-112-M-60 |
| 10...87 | 14...122 | 18...150 | 20...174 | 23...194 | 25...212 | 27...229 | 29...245 | 30...261 | FM07-112-M-87 |
| 20...170 | 28...239 | 35...294 | 40...340 | 45...379 | 49...414 | 53...448 | 57...479 | 60...510 | FM07-112-M-170 |
| 25...180 | 35...253 | 44...311 | 50...360 | 56...401 | 61...439 | 66...475 | 71...507 | 75...540 | FM07-20-M-180 |
| 30...280 | 42...394 | 52...484 | 60...560 | 67...624 | 74...683 | 80...739 | 85...789 | 90...840 | FM07-20-M-280 |
| 50...440 | 71...620 | 87...761 | 100...880 | 112...981 | 122...1073 | 132...1161 | 141...1240 | 150...1320 | FM07-20-M-440 |
| 70...580 | 99...817 | 122...1003 | 140...1160 | 157...1293 | 171...1415 | 185...1531 | 198...1635 | 210...1740 | FM07-212-M-580 |
| 100...900 | 141...1269 | 173...1557 | 200...1800 | 223...2007 | 244...2196 | 264...2376 | 282...2538 | 300...2700 | FM07-212-M-900 |
| 230...1650 | 325...2326 | 398...2854 | 460...3300 | 513...3679 | 562...4026 | 608...4356 | 649...4653 | 1650...4950 | FM07-212-M-1650 |

Verzija 8

140201 / Generisano 2026/25 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 4 / 7



Dimenzije FM12

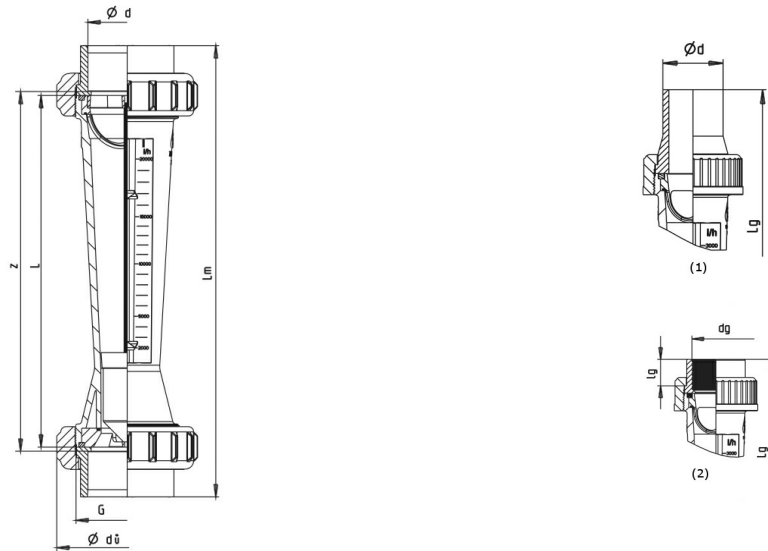

(1)...Priključak sa nastavkom za zavarivanje, (2)...Priključak sa navojnom čaurom

| Priključak G | Merni opsezi [Nm ³ /h] Obar/20°C | DN | d | dü | L | Navojna spojnica | | | Težina [pribl. g] | Tip |
|--------------|--|----|----|-----|-----|------------------|-----|-----|----------------------|----------------|
| | | | | | | dg | Lg | lg | | |
| G11/2" | 1,5...14 | 25 | 32 | 60 | 335 | G1" | 385 | 17 | 920 | FM12-10-M-14 |
| G11/2" | 2,5...29 | 25 | 32 | 60 | 335 | G1" | 385 | 17 | 920 | FM12-10-M-29 |
| G2" | 4...45 | 32 | 40 | 72 | 335 | G11/4" | 393 | 19 | 1200 | FM12-114-M-45 |
| G2" | 7...79 | 32 | 40 | 72 | 335 | G11/4" | 393 | 19 | 1200 | FM12-114-M-79 |
| G21/4" | 6...58 | 40 | 50 | 83 | 335 | G11/2" | 403 | 23 | 2000 | FM12-112-M-58 |
| G21/4" | 9...108 | 40 | 50 | 83 | 335 | G11/2" | 403 | 23 | 2000 | FM12-112-M-108 |
| G21/4" | 17...174 | 40 | 50 | 83 | 335 | G11/2" | 403 | 23 | 2000 | FM12-112-M-174 |
| G23/4" | 17...175 | 50 | 63 | 103 | 335 | G2" | 417 | 23 | 2300 | FM12-20-M-175 |
| G23/4" | 29...301 | 50 | 63 | 103 | 335 | G2" | 417 | 23 | 2300 | FM12-20-M-301 |
| G23/4" | 53...405 | 50 | 63 | 103 | 335 | G2" | 417 | 23 | 2300 | FM12-20-M-405 |
| G31/2" | 55...545 | 65 | 75 | 122 | 335 | G21/2" | ... | ... | 3500 | FM12-212-M-545 |
| G31/2" | 80...758 | 65 | 75 | 122 | 335 | G21/2" | ... | ... | 3500 | FM12-212-M-758 |
| G31/2" | 140...840 | 65 | 75 | 122 | 335 | G21/2" | ... | ... | 3500 | FM12-212-M-840 |

Specijalne izvedbe ... Priključci

| Priključak G | DN | d | dü | L | Lepna spojnica PVC | | | Zavarni nastavak PP | | | Priključak za zavarivanje PP | | | Težina [pribl. g] |
|--------------|----|----|-----|-----|--------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|------------------------------|-----|-----|----------------------|
| | | | | | dm | z | Lm | dm | z | Lm | d | Lg | S* | |
| G11/2" | 25 | 32 | 60 | 335 | 32 | 341 | 385 | 32 | 345 | 381 | 32 | 455 | 2,9 | 520 |
| G11/2" | 25 | 32 | 60 | 335 | 32 | 341 | 385 | 32 | 345 | 381 | 32 | 455 | 2,9 | 520 |
| G2" | 32 | 40 | 72 | 335 | 40 | 341 | 393 | 40 | 345 | 385 | 40 | 461 | 3,7 | 600 |
| G2" | 32 | 40 | 72 | 335 | 40 | 341 | 393 | 40 | 345 | 385 | 40 | 461 | 3,7 | 600 |
| G21/4" | 40 | 50 | 83 | 335 | 50 | 341 | 403 | 50 | 345 | 391 | 50 | 467 | 4,6 | 1220 |
| G21/4" | 40 | 50 | 83 | 335 | 50 | 341 | 403 | 50 | 345 | 391 | 50 | 467 | 4,6 | 1220 |
| G21/4" | 40 | 50 | 83 | 335 | 50 | 341 | 403 | 50 | 345 | 391 | 50 | 467 | 4,6 | 1220 |
| G23/4" | 50 | 63 | 103 | 335 | 63 | 341 | 417 | 63 | 345 | 399 | 63 | 473 | 5,8 | 1680 |
| G23/4" | 50 | 63 | 103 | 335 | 63 | 341 | 417 | 63 | 345 | 399 | 63 | 473 | 5,8 | 1680 |
| G23/4" | 50 | 63 | 103 | 335 | 63 | 341 | 417 | 63 | 345 | 399 | 63 | 473 | 5,8 | 1680 |
| G31/2" | 65 | 75 | 122 | 335 | 75 | 341 | 429 | 75 | 345 | 407 | 75 | 587 | 6,9 | 2900 |
| G31/2" | 65 | 75 | 122 | 335 | 75 | 341 | 429 | 75 | 345 | 407 | 75 | 587 | 6,9 | 2900 |
| G31/2" | 65 | 75 | 122 | 335 | 75 | 341 | 429 | 75 | 345 | 407 | 75 | 587 | 6,9 | 2900 |

* Debljina zida

Verzija 8

140201 / Generisano 2026/25 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online


Strana 5 / 7



Merni opsezi u zavisnosti od ulaznog pritiska

| Merni opsezi [Nm ³ /h] | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Obar | 1bar | 2bar | 3bar | 4bar | 5bar | 6bar | 7bar | 8bar | Tip |
| 1,5...14 | 3...20 | 3...24 | 3...28 | 4...31 | 4...34 | 5...37 | 5...39 | 4,5...42 | FM012-10-M-14 |
| 2,5...29 | 4...41 | 5...50 | 5...58 | 6...65 | 7...71 | 7...76 | 8...82 | 7,5...87 | FM12-10-M-29 |
| 4...45 | 6...63 | 7...77 | 8...90 | 9...100 | 10...110 | 11...119 | 12...127 | 12...135 | FM12-114-M-45 |
| 7...79 | 10...111 | 12...136 | 14...158 | 16...177 | 18...193 | 19...209 | 20...223 | 21...237 | FM12-114-M-79 |
| 6...58 | 9...82 | 11...100 | 12...116 | 14...130 | 15...142 | 16...153 | 17...164 | 18...174 | FM12-112-M-58 |
| 9...108 | 13...152 | 16...186 | 18...216 | 21...241 | 23...264 | 24...286 | 26...305 | 27...324 | FM12-112-M-108 |
| 17...174 | 24...246 | 30...301 | 34...348 | 39...389 | 42...426 | 45...461 | 49...492 | 51...522 | FM12-112-M-174 |
| 17...175 | 24...247 | 30...302 | 34...350 | 39...392 | 42...428 | 45...463 | 49...495 | 51...525 | FM12-20-M-175 |
| 29...301 | 41...425 | 51...520 | 58...602 | 65...674 | 72...737 | 77...797 | 83...851 | 87...903 | FM12-20-M-301 |
| 53...405 | 75...572 | 92...700 | 106...810 | 119...907 | 130...992 | 141...1073 | 150...1146 | 159...1215 | FM12-20-M-405 |
| 55...545 | 78...770 | 96...942 | 110...1090 | 124...1220 | 135...1335 | 146...1444 | 156...1542 | 165...1635 | FM12-212-M-545 |
| 80...758 | 113...1072 | 139...1311 | 160...1516 | 180...1697 | 197...1857 | 212...2008 | 227...2145 | 240...2274 | FM12-212-M-758 |
| 140...840 | 200...1150 | 250...1450 | 300...1650 | 300...1850 | 350...2000 | 350...2200 | 400...2300 | 400...2500 | FM12-212-M-840 |

Pribor ... Granični signalizator SG...BI...S i SG...BI...O

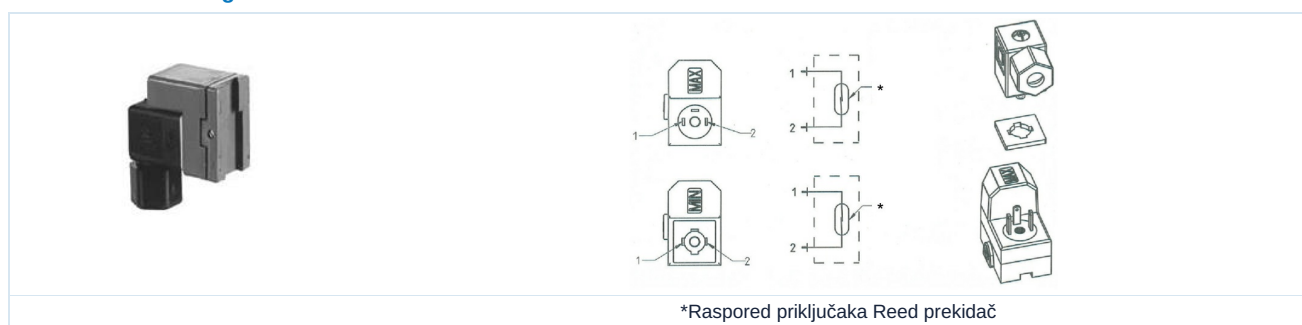


*Raspored priključaka Reed prekidač

| | |
|------------------------------------|---|
| Funkcija | Normalno zatvoren (NC) ili normalno otvoren (NO) bistabilan |
| Preklopna stanja | SG...BI...O (Otvarač): Plovak iznad otvoreno, Plovak ispod zatvoreno SG...BI...S (Normalno zatvoren (NC)): Plovak iznad zatvoreno, Plovak ispod otvoreno |
| Radni napon | maks. 230VAC |
| Preklopna struja | maks. 0,5A |
| Prekidačka snaga | maks. 10W / 12VA |
| Temperatura okoline | 0...+55°C |
| Stepen zaštite | IP65 |
| Histereza uključanja i isključenja | 1...2mm Hod plovka |



Pribor ... Senzor merne vrednosti ZAT...300

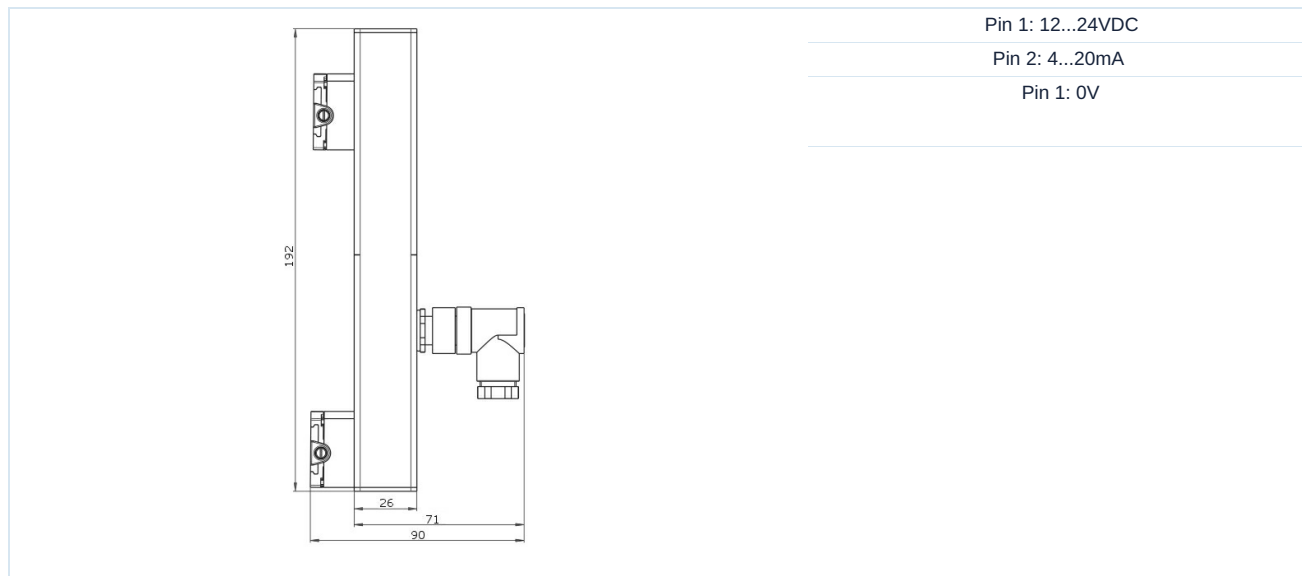

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Radni napon | 12VDC... 24VDC ($\pm 10\%$) |
| Izlaz | analogno, 4mA... 20mA |
| Tačnost | <1% |
| Temperatura okoline | 0... +50°C |
| Stepen zaštite | IP65 |
| Priključak | Konektor posle DIN 43650 |
| Otpornik opterećenja | maks. 500Ohm |

Tačnost merenja

| Protok [%] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ukupna greška merne vrednosti [%] | 13,00 | 8,00 | 6,33 | 5,50 | 5,00 | 4,67 | 4,43 | 4,25 | 4,11 | 4,00 |
| Ukupna greška krajnje vrednosti [%] | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,0 |

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka / merači protoka / merači protoka serije FM06/FM07

Verzija 8

140201 / Generisano 2026/25 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 7 / 7

