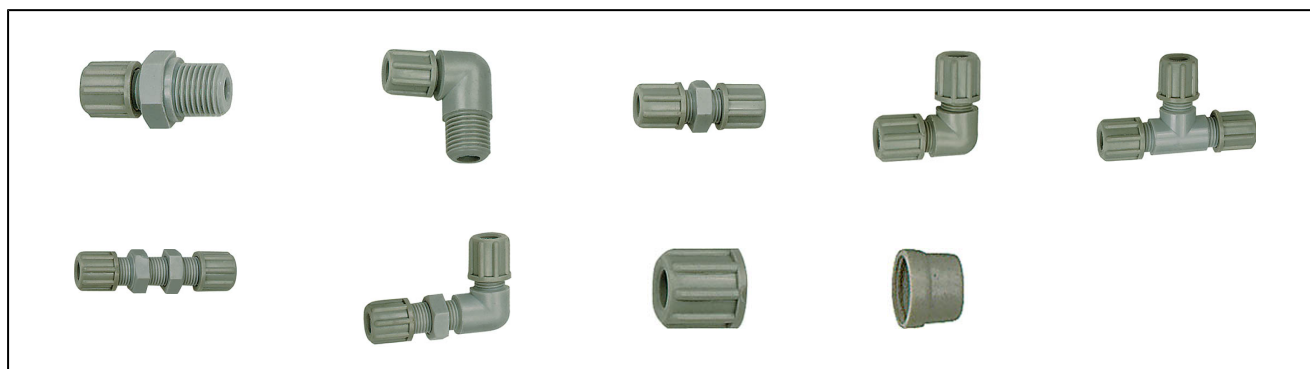


šroubení s převlečnou maticí - PVDF série CF



konstrukce	upínací šroubení s převlečnou maticí a svěrný kroužek
připojení	G1/8"…G1/2" dle ISO228/1
vnější průměr hadice	6…12mm
materiály	těleso, svěrný kroužek a matice PVDF
doporučený materiál hadice	polyamid (PA), polyamid - vysoce flexibilní (PF), Polyeten (PE), polyuretan (PU/CP), nevhodné pro PTFE
médium	plyny a kapaliny které materiály chemicky neovlivňují.
teplota média	-40…140°C
max. provozní tlak	10bar, faktory redukující tlak viz tabulka

faktory pro redukci tlaku

rozsah teploty	-40…-20°C	-20…+20°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90…+100°C	+110°C	+120…+130°C	140°C
provozní tlak v % z max. hodnoty	75%	100%	80%	70%	60%	50%	45%	40%	35%	30%	25%	10%


přímé šroubení - závit válcový

	průměr hadice A [mm]	D1	L1	L2	SW1	typ
	6/4	G1/8"	8	23,5	14	CF12-06-18-F
	6/4	G1/4"	12	25	17	CF12-06-14-F
	6/4	G3/8"	12	26,5	22	CF12-06-38-F
	6/4	G1/2"	14	29	27	CF12-06-12-F
	8/6	G1/8"	8	28,5	17	CF12-08-18-F
	8/6	G1/4"	12	29	17	CF12-08-14-F
	8/6	G3/8"	12	30,5	22	CF12-08-38-F
	8/6	G1/2"	14	33	27	CF12-08-12-F
	10/8	G1/8"	8	32,5	19	CF12-10-18-F
	10/8	G1/4"	12	33	19	CF12-10-14-F
	10/8	G3/8"	12	33,5	22	CF12-10-38-F
	10/8	G1/2"	14	36	27	CF12-10-12-F


přímá spojka

	průměr hadice A/B [mm]	L1	SW1	typ
	6/4	39	14	CF13-06-F
	8/6	49	19	CF13-08-F
	10/8	55	22	CF13-10-F


úhlové šroubení - závit válcový

	průměr hadice A [mm]	D1	ØD2	L1	L2	L3	typ
	6/4	G1/8"	13	8	12	25	CF16-06-18-F
	6/4	G1/4"	15	12	13	26	CF16-06-14-F
	6/4	G3/8"	20	12	15	29	CF16-06-38-F
	6/4	G1/2"	25	14	15	32	CF16-06-12-F
	8/6	G1/8"	15	8	15	30	CF16-08-18-F
	8/6	G1/4"	15	12	15	30	CF16-08-14-F
	8/6	G3/8"	20	12	15	33	CF16-08-38-F
	8/6	G1/2"	25	14	15	36	CF16-08-12-F
	10/8	G1/8"	20	8	17	36	CF16-10-18-F
	10/8	G1/4"	20	12	17	36	CF16-10-14-F
	10/8	G3/8"	20	12	17	36	CF16-10-38-F
	10/8	G1/2"	25	14	17	39	CF16-10-12-F


úhlová spojka

	průměr hadice A/B [mm]	ØD1	L1	typ
	6/4	13	25	CF17-06-F
	8/6	15	30	CF17-08-F
	10/8	20	36	CF17-10-F


průchodka

	průměr hadice A/B [mm]	ØD1	L1	L2	L3	SW1	typ
	6/4	10,5	53	36	9	14	CF27-06-F
	8/6	14,5	64	43	9	19	CF27-08-F
	10/8	16,5	73	49	10	22	CF27-10-F


T-spojka

	průměr hadice A/B/C [mm]	ØD1	L1	typ
	6/4	12	26	CF29-06-F
	8/6	15	31	CF29-08-F
	10/8	20	36	CF29-10-F

úhlová průchodka

	průměr hadice A/B [mm]	ØD1	ØD2	L1	L2	L3	SW1	typ
	6/4	10,5	13	25	43	9	14	CF48-06-F
	8/6	14,5	20	33	53	9	19	CF48-08-F
	10/8	16,5	20	36	58	10	22	CF48-10-F

převlečná matice

	průměr hadice A [mm]	D1	typ
	6/4	M10x1	CF33-06-M10X1-F
	8/6	M14x1,5	CF33-08-M14X15-F
	10/8	M16x1,5	CF33-10-M16X15-F

svěrný kroužek

	průměr hadice D / d [mm]	typ
	6/4	CF46-06-F
	8/6	CF46-08-F
	10/8	CF46-10-F

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.