


Szűrő G1/4"...G1" Sorozat FI18




Kivitel	Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep
Funkció	Szűrés a sűrített levegő
Szűrőbetét	5µm
Csatlakozás	G1/4"...G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Poliamid üvegszállal erősített, Nyomáscsatlakozások Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát, Védőkosár Poliamid, Tömítések NBR
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+50°C
Környezeti hőmérséklet	0...+50°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó

Rendelési kulcs

		FI18 - 14 H - A			
	1/4"	14			
	3/8"	38			
	1/2"	12			
	3/4"	34			
Csatlakozás	1"	10			
Átfolyás	Standard (Üresen hagyni)				
	nagy átfolyási teljesítmény	H			
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)				
	automatikus leeresztőszelep		A		



Méretreajz

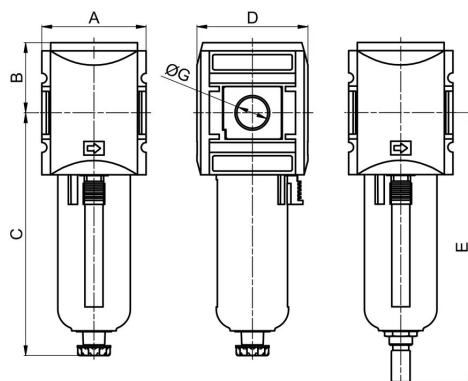

félautomata leeresztőszelep


automatikus leeresztőszelep

Csatlakozás G	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	A	B	C	D	E	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	2200	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-14H
G3/8"	2400	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-38
G3/8"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H
G1/2"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-12
G3/4"	8000	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-34
G1"	8200	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-10


*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél

Átfolyási diagramok


FI18-14H/38



FI18-38H/12



FI18-34/10



Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartókészlet számára G1/4" és G3/8" (Típus FI18-38)	MMB18-14H/38
Tartókészlet számára G3/8" (Típus FI18-38H) és G1/2"	MMB18-38H/12
Tartókészlet számára G3/4" és G1"	MMB18-34/10

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Verzió 6

139233 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3



