


Filtr G1/4"...G1" Seria FI18




Konstrukcja	Filtr z zasadą siły odśrodkowej, Spiekany wkład filtracyjny, półautomatyczny zawór spustowy
Funkcja	Filtrowanie sprężonego powietrza
Wkład filtracyjny	5µm
Przylącze	G1/4"...G1" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Poliamid wzmocniony włóknem szklanym, Przylącza ciśnieniowe Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik kondensatu Poliwęglan , Kosz ochronny Poliamid, Uszczelnienia NBR
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+50°C
Temperatura otoczenia	0...+50°C
Ciśnienie wejściowe	1,5...16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy, Śruba spustowa na dole

Klucz zamówieniowy

		FI18 - 14 H - A			
	1/4"	14			
	3/8"	38			
	1/2"	12			
	3/4"	34			
Przylącze	1"	10			
Przepływ	Standard (Pozostawić puste)				
	wysoka wydajność przepływu	H			
Zawór spustowy	półautomatyczny zawór spustowy (Pozostawić puste)				
	automatyczny zawór spustowy	A			




Rysunek wymiarowy

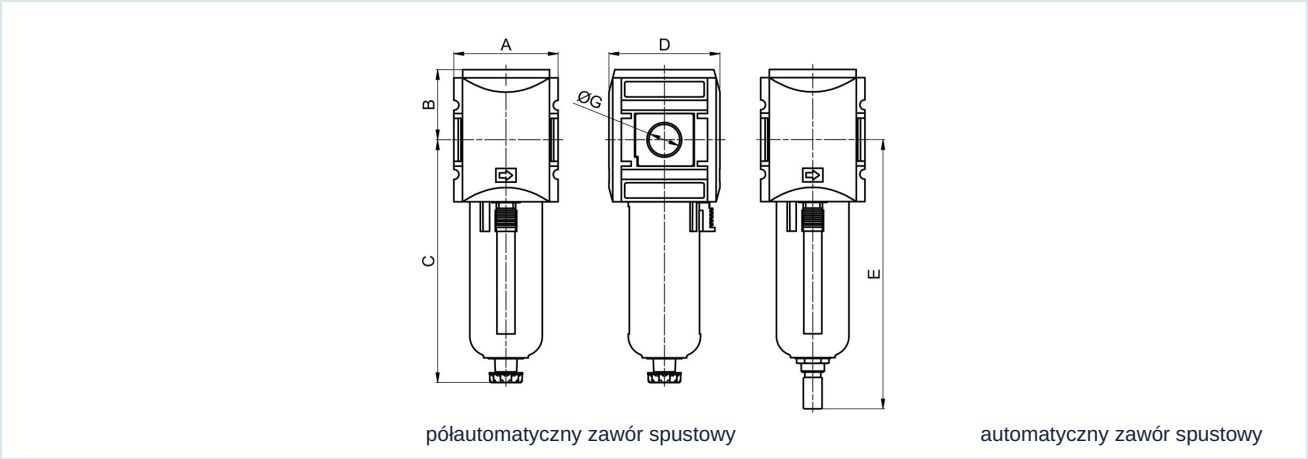

Przylącze G	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	A	B	C	D	E	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	2200	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-14H
G3/8"	2400	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-38
G3/8"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H
G1/2"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-12
G3/4"	8000	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-34
G1"	8200	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-10

*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

Wykresy przepływu

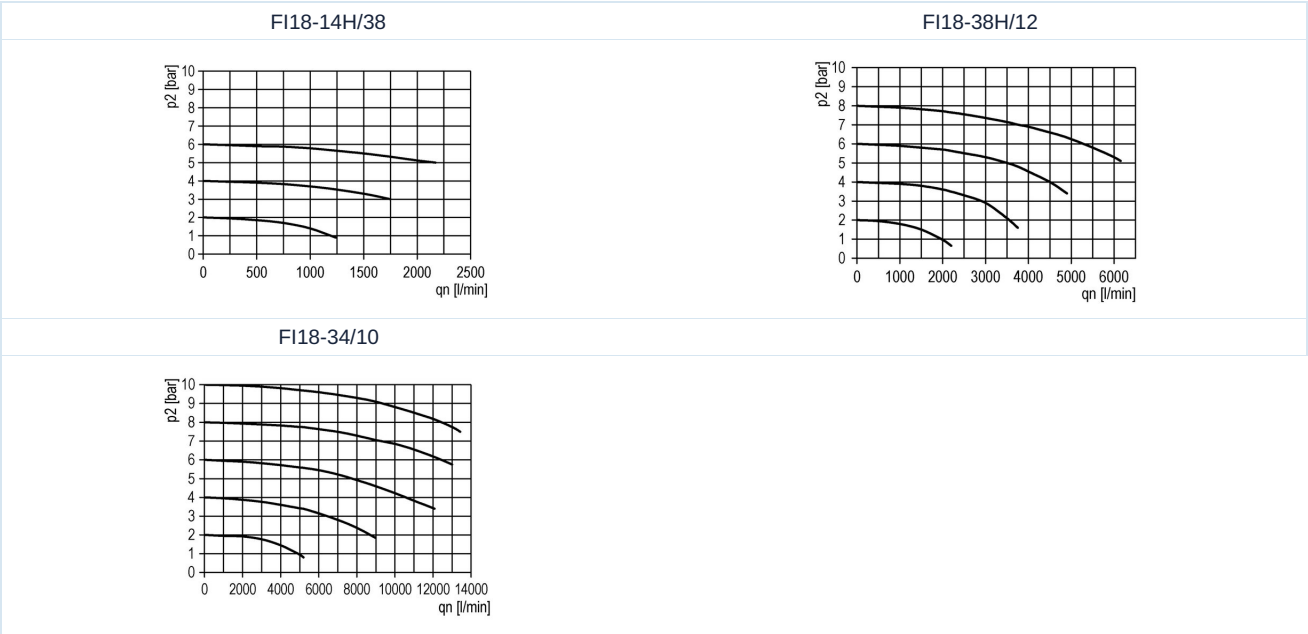

Akcesoria

Nazwa	Typ
Zestaw mocujący dla G1/4" i G3/8" (Typ FI18-38)	MMB18-14H/38
Zestaw mocujący dla G3/8" (Typ FI18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Zestaw mocujący dla G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

