
Partnership. With Guarantee.

# Filter G1/4"...G1"
# Serija FI18





| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Filter na principu centrifugalne sile, Sintrni filtrirni element, polavtomatski izpustni ventil |
| Funkcija | Filtriranje stisnjenega zraka |
| Filtrirni vložek | 5µm |
| Priključek | G1/4"...G1" po ISO228/1 |
| Materiali | Ohišje Poliamid ojačan s steklenimi vlakni, Tlačni priključki Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Polikarbonat , Zaščitna košara Poliamid, Tesnila NBR |
| Medij | Stisnjen zrak |
| Temperatura medija | 0...+50°C |
| Temperatura okolice | 0...+50°C |
| Vhodni tlak | 1,5...16bar |
| Smer pretoka | je označeno s puščico |
| Način pritrditve | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika |
| Položaj vgradnje | navpično, Izpustni vijak spodaj |


## Naročniški ključ

| | | FI18 - 14 H - A |
|---|---|---|
| | | |
| | 1/4" | 14 |
| | 3/8" | 38 |
| | 1/2" | 12 |
| | 3/4" | 34 |
| **Priključek** | 1" | 10 |
| **Pretok** | Standardno (Pustite prazno) | |
| | visoka pretočna zmogljivost | H |
| | | |
| **Izpustni ventil** | polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno) | |
| | avtomatski izpustni ventil | A |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Mere risbe

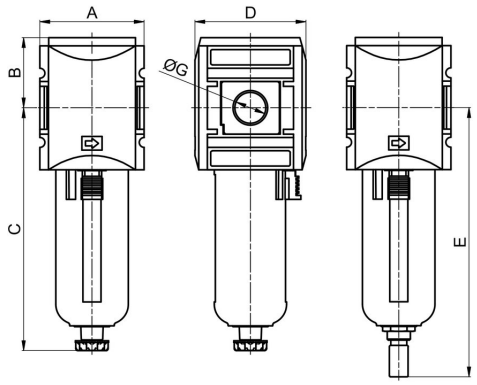



polavtomatski izpustni ventil avtomatski izpustni ventil

| Priključek G | Pretok pri 6bar* [Nl/min] | maks. vhodni tlak [bar] | A | B | C | D | E | Teža [pribl. kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 2200 | 16 | 52 | 34 | 130 | 54 | 145 | 0,3 | FI18-14H |
| G3/8" | 2400 | 16 | 52 | 34 | 130 | 54 | 145 | 0,3 | FI18-38 |
| G3/8" | 3500 | 16 | 63 | 43 | 147 | 67 | 163 | 0,4 | FI18-38H |
| G1/2" | 3500 | 16 | 63 | 43 | 147 | 67 | 163 | 0,4 | FI18-12 |
| G3/4" | 8000 | 16 | 85 | 58 | 189 | 93 | 206 | 0,9 | FI18-34 |
| G1" | 8200 | 16 | 85 | 58 | 189 | 93 | 206 | 0,9 | FI18-10 |


*Pretok pri vhodnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

## Diagrami pretoka


FI18-14H/38




FI18-38H/12




FI18-34/10




## Dodatna oprema

| Oznaka | Tip |
|---|---|
| Komplet nosilca za G1/4" in G3/8" (Tip FI18-38) | MMB18-14H/38 |
| Komplet nosilca za G3/8" (Tip FI18-38H) in G1/2" | MMB18-38H/12 |
| Komplet nosilca za G3/4" in G1" | MMB18-34/10 |

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG