


Filter G1/8"...G1" Serija FI18-AC




Konstrukcija	Filter sa aktivnim ugljem
Funkcija	Filtriranje komprimovanog vazduha, za filtriranje gasovitih nečistoća
Klase kvaliteta	Čvrste čestice 1, Ulje 1 prema ISO 8573-1, Preostali sadržaj ulja <0,005mg/m ³
Filterski uložak	Aktivni ugalj
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci za pritisak Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat, Zaštitna korpa Poliamid, Zaptivke NBR
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+50°C
Temperatura okoline	0...+50°C
Ulazni pritisak	0...16bar
Smer protoka	je označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno
Napomena za primenu	Predspajanje predfiltera i mikrofiltera je neophodno. Prilikom puštanja postrojenja u rad pritisak treba polako povećavati kako se filter uloži ne bi oštetili. Preporučena zamena filterskog elementa: 1000 Radni sati ili 1/2 Godina

Šifra za naručivanje

FI18 - 14 H - AC			
	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
Priključak	1"	10	
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)		
	visok protok	H	
Filterski uložak	Uložak filtera sa aktivnim ugljem		AC



Dimenzioni crtež




Priključak G	Protok pri 6bar* [NI/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	A	B	C	D	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	650	16	52	34	130	54	0,3	FI18-14H-AC
G3/8"	650	16	52	39	130	54	0,2	FI18-38-AC
G3/8"	1300	16	63	43	147	67	0,4	FI18-38H-AC
G1/2"	1300	16	63	48	147	67	0,4	FI18-12-AC
G3/4"	2000	16	85	63	189	93	1	FI18-34-AC
G1"	2000	16	85	63	189	93	0,9	FI18-10-AC


*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 0,2bar

Dijagrami protoka


FI18-14H/38-AC

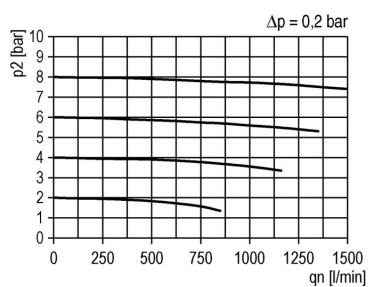

FI18-38H/12-AC

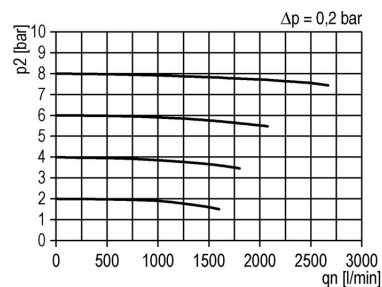

FI18-34/10-AC

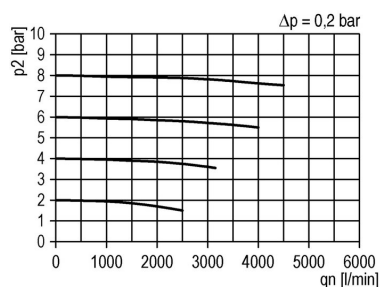

Pribor

Oznaka	Tip
Komplet za povezivanje za 2 uređaja za G1/4" i G3/8" (Tip FI18-38)	MCS18-14H/38
Komplet za povezivanje za 2 uređaja za G3/8" (Tip FI18-38H) i G1/2"	MCS18-38H/12
Komplet za povezivanje za 2 uređaja za G3/4" i G1"	MCS18-34/10
Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip FI18-38)	MMB18-14H/38
Komplet držača za G3/8" (Tip FI18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet držača za G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Verzija 6

139236 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3



Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serije 18 / filter sa aktivnim ugljem serije FI18-AC

Verzija 6

139236 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

