


standardni manometer



konstrukcija	manometer z Bourdonovo cevjo v standardni izvedbi v EN 837-1
nazivna velikost	premer 40mm, 50mm in 63mm
natančnost	razred 1,6 oz. 2,5 glej tabelo
temperatura medija	maks. +60°C
temperatura okolice	-20...+60°C
vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Material	ohišje umetna masa priključek tlaka medenina merilna enota in kazalni mehanizem bakrova zlitina vidno steklo prozorna plastika
področja uporabe	obremenitev v mirovanju 3/4 x končna vrednost skale izmenična obremenitev 2/3 x končna vrednost skale kratkorочно končna vrednost skale
uporaba	Za plinaste in tekoče, ne zelo viskozni in ne kristalizirajoči mediji, ki ne napadajo bakrovih zlitin

Dimenzije

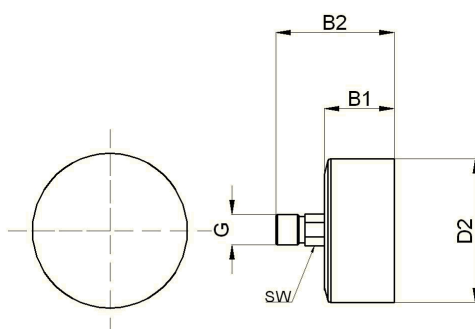

premer [mm]	Navoj G	B1	B2	D2	SW	teža [približno kg]
40	1/8"	26	41,8	39	14	0,06
50	1/4"	26,5	47,5	49	14	0,07
63	1/4"	26,5	47	62	14	0,08

premer [mm]	območje tlaka [bar]	razred	Tip
40	-1/0	1,6	110.41-K
40	0-1,6	1,6	110.42-K
40	0-2,5	1,6	110.43-K
40	0-4	1,6	110.44-K
40	0-6	1,6	110.45-K
40	0-10	1,6	110.46-K
40	0-16	1,6	110.47-K
40	0-25	1,6	110.48-K
40	0-40	1,6	110.49-K

premer [mm]	območje tlaka [bar]	razred	Tip
50	-1/0	1,6	200-K
50	0-1	1,6	201-K
50	0-1,6	1,6	202-K
50	0-2,5	1,6	203-K
50	0-4	1,6	204-K
50	0-6	1,6	205-K
50	0-10	1,6	206-K
50	0-16	1,6	207-K
50	0-25	1,6	208-K
50	0-40	2,5	209-K
50	0-60	1,6	210-K
50	0-100	1,6	210/1-K

premer [mm]	območje tlaka [bar]	razred	Tip
63	-1/0	1,6	211/1-K
63	0-0,6	1,6	211-K
63	0-1	1,6	212-K
63	0-1,6	1,6	213-K
63	0-2,5	1,6	214-K
63	0-4	1,6	215-K
63	0-6	1,6	216-K
63	0-10	1,6	217-K
63	0-16	1,6	218-K
63	0-25	1,6	219-K
63	0-40	1,6	220-K
63	0-60	1,6	221-K
63	0-100	2,5	222-K
63	0-160	1,6	223-K
63	0-250	2,5	224-K
63	0-315	1,6	225-K
63	0-400	1,6	226-K

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.