



## Karimás gömbcsapok szürkeöntvényből Sorozat BA126



|                      |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel              | Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés, Kiegyenlítő furat                                                                                                                            |
| Működtetés           | a kézkar 90°-os elfordításával                                                                                                                                                                |
| Csatlakozás          | Karimák DN25...DN200 az EN1092-2 szerint, PN16                                                                                                                                                |
| Beépítési hossz      | DN25...DN150 az EN558-1R14 szerint megfelelően, DN200 az EN558-1R27 szerint megfelelően                                                                                                       |
| Anyagok              | Ház szürkeöntvény EN-GJL-250, Golyó rozsdamentes acél 1.4301, PTFE golyóstömítés, Orsótömítés PTFE, O-gyűrűk FKM, Kézkar acél, műanyag bevonattal                                             |
| Alkalmazási terület  | Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat. Gőzalkalmazásokhoz speciális gőzcsapok alkalmazását javasoljuk. |
| Közeg hőmérséklete   | -10...+160°C                                                                                                                                                                                  |
| Üzemi nyomás         | Vákuum max. 10 <sup>-3</sup> Torr -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint                                                                                      |
| Rögzítési mód        | Beépítés merev csővezetékrendszerbe                                                                                                                                                           |
| Beépítési helyzet    | tetszőleges                                                                                                                                                                                   |
| Tanúsítványok        | TA-levegő                                                                                                                                                                                     |
| Különleges kivitelek | olaj- és zsírmentes kivitel oxigénhez, Orsóhosszabbító, antisztatikus kivitel ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIC T85°C...T450°C Db kérésre                                    |




## Méreték

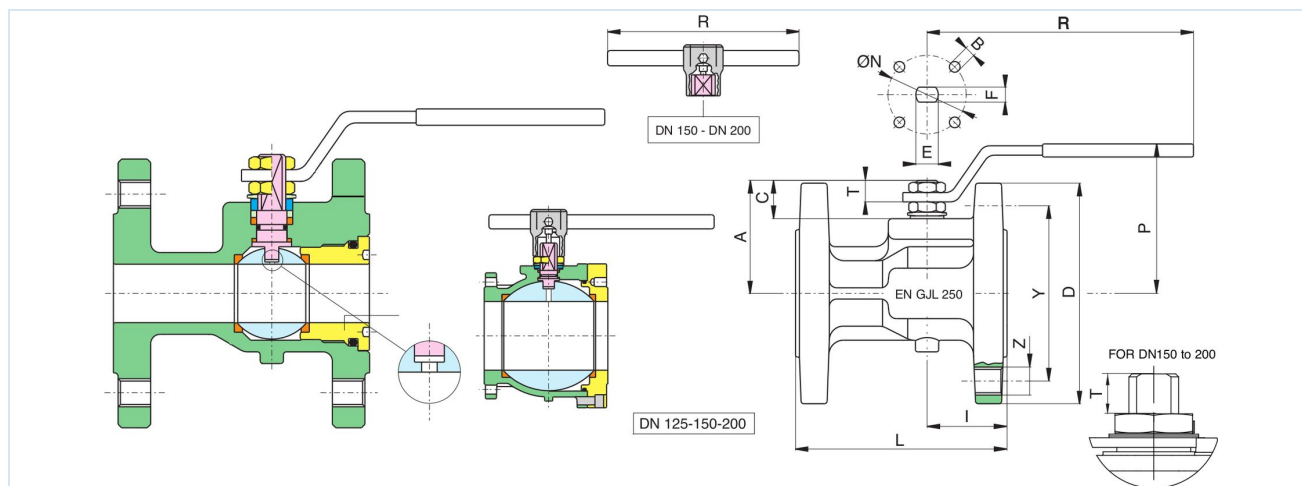

| Névleges átmérő DN[mm] | PN [bar] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | I    | L   | N     | P   | R   | T    | Y   | Z        | Kv-érték [m <sup>3</sup> /h] | Tömeg [kg] | Típus       |
|------------------------|----------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-------|-----|-----|------|-----|----------|------------------------------|------------|-------------|
| 25                     | 16       | 59    | (M5*) | 19,5 | 115 | 12 | 8  | 44,5 | 125 | (42*) | 79  | 174 | 11,5 | 85  | 4 x M12  | 64,5                         | 3,10       | BA126-25-L  |
| 32                     | 16       | 64    | (M5*) | 18   | 140 | 12 | 8  | 51,5 | 130 | (42*) | 85  | 174 | 10   | 100 | 4 x M16  | 103,8                        | 4,80       | BA126-32-L  |
| 40                     | 16       | 78    | (M6*) | 24   | 150 | 16 | 10 | 49   | 140 | (50*) | 103 | 250 | 13   | 110 | 4 x M16  | 174,0                        | 6,10       | BA126-40-L  |
| 50                     | 16       | 85    | (M6*) | 24   | 165 | 16 | 10 | 52   | 150 | (50*) | 110 | 250 | 13   | 125 | 4 x M16  | 301,3                        | 8,90       | BA126-50-L  |
| 65                     | 16       | 103   | (M8*) | 28   | 185 | 20 | 14 | 65   | 170 | (70*) | 126 | 321 | 18   | 145 | 4 x M16  | 545,7                        | 12,10      | BA126-65-L  |
| 80                     | 16       | 114   | M8    | 28   | 200 | 20 | 14 | 66   | 180 | 70    | 137 | 321 | 18   | 160 | 8 x M16  | 872,5                        | 14,90      | BA126-80-L  |
| 100                    | 16       | 137   | M10   | 32,5 | 220 | 24 | 18 | 89   | 190 | 102   | 158 | 381 | 20,5 | 180 | 8 x M16  | 1363,3                       | 23,36      | BA126-100-L |
| 125                    | 16       | 159   | M10   | 32   | 250 | 24 | 18 | 100  | 200 | 102   | 180 | 381 | 20,5 | 210 | 8 x M16  | 2360,3                       | 39,30      | BA126-125-L |
| 150                    | 16       | 201,5 | M12   | 51,5 | 285 | 42 | 30 | 105  | 210 | 125   | 265 | 700 | 30   | 240 | 8 x M20  | 3671,1                       | 57,30      | BA126-150-L |
| 200                    | 16       | 244   | M12   | 52   | 340 | 42 | 30 | 200  | 400 | 125   | 308 | 700 | 30   | 295 | 12 x Ø22 | 6816,6                       | 103,00     | BA126-200-L |

\*Különleges kivétel kérésre  
ATEX-kivitelekénél a típust a végén -A-val egészítik ki.

## Nyomás-hőmérséklet diagramm

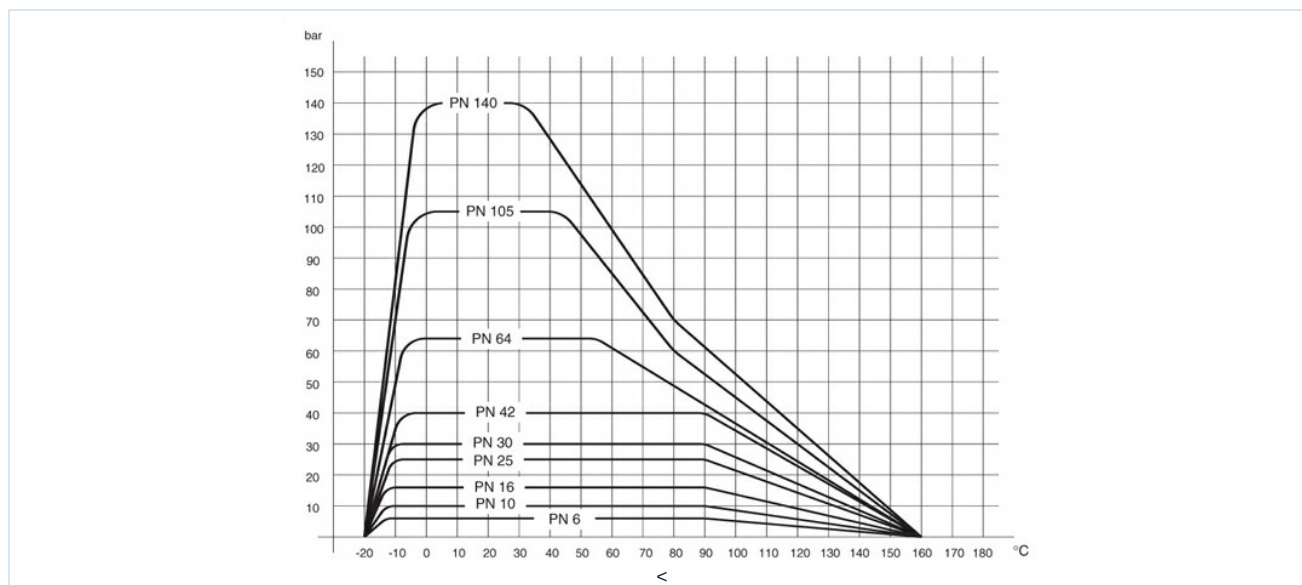

Az ábrák nem kötelező érvényűek

Verzió 2

260451 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3



