



## Prirobni krogelni ventili iz sive litine Serija BA126



|                    |                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija       | pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod, Kompenzacijska izvrtina                                                                                             |
| Aktiviranje        | z 90° zasukom ročnega vzvoda                                                                                                                                          |
| Priključek         | Prirobnice DN25...DN200 po EN1092-2, PN16                                                                                                                             |
| Vgradna dolžina    | DN25...DN150 v skladu z EN558-1R14, DN200 v skladu z EN558-1R27                                                                                                       |
| Materiali          | Ohišje siva litina EN-GJL-250, Krogla nerjavno jeklo 1.4301, Kroglasto tesnilo PTFE, Tesnilo vretena PTFE, O-tesnila FKM, Ročni vzvod iz plastificiranega jekla       |
| Področje uporabe   | Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih ventilov. |
| Temperatura medija | -10...+160°C                                                                                                                                                          |
| Obratovalni tlak   | Vakuum maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak–temperatura                                                                    |
| Način pritrditve   | Vgradnja v tog cevovodni sistem                                                                                                                                       |
| Položaj vgradnje   | poljubno                                                                                                                                                              |
| Odobritve          | TA-zrak                                                                                                                                                               |
| Posebne izvedbe    | izvedba brez olja in masti za kisik, podaljšek vretena, antistatična izvedba ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIC T85°C...T450°C Db na zahtevo          |



## Dimenzije

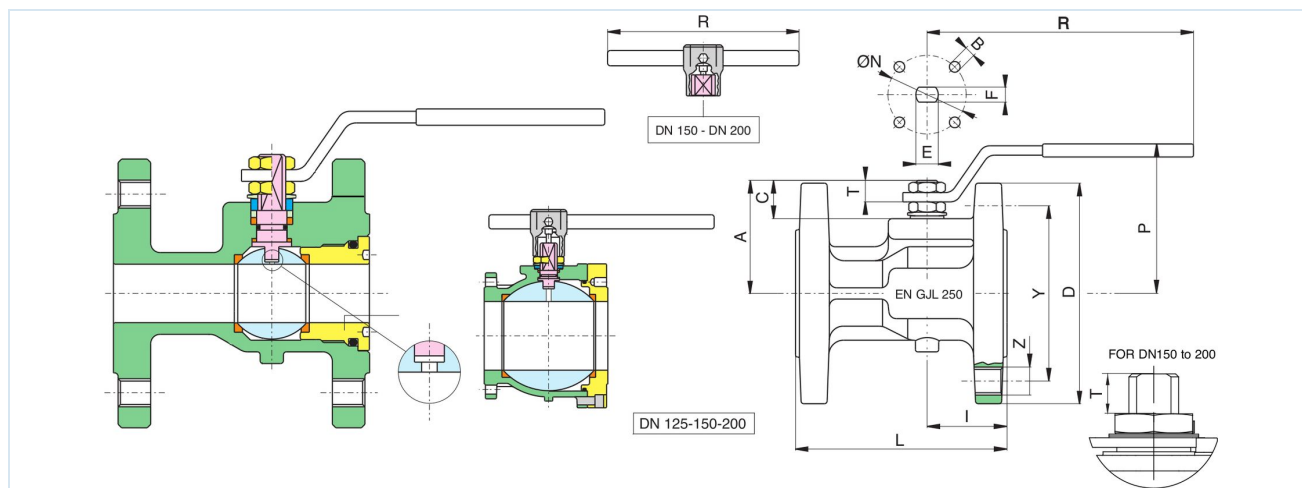


| Nazivni premer DN[mm] | PN [bar] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | I    | L   | N     | P   | R   | T    | Y   | Z        | Kv-vrednost [m <sup>3</sup> /h] | Teža [pribl. kg] | Tip         |
|-----------------------|----------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-------|-----|-----|------|-----|----------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 25                    | 16       | 59    | (M5*) | 19,5 | 115 | 12 | 8  | 44,5 | 125 | (42*) | 79  | 174 | 11,5 | 85  | 4 x M12  | 64,5                            | 3,10             | BA126-25-L  |
| 32                    | 16       | 64    | (M5*) | 18   | 140 | 12 | 8  | 51,5 | 130 | (42*) | 85  | 174 | 10   | 100 | 4 x M16  | 103,8                           | 4,80             | BA126-32-L  |
| 40                    | 16       | 78    | (M6*) | 24   | 150 | 16 | 10 | 49   | 140 | (50*) | 103 | 250 | 13   | 110 | 4 x M16  | 174,0                           | 6,10             | BA126-40-L  |
| 50                    | 16       | 85    | (M6*) | 24   | 165 | 16 | 10 | 52   | 150 | (50*) | 110 | 250 | 13   | 125 | 4 x M16  | 301,3                           | 8,90             | BA126-50-L  |
| 65                    | 16       | 103   | (M8*) | 28   | 185 | 20 | 14 | 65   | 170 | (70*) | 126 | 321 | 18   | 145 | 4 x M16  | 545,7                           | 12,10            | BA126-65-L  |
| 80                    | 16       | 114   | M8    | 28   | 200 | 20 | 14 | 66   | 180 | 70    | 137 | 321 | 18   | 160 | 8 x M16  | 872,5                           | 14,90            | BA126-80-L  |
| 100                   | 16       | 137   | M10   | 32,5 | 220 | 24 | 18 | 89   | 190 | 102   | 158 | 381 | 20,5 | 180 | 8 x M16  | 1363,3                          | 23,36            | BA126-100-L |
| 125                   | 16       | 159   | M10   | 32   | 250 | 24 | 18 | 100  | 200 | 102   | 180 | 381 | 20,5 | 210 | 8 x M16  | 2360,3                          | 39,30            | BA126-125-L |
| 150                   | 16       | 201,5 | M12   | 51,5 | 285 | 42 | 30 | 105  | 210 | 125   | 265 | 700 | 30   | 240 | 8 x M20  | 3671,1                          | 57,30            | BA126-150-L |
| 200                   | 16       | 244   | M12   | 52   | 340 | 42 | 30 | 200  | 400 | 125   | 308 | 700 | 30   | 295 | 12 x Ø22 | 6816,6                          | 103,00           | BA126-200-L |

\*Posebna izvedba na zahtevo

Pri izvedbah ATEX se tip na koncu dopolni z -A.

## Diagram tlaka in temperature

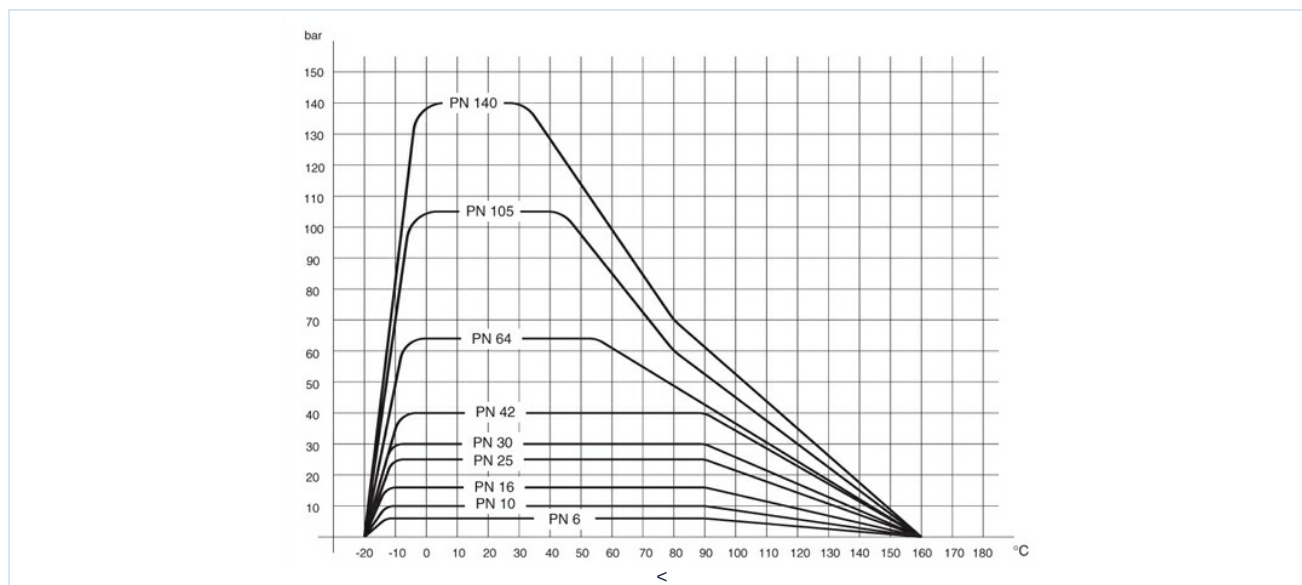

Slike niso zavezujoče

Različica 4

260451 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 3



