


zawór iglicowy ze stali szlachetnej Seria GL009



przyłącze	G1/8"...G2" zgodny z ISO228/1
sterowanie	przy pomocy koła ręcznego
materiały	korpus i trzpień stal szlachetna 1.4571, uszczelnienie trzpienia PTFE G1/8" - G3/4": pokrętło poliamid G1" - G2": pokrętło blacha stalowa
zakres zastosowania	ciecze i gazy nieniszczące zastosowanych materiałów
temperatura medium	-20...+250°C
ciśnienie pracy	0 do Ciśnienie nominalne według tabeli, współczynniki redukcji ciśnienia zobacz tabela
sposób zabudowy	dowolnie
mocowanie	zabudowa na rurociągu

współczynniki redukcji ciśnienia

zakres temperatur	-20°C...+50°C	+100°C	+200°C	+250°C
ciśnienie robocze w % maksymalnej wartości	100%	85%	63%	51%

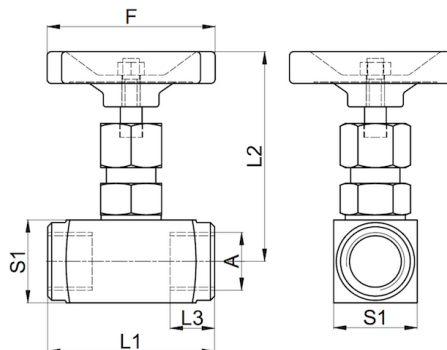

A	średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	wartość Kvs [m ³ /h]	ciężar [około kg]	typ
G1/8"	4	400	50	45	85	11	25	0,33	0,30	GL009-18-W
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,33	GL009-14-W
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,32	GL009-38-W
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	GL009-12-W
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,74	GL009-34-W
G1"	12	200	90	100	120	21	45	2,2	1,56	GL009-10-W
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,86	GL009-114-W
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,2	GL009-112-W
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,75	GL009-20-W

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone