


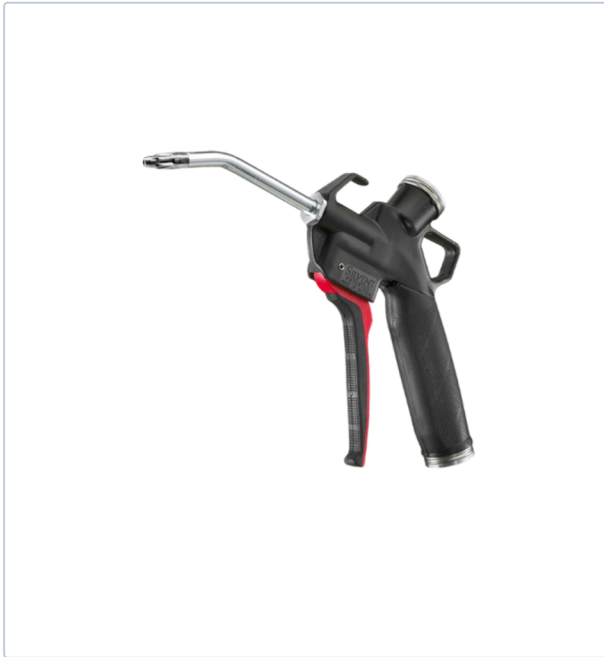

007-X: ist eine professionelle Druckluftpistole, die mit einer revolutionären Technologie für optimale Effizienz, Sicherheit und Lärmreduzierung entwickelt wurde. Die neue patentierte Multi- Laval-Technologie stellt eine neue Dimension in der Drucklufttechnik dar. Der Effekt wird durch die Optimierung des Luftdruckwechsels von potentieller Energie zu gezielter konzentrierter kinetischer Energie erreicht. Die Druckluftdüse ist aus Edelstahl. Es ist das Ergebnis von Silvents führender Forschung und Entwicklung im Bereich der Druckluftdynamik. Die Druckluftpistole eignet sich für alle Industriezweige, in der professionelle Werkzeuge benötigt werden, um die Arbeit schnell, leise und mit Rücksicht auf die Sicherheit des Bedieners auszuführen.

Technische Daten

Ersetzt offenes Rohr Ø (mm)	4
Blaskraft (N)	2,8
Luftverbrauch (Nm³/h)	14
Lärmpegel (dB(A))	78
Technologie Düsen	Multi-Laval
Material (Düse)	1.4404 (316L)
Anschluss	G 1/4"
Anschluss	Innengewinde
Gewicht (kg)	0.1870
Max. Temp. (°C)	70
Max. Betriebsdruck (MPa)	0.7
Erfüllung der OSHA-Anforderungen	Ja
SUVA	7288
Baumusterprüfbescheinigung Nr	

Vorteile beim Austausch eines offenen Rohres.

Ersetzt offenes Rohr Ø (mm)	4	
Lärmsenkung	17 [dB(A)]	69%
Energie sparen	16 [Nm³/h]	53%

Materialspezifikation: Delrin 100P BK602, EN AW 2011 T8, EN 10270-3-1.4310, Desmopan 460, NBR 70, EN 1.0718, PUR, EN 10305-1, Fzb, EN 1.4404

Blaseigenschaften bei unterschiedlichem Druck

Druck (kPa)	200	400	600
Blaskraft (N)	1.2	2.3	3.4
Luftverbrauch (Nm³/h)	8.0	12.0	16.0

007-X-1000

007-X-1000: mit einem 1000 mm Verlängerungsrohr. Im Übrigen dieselben Eigenschaften wie 007-X.



Technische Daten

Ersetzt offenes Rohr Ø (mm)	4
Blaskraft (N)	2,8
Luftverbrauch (Nm³/h)	14
Lärmpegel (dB(A))	78
Technologie Düsen	Multi-Laval
Material (Düse)	1.4404 (316L)
Anschluss	G 1/4"
Anschluss	Innengewinde
Gewicht (kg)	0.4670
Max. Temp. (°C)	70
Max. Betriebsdruck (MPa)	0.7
Erfüllung der OSHA-Anforderungen	Ja

Vorteile beim Austausch eines offenen Rohres.

Ersetzt offenes Rohr Ø (mm)	4	
Lärmsenkung	17 [dB(A)]	69%
Energie sparen	16 [Nm³/h]	53%

Materialspezifikation: Delrin 100P BK602, EN AW 2011 T8, EN 10270-3-1.4310, Desmopan 460, NBR 70, EN 1.0718, PUR, EN 10305-1, Fzb, EN 1.4404