



Dreiteilige Kugelhähne aus Edelstahl Serie BA036

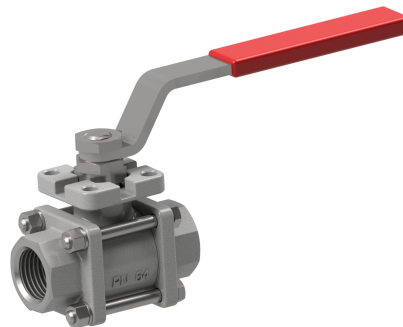

Bauart	Durchgangshahn mit schwimmender Kugel, voller Durchgang, Kompensationsbohrung, für Dampf
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebel
Anschluss	RP1/4" ... RP2" nach ISO7/1
Werkstoffe	Gehäuse und Kugel Edelstahl 1.4401, Kugeldichtung aus graphitverstärktem PTFE, Spindeldichtung aus graphitverstärktem PTFE, O-Ringe FKM Handhebel: DN8...DN50 Edelstahl 1.4016 plastifiziert, DN65...DN100 Stahl plastifiziert Zugstangen und Muttern: DN10...DN50 Edelstahl 1.4301, DN65...DN100 Stahl verzinkt
Einsatzbereich	Dampf, andere Anwendungen auf Anfrage
Mediumstemperatur	-20...+198°C
Betriebsdruck	Vakuum max. 10 ⁻³ Torr bis 14bar
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Zulassungen	TA-Luft
Sonderausführung	antistatische Ausführung ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIC T85°C...T450°C Db, öl-, fett- und silikonfrei für Sauerstoff, mit Anschweiß- bzw. Einschweißenden

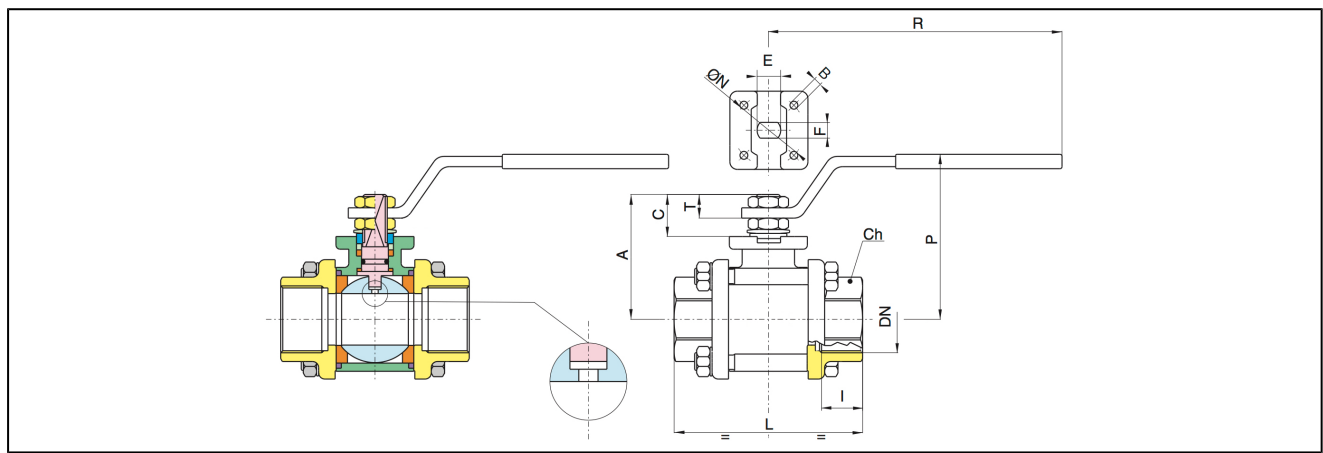

Anschluss	Nennweite DN[mm]	A	B	C	CH	E	F	I	L	R	P	T	N	Kv-Wert [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
RP1/4"	8	35	-	13,5	22	8	5	11	57	110	50	9	-	5,5	0,28	BA036-14-L
RP3/8"	10	35	-	13,5	22	8	5	11,4	57	110	50	9	-	8,5	0,26	BA036-38-L
RP1/2"	15	47	6	15	27	10	7	15	65	131	64	10	36	19,2	0,48	BA036-12-L
RP3/4"	20	52	5,5	16	32	10	7	16,3	76	131	68	10	42	35,0	0,70	BA036-34-L
RP1"	25	60	6	19,5	41	12	8	19,1	92	174	79	12,5	42	64,5	1,22	BA036-10-L
RP11/4"	32	64	5,5	19,5	50	12	8	21,4	106	174	83	12,5	42	103,8	1,66	BA036-114-L
RP11/2"	40	79	6,5	24	55	16	10	21,4	116	250	100	16,5	50	174	2,05	BA036-112-L
RP2"	50	86	6,5	24	70	16	10	25,7	136	250	107	16,5	50	301,3	3,87	BA036-20-L
RP21/2"	65	103	M8	28	Ø90	20	14	30,2	153	321	126	18	70	545,7	8,15	BA036-212-L
RP3"	80	114	M8	28	Ø105	20	14	33,3	180	321	137	18	70	872,5	13,04	BA036-30-L
RP4"	100	137	M10	34,5	Ø130	24	18	39,3	217	381	156	22	102	1363,3	21,50	BA036-40-L

Bei ATEX-Ausführungen wird die Type am Ende mit -A ergänzt.

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten