



## Trzyczęściowy zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA036

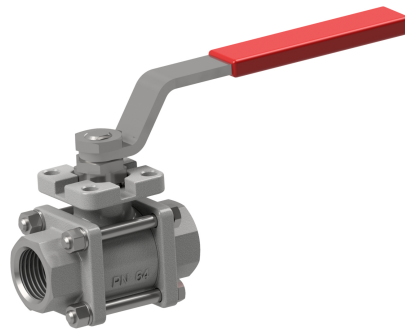

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| budowa              | zawór przelotowy z pływającą kulą, pełny przelot, otwór wyrównujący ciśnienie, do pary                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| sterowanie          | przez przekręcenie o 90° dźwigni ręcznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| przyłącze           | RP1/4" ... RP2" zgodny z ISO7/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| materiały           | obudowa i kula stal szlachetna 1.4401, uszczelnienie kuli PTFE wzmocnione grafitowo, uszczelnienie trzpienia PTFE wzmocnione grafitowo, o-ringi FKM<br>dźwignia ręczna: DN8...DN50 stal szlachetna 1.4016 powlekana tworzywem, DN65...DN100 stal powlekana tworzywem<br>ciągiła i nakrętki: DN10...DN50 stal szlachetna 1.4301, DN65...DN100 stal ocynkowana |
| zakres zastosowania | para, inne zastosowania na zapytanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| temperatura medium  | -20...+198°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ciśnienie pracy     | próżnia max. 10 <sup>-3</sup> Torr do 14bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mocowanie           | zabudowa na rurociągu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sposób zabudowy     | dowolnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dopuszczenia        | TA-Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie specjalne | wykonanie antystatyczne ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, wykonanie do tlenu oczyszczone z oleju, tłuszczu i silikonu, z przyłączem do spawania doczołowego bądź zakładkowego                                                                                                                                           |

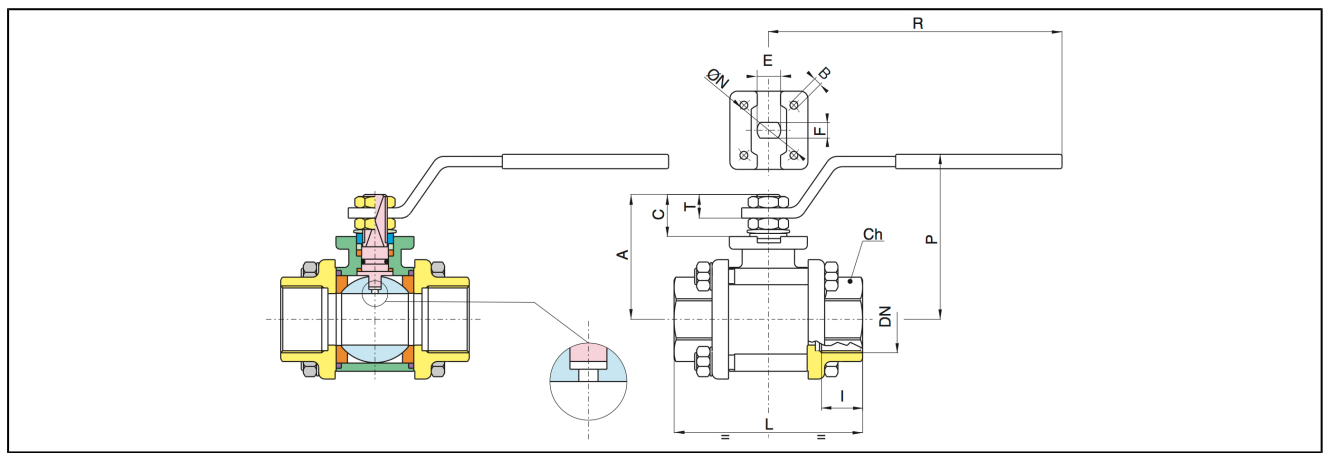

| przyłącze | średnica nominalna<br>DN[mm] | A   | B   | C    | CH   | E  | F  | I    | L   | R   | P   | T    | N   | współczynnik kv<br>[m <sup>3</sup> /h] | ciężar<br>[około kg] | typ         |
|-----------|------------------------------|-----|-----|------|------|----|----|------|-----|-----|-----|------|-----|----------------------------------------|----------------------|-------------|
| RP1/4"    | 8                            | 35  | -   | 13,5 | 22   | 8  | 5  | 11   | 57  | 110 | 50  | 9    | -   | 5,5                                    | 0,28                 | BA036-14-L  |
| RP3/8"    | 10                           | 35  | -   | 13,5 | 22   | 8  | 5  | 11,4 | 57  | 110 | 50  | 9    | -   | 8,5                                    | 0,26                 | BA036-38-L  |
| RP1/2"    | 15                           | 47  | 6   | 15   | 27   | 10 | 7  | 15   | 65  | 131 | 64  | 10   | 36  | 19,2                                   | 0,48                 | BA036-12-L  |
| RP3/4"    | 20                           | 52  | 5,5 | 16   | 32   | 10 | 7  | 16,3 | 76  | 131 | 68  | 10   | 42  | 35,0                                   | 0,70                 | BA036-34-L  |
| RP1"      | 25                           | 60  | 6   | 19,5 | 41   | 12 | 8  | 19,1 | 92  | 174 | 79  | 12,5 | 42  | 64,5                                   | 1,22                 | BA036-10-L  |
| RP11/4"   | 32                           | 64  | 5,5 | 19,5 | 50   | 12 | 8  | 21,4 | 106 | 174 | 83  | 12,5 | 42  | 103,8                                  | 1,66                 | BA036-114-L |
| RP11/2"   | 40                           | 79  | 6,5 | 24   | 55   | 16 | 10 | 21,4 | 116 | 250 | 100 | 16,5 | 50  | 174                                    | 2,05                 | BA036-112-L |
| RP2"      | 50                           | 86  | 6,5 | 24   | 70   | 16 | 10 | 25,7 | 136 | 250 | 107 | 16,5 | 50  | 301,3                                  | 3,87                 | BA036-20-L  |
| RP21/2"   | 65                           | 103 | M8  | 28   | Ø90  | 20 | 14 | 30,2 | 153 | 321 | 126 | 18   | 70  | 545,7                                  | 8,15                 | BA036-212-L |
| RP3"      | 80                           | 114 | M8  | 28   | Ø105 | 20 | 14 | 33,3 | 180 | 321 | 137 | 18   | 70  | 872,5                                  | 13,04                | BA036-30-L  |
| RP4"      | 100                          | 137 | M10 | 34,5 | Ø130 | 24 | 18 | 39,3 | 217 | 381 | 156 | 22   | 102 | 1363,3                                 | 21,50                | BA036-40-L  |

w przypadku wersji ATEX dodaj -A na końcu tego typu.

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone