

Wegeventile - mechanisch betätigt

Serie MA, MV, MR und MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



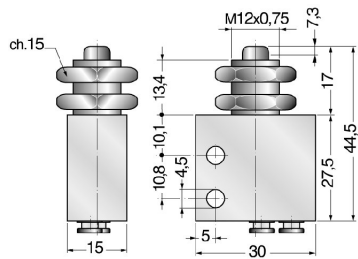



MS .. 4

Bauart	Sitzventil, mechanisch betätigt
Anschluss	4mm Steckverschraubung
Nennweite	2,5mm
Druckbereich	2...10bar
Durchfluss	60NI/min
Betätigungskraft	6N bei 6bar
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Hinweis	CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich

MA .. 4 Betätigung Nocke/Feder





	Funktion	Typ
	 3/2-Wege NC	PM140-04-C

MV .. 4 Betätigung Nocke/Feder, für Schalttafeleinbau



	Funktion	Typ
	 3/2-Wege NC	MV304
	 3/2-Wege NO	MV314
	 2/2-Wege NC	MV204



MR .. 4 Betätigung Rolle/Feder

		Funktion	Typ
		3/2-Wege NC	MR304
		3/2-Wege NO	MR314
		2/2-Wege NC	MR204

MS .. 4 Betätigung Knickrolle/Feder

		Funktion	Typ
		3/2-Wege NC	MS304
		3/2-Wege NO	MS314
		2/2-Wege NC	MS204

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten