



## Prirobni krogelni ventili iz nerjavnega jekla Serija BA112




|                    |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija       | pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod, Kompenzacijska izvrtina                                                                                                                        |
| Aktiviranje        | z 90° zasukom ročnega vzvoda                                                                                                                                                                     |
| Priključek         | Prirobnice DN15...DN150 po ANSI 300                                                                                                                                                              |
| Materiali          | Ohišje in krogla iz nerjavnega jekla 1.4401, Krogelno tesnilo iz PTFE, ojačanega s steklenimi vlakni, Tesnilo vretena PTFE/FKM, Ročni vzvod iz plastificiranega jekla                            |
| Področje uporabe   | Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih ventilov.                            |
| Temperatura medija | -20...+160°C                                                                                                                                                                                     |
| Obratovalni tlak   | Vakuum maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak-temperatura                                                                                               |
| Način pritrditve   | Vgradnja v tog cevovodni sistem                                                                                                                                                                  |
| Položaj vgradnje   | poljubno                                                                                                                                                                                         |
| Odobritve          | TA-zrak                                                                                                                                                                                          |
| Posebne izvedbe    | antistatična izvedba ATEX II 2G/D c T3, Požarno varno, Prirobnica PN40, tesnila z minimalnim mrtvim prostorom, Grelni plašč za viskozne medije, brez olja, masti in silikona za kisik na zahtevo |



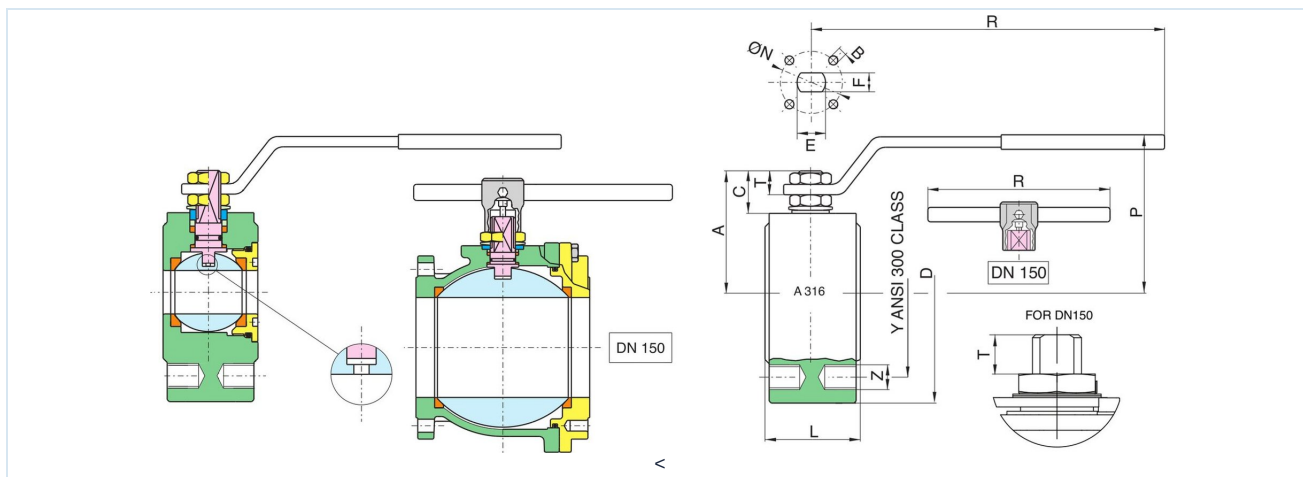

| Nazivni premer<br>DN[mm] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | L    | ØN  | R   | P   | T    | Y     | Z      | Kv-vrednost<br>[m <sup>3</sup> /h] | PN<br>[bar] | Teža<br>[pribl. kg] | Tip         |
|--------------------------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----|------|-------|--------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 15                       | 47    | 4xM5  | 11,5 | 95  | 10 | 7  | 35   | 32  | 131 | 65  | 8,5  | 66,5  | 4xM14  | 19,2                               | 50          | 1,40                | BA112-15-L  |
| 20                       | 51,5  | 4xM5  | 9,5  | 120 | 10 | 7  | 40   | 32  | 131 | 69  | 8,1  | 82,5  | 4xM16  | 35                                 | 50          | 2,50                | BA112-20-L  |
| 25                       | 61    | 4xM5  | 13   | 120 | 12 | 8  | 46   | 42  | 174 | 80  | 10,5 | 89    | 4xM16  | 64,5                               | 50          | 3,10                | BA112-25-L  |
| 32                       | 64,5  | 4xM5  | 16,5 | 130 | 12 | 8  | 54   | 42  | 174 | 84  | 10,5 | 98,5  | 4xM16  | 103,8                              | 50          | 4,20                | BA112-32-L  |
| 40                       | 78    | 4xM6  | 20,5 | 150 | 16 | 10 | 63,5 | 50  | 250 | 102 | 13   | 114,5 | 4xM20  | 174                                | 50          | 6,70                | BA112-40-L  |
| 50                       | 87    | 4xM6  | 16   | 165 | 16 | 10 | 82   | 50  | 250 | 111 | 12,4 | 127   | 8xM16  | 301,3                              | 50          | 10,4                | BA112-50-L  |
| 65                       | 104,5 | 4xM8  | 18,5 | 190 | 20 | 14 | 103  | 70  | 321 | 128 | 17   | 149   | 8xM20  | 545,7                              | 50          | 17,7                | BA112-65-L  |
| 80                       | 115   | 4xM8  | 21   | 210 | 20 | 14 | 122  | 70  | 321 | 138 | 18   | 168,5 | 8xM20  | 872,5                              | 50          | 24,8                | BA112-80-L  |
| 100                      | 137   | 4xM10 | 23,5 | 254 | 24 | 18 | 152  | 102 | 381 | 156 | 21   | 200   | 8xM20  | 1363,3                             | 50          | 45,30               | BA112-100-L |
| 150                      | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 320 | 42 | 30 | 232  | 125 | 700 | 266 | 30   | 270   | 12xM20 | 3671,1                             | 50          | 82                  | BA112-150-L |

### Diagram tlaka in temperature

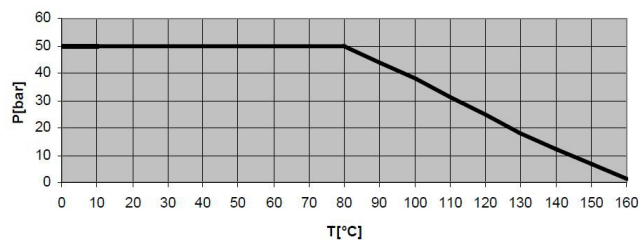

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Krogelne pipe - ročne / Ostali sortiment - A02 / Prirobnična krogelna pipa serija BA112

Različica 2

260334 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

