Partnership. With Guarantee.

Ofukovací pistole - Hliník
Série BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN


BG01R-..-XNS

Připojení	Ofukovací pistole: Hadicový nátrubek nebo standardní spojka DN7,2 Tryska: M12 x 1,25
Materiál	Ofukovací pistole z kovaného a eloxovaného hliníku, tryska hliník, těsnění NBR
Médium	Stlačený vzduch
Provozní tlak	2...8bar, max. 12bar
Provozní teplota	-20...+100°C
Ovládání	s ruční pákou, výkon ofuku se plynule reguluje ovládáním páky
Příslušenství	k dispozici různé trysky, prodloužení a vzduchové přípojky

BG01R..-SN Ofukovací pistole se standardní tryskou





Konstrukční provedení	Ofukovací pistole se standardní tryskou
Tryska	Standardní tryska s centrálním otvorem
Průměr trysky	1,5mm
Síla ofuku	ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar 1,4N
Spotřeba vzduchu	při 6 bar 120Nl/min
Hladina hluku	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar 82dB(A)
Použití	Ostrý proud z trysky s vysokou ofukovací silou

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	BG01R-HN6-SN
s hadicovým nátrubkem 9 mm	BG01R-HN9-SN
s hadicovou vsuvkou 13 mm	BG01R-HN13-SN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	BG01R-CP7.2-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-MN Ofukovací pistole s tlumicí tryskou



Konstrukční provedení	Ofukovací pistole s s Tlumičová tryska, extrémně tichý
Popis	Tryska tlumiče hluku
Tryska	Tryska se slinutou vložkou
Síla ofuku	ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar 1,1N
Spotřeba vzduchu	při 6 bar 318Nl/min
Hladina hluku	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar 65dB(A)
Použití	široký proud vzduchu s nízkou ofukovací silou, provedení se sníženou hlučností

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	BG01R-HN6-MN
s hadicovým nátrubkem 9 mm	BG01R-HN9-MN
s hadicovou vsuvkou 13 mm	BG01R-HN13-MN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Ofukovací pistole, tryska s ochranným štítem



Konstrukční provedení	Ofukovací pistole, tryska s ochranným štítem
Tryska	Tryska s ochranným štítem mezi tryskou a pistolí
Průměr trysky	1,5mm
Síla ofuku	ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar 1,4N
Spotřeba vzduchu	při 6 bar 120Nl/min
Hladina hluku	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar 82dB(A)
Použití	Prevence poranění očí způsobených třískami, zabraňuje zpětnému odrazu částic, mírně tlumicí účinek

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
s hadicovým nátrubkem 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
s hadicovou vsuvkou 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Ofukovací pistole s plnoprůtokovou tryskou (Venturiho tryska)




Konstrukční provedení	Ofukovací pistole s plnoprůtokovou tryskou (Venturiho tryska)
Síla ofuku	ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar 3,1N
Spotřeba vzduchu	při 6 bar 336Nl/min
Hladina hluku	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar 93dB(A)
Použití	široký paprsek s vysokým výstupem vzduchu díky injektoru, doporučený tlak max. 2bar


Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	BG01R-HN6-VN
s hadicovým nátrubkem 9 mm	BG01R-HN9-VN
s hadicovou vsuvkou 13 mm	BG01R-HN13-VN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Ofukovací pistole s bezpečnostní a tlumicí hlukovou tryskou



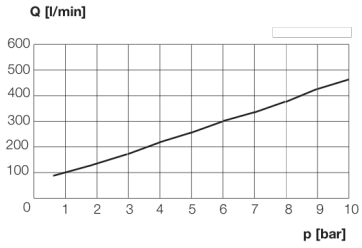

Průtok

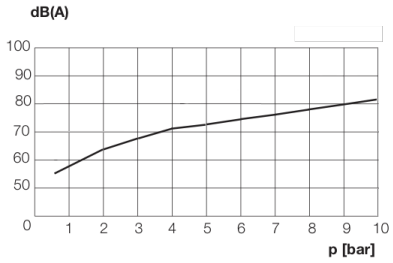

Hladina hluku

Konstrukční provedení	Ofukovací pistole s tlumicí tryskou, extrémně tichá
Popis	Kombinace bezpečnostní a tlumicí trysky hluku, Plnokuželová tryska zajišťuje soustředný ofukovací účinek s maximální účinností, Síla ofuku je 2,5× vyšší než u klasické vzduchové pistole se standardní tryskou (BG01R..-SN)
Síla ofuku	ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar 3N
Spotřeba vzduchu	při 6 bar 300Nl/min
Hladina hluku	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar 77dB(A)
Použití	výrazné snížení hluku, Prevence nebezpečí při manipulaci se stlačeným vzduchem, zejména při přímém kontaktu s pokožkou

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	BG01R-HN6-SMN
s hadicovým nátrubkem 9 mm	BG01R-HN9-SMN
s hadicovou vsuvkou 13 mm	BG01R-HN13-SMN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	BG01R-CP7.2-SMN

BG01R..-XNS160 Ofukovací pistole s prodlouženou tryskou



Konstrukční provedení	Ofukovací pistole, s prodlouženou tryskou
Tryska	Tryska s prodlužovací trubkou 160mm
Průměr trysky	1,5mm
Síla ofuku	ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar 3N
Spotřeba vzduchu	při 6 bar 250Nl/min
Hladina hluku	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar 93dB(A)

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	BG01R-HN6-XNS160
s hadicovým nátrubkem 9 mm	BG01R-HN9-XNS160
s hadicovou vsuvkou 13 mm	BG01R-HN13-XNS160
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	BG01R-CP7.2-XNS160

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG