Partnership. With Guarantee.

Blaspistole - Aluminium
Serie BG01R




BG01R-..-SN | BG01R-..-MN | BG01R-..-SNPS | BG01R-..-VN | BG01R-..-SMN | BG01R-..-XNS

Anschluss	Blaspistole: Schlauchtülle oder Standardkupplung DN7,2 Düse: M12 x 1,25
Werkstoff	Blaspistole Aluminium geschmiedet und eloxiert, Düse Aluminium, Dichtungen NBR
Medium	Druckluft
Betriebsdruck	2...8bar, max. 12bar
Betriebstemperatur	-20...+100°C
Betätigung	mit Handhebel, die Blaseleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels reguliert
Zubehör	verschiedene Düsen, Verlängerungen und Luftanschlüsse lieferbar

BG01R..-SN Blaspistole mit Standarddüse





Bauart	Blaspistole mit Standarddüse
Düse	Normaldüse mit zentrischer Bohrung
Düsendurchmesser	1,5mm
Blaskraft	in 100mm Abstand bei 6bar 1,4N
Luftverbrauch	bei 6bar 120Nl/min
Schallpegel	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar 82dB(A)
Anwendung	Scharfer Strahl der Düse mit hoher Blaskraft

Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	BG01R-HN6-SN
mit Schlauchtülle 9mm	BG01R-HN9-SN
mit Schlauchtülle 13mm	BG01R-HN13-SN
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	BG01R-CP7.2-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-MN Blaspistole mit Dämpferdüse



Bauart	Blaspistole mit Dämpferdüse, extrem geräuscharm
Beschreibung	Geräuschdämpferdüse
Düse	Düse mit Sintereinsatz
Blaskraft	in 100mm Abstand bei 6bar 1,1N
Luftverbrauch	bei 6bar 318Nl/min
Schallpegel	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar 65dB(A)
Anwendung	breiter Luftstrahl mit geringer Blaskraft, lärmmindernde Ausführung

Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	BG01R-HN6-MN
mit Schlauchtülle 9mm	BG01R-HN9-MN
mit Schlauchtülle 13mm	BG01R-HN13-MN
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Blaspistole, Düse mit Schutzschild



Bauart	Blaspistole, Düse mit Schutzschild
Düse	Düse mit Schutzschild zwischen Düse und Pistole
Düsendurchmesser	1,5mm
Blaskraft	in 100mm Abstand bei 6bar 1,4N
Luftverbrauch	bei 6bar 120Nl/min
Schallpegel	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar 82dB(A)
Anwendung	Vermeidung von Augenverletzungen durch Späne, verhindert den Rückprall von Partikeln, leicht dämpfender Effekt

Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	BG01R-HN6-SNPS
mit Schlauchtülle 9mm	BG01R-HN9-SNPS
mit Schlauchtülle 13mm	BG01R-HN13-SNPS
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Blaspistole mit Vollstrahldüse (Venturidüse)




Bauart	Blaspistole mit Vollstrahldüse (Venturidüse)
Blaskraft	in 100mm Abstand bei 6bar 3,1N
Luftverbrauch	bei 6bar 336Nl/min
Schallpegel	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar 93dB(A)
Anwendung	breiter Strahl mit hoher Luftausbringung durch Injektor, empfohlener Druck max. 2bar


Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	BG01R-HN6-VN
mit Schlauchtülle 9mm	BG01R-HN9-VN
mit Schlauchtülle 13mm	BG01R-HN13-VN
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Blaspistole mit Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse



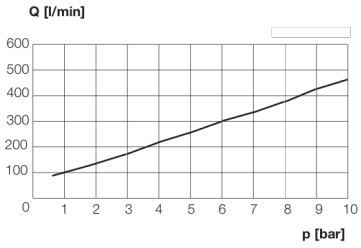

Durchfluss

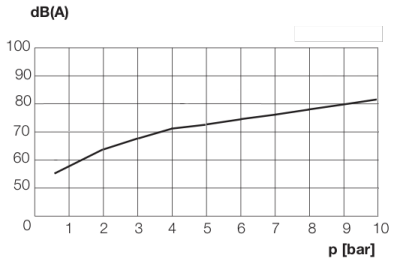

Schallpegel

Bauart	Blaspistole mit Dämpferdüse, extrem geräuscharm
Beschreibung	Kombination aus Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse, Vollkegeldüse gewährt konzentrische Blaswirkung mit maximaler Effektivität, Blaskraft um 2,5-faches höher als klassische Luftpistole mit Standarddüse (BG01R..-SN)
Blaskraft	in 100mm Abstand bei 6bar 3N
Luftverbrauch	bei 6bar 300Nl/min
Schallpegel	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar 77dB(A)
Anwendung	deutliche Lärmreduktion, Vermeidung von Gefahren im Umgang mit Druckluft, insbesondere bei direktem Hautkontakt

Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	BG01R-HN6-SMN
mit Schlauchtülle 9mm	BG01R-HN9-SMN
mit Schlauchtülle 13mm	BG01R-HN13-SMN
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	BG01R-CP7.2-SMN

BG01R..-XNS160 Blaspistole mit Verlängerungsdüse



Bauart	Blaspistole, mit Verlängerungsdüse
Düse	Düse mit Verlängerungsrohr 160mm
Düsendurchmesser	1,5mm
Blaskraft	in 100mm Abstand bei 6bar 3N
Luftverbrauch	bei 6bar 250Nl/min
Schallpegel	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar 93dB(A)

Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	BG01R-HN6-XNS160
mit Schlauchtülle 9mm	BG01R-HN9-XNS160
mit Schlauchtülle 13mm	BG01R-HN13-XNS160
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	BG01R-CP7.2-XNS160

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG