Lefúvató pisztoly - Alumínium
Sorozat BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN


BG01R-..-XNS

Csatlakozás	Lefúvató pisztoly: Tömlőcsonk vagy standard csatlakozó DN7,2 Fúvóka: M12 x 1,25
Anyag	Fúvópisztoly kovácsolt és eloxált alumíniumból, alumínium fúvóka, NBR tömítések
Közeg	Sűrített levegő
Üzemi nyomás	2...8bar, max. 12bar
Üzemi hőmérséklet	-20...+100°C
Működtetés	kézikarral, a fúvóteljesítmény a kar működtetésével fokozatmentesen szabályozható
Tartozékok	különböző fúvókák, hosszabbítók és levegőcsatlakozások elérhetők

BG01R..-SN Fúvópisztoly standard fúvókával





Kivitel	Fúvópisztoly standard fúvókával
Fúvóka	Normál fúvóka központi furattal
Fúvókaátmérő	1,5mm
Fúvóerő	100 mm távolságban 6 bar-nál 1,4N
Levegőfogyasztás	6 bar-nál 120Nl/min
Zajszint	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál 82dB(A)
Alkalmazás	Éles fúvókasugár nagy fúvóerővel

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN6-SN
9 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN9-SN
13 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN13-SN
dugós csatlakozónipplivel DN7,2 (Eurokuplung) csatlakozóhoz	BG01R-CP7.2-SN

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

BG01R..-MN Fúvópisztoly zajcsillapító fúvókával



Kivitel	Lefúvató pisztoly -val/-vel Csillapító fúvóka, rendkívül zajszegény
Leírás	Zajcsillapító fúvóka
Fúvóka	Fúvóka szinterbetéttel
Fúvóerő	100 mm távolságban 6 bar-nál 1,1N
Levegőfogyasztás	6 bar-nál 318Nl/min
Zajszint	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál 65dB(A)
Alkalmazás	széles légsugár alacsony fúvóerővel, zajcsökkentő kivitel

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN6-MN
9 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN9-MN
13 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN13-MN
dugós csatlakozónipplivel DN7,2 (Eurokuplung) csatlakozóhoz	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Fúvópisztoly, védőpajzzsal ellátott fúvóka



Kivitel	Fúvópisztoly, védőpajzzsal ellátott fúvóka
Fúvóka	Fúvóka védőpajzzsal a fúvóka és a pisztoly között
Fúvókaátmérő	1,5mm
Fúvóerő	100 mm távolságban 6 bar-nál 1,4N
Levegőfogyasztás	6 bar-nál 120Nl/min
Zajszint	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál 82dB(A)
Alkalmazás	A szemforgácsok okozta szemsérülések elkerülése, megakadályozza a részecskék visszapattanását, enyhén csillapító hatás

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN6-SNPS
9 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN9-SNPS
13 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN13-SNPS
dugós csatlakozónipplivel DN7,2 (Eurokuplung) csatlakozóhoz	BG01R-CP7.2-SNPS

© STASTO Automatizálás Kft.

BG01R..-VN Fúvópisztoly tömör sugarú fúvókával (Venturi fúvóka)




Kivitel	Fúvópisztoly tömör sugarú fúvókával (Venturi fúvóka)
Fúvóerő	100 mm távolságban 6 bar-nál 3,1N
Levegőfogyasztás	6 bar-nál 336Nl/min
Zajszint	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál 93dB(A)
Alkalmazás	széles sugár nagy levegőkibocsátással injektor révén, ajánlott nyomás max. 2bar


Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN6-VN
9 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN9-VN
13 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN13-VN
dugós csatlakozónipplivel DN7,2 (Eurokuplung) csatlakozóhoz	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Biztonsági és zajcsillapító fúvókával ellátott lefúvató pisztoly



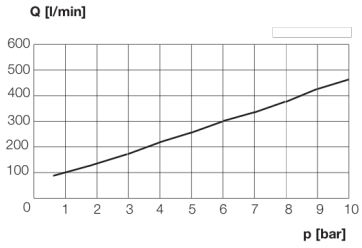

Átfolyás

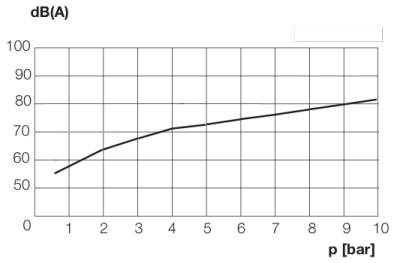

Zajszint

Kivitel	Fúvópisztoly csillapító fúvókával, rendkívül alacsony zajszinttel
Leírás	Biztonsági és zajcsillapító fúvóka kombinációja, Teljes kúpos fúvóka koncentrikus fúvóhatást biztosít maximális hatékonysággal, A fúvóerő 2,5-szer nagyobb, mint a standard fúvókával szerelt klasszikus légpisztolyé (BG01R..-SN)
Fúvóerő	100 mm távolságban 6 bar-nál 3N
Levegőfogyasztás	6 bar-nál 300Nl/min
Zajszint	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál 77dB(A)
Alkalmazás	jelentős zajcsökkentés, A sűrített levegővel való munkavégzés során fellépő veszélyek elkerülése, különösen közvetlen bőrkontaktus esetén

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN6-SMN
9 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN9-SMN
13 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN13-SMN
dugós csatlakozónipplivel DN7,2 (Eurokuplung) csatlakozóhoz	BG01R-CP7.2-SMN

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

BG01R..-XNS160 Fúvópisztoly hosszabbító fúvókával



Kivitel	Lefúvató pisztoly, hosszabbító fúvókával
Fúvóka	Fúvóka hosszabbító csővel 160mm
Fúvókaátmérő	1,5mm
Fúvóerő	100 mm távolságban 6 bar-nál 3N
Levegőfogyasztás	6 bar-nál 250Nl/min
Zajszint	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál 93dB(A)

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN6-XNS160
9 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN9-XNS160
13 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN13-XNS160
dugós csatlakozónipplivel DN7,2 (Eurokuplung) csatlakozóhoz	BG01R-CP7.2-XNS160

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.