Pistolet do przedmuchiwania - Aluminium
Seria BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN


BG01R-..-XNS

Przyłącze	Pistolet do przedmuchiwania: Końcówka wężowa lub standardowe złącze szybkozłączne DN7,2 Dysza: M12 x 1,25
Materiał	Pistolet do przedmuchu aluminium kute i anodowane, dysza aluminium, uszczelnienia NBR
Medium	Sprężone powietrze
Ciśnienie robocze	2...8bar, maks. 12bar
Temperatura pracy	-20...+100°C
Uruchamianie	z dźwignią ręczną, wydajność nadmuchu jest regulowana bezstopniowo poprzez obsługę dźwigni
Akcesoria	dostępne różne dysze, przedłużki i przyłącza powietrza

BG01R..-SN Pistolet do przedmuchiwania ze standardową dyszą





Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania ze standardową dyszą
Dysza	Dysza standardowa z otworem centrycznym
Średnica dyszy	1,5mm
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 barach 1,4N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 120Nl/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach 82dB(A)
Zastosowanie	Ostry strumień z dyszy o dużej sile przedmuchu

Przyłącze	Typ
z króćcem wężowym 6 mm	BG01R-HN6-SN
z króćcem wężowym 9 mm	BG01R-HN9-SN
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-SN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	BG01R-CP7.2-SN

© STASTO Automation Sp.z o.o.

BG01R..-MN Pistolet do przedmuchiwania z dyszą tłumiącą hałas



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z Dysza dławiąca amortyzatora, niezwykle cicha praca
Opis	Dysza tłumika hałasu
Dysza	Dysza z wkładem spiekanym
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 barach 1,1N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 318Nl/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach 65dB(A)
Zastosowanie	szeroki strumień powietrza o małej sile nadmuchu, wykonanie tłumiące hałas

Przyłącze	Typ
z króćcem wężowym 6 mm	BG01R-HN6-MN
z króćcem wężowym 9 mm	BG01R-HN9-MN
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-MN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Pistolet do przedmuchiwania, dysza z osłoną ochronną



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania, dysza z osłoną ochronną
Dysza	Dysza z osłoną ochronną między dyszą a pistoletem
Średnica dyszy	1,5mm
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 barach 1,4N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 120Nl/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach 82dB(A)
Zastosowanie	Zapobieganie urazom oczu spowodowanym wiórami, zapobiega odbijaniu się cząstek, lekko tłumiący efekt

Przyłącze	Typ
z króćcem wężowym 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
z króćcem wężowym 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	BG01R-CP7.2-SNPS

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

BG01R..-VN Pistolet do przedmuchiwania z dyszą pełnostrumieniową (Dysza Venturiego)




Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z dyszą pełnostrumieniową (Dysza Venturiego)
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 barach 3,1N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 336Nl/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach 93dB(A)
Zastosowanie	szeroki strumień z wysoką wydajnością powietrza dzięki inżektorowi, zalecane ciśnienie maks. 2bar


Przyłącze	Typ
z króćcem wężowym 6 mm	BG01R-HN6-VN
z króćcem wężowym 9 mm	BG01R-HN9-VN
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-VN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Pistolet do przedmuchiwania z dyszą bezpieczeństwa i tłumiącą hałas



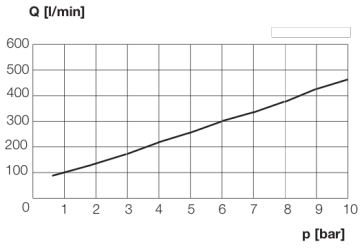

Przepływ

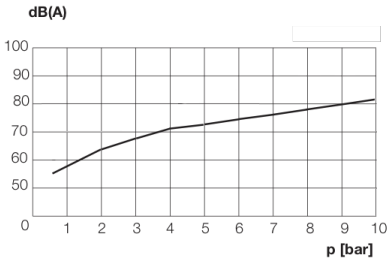

Poziom hałasu

Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z dyszą tłumiącą, wyjątkowo cichy pod względem hałasu
Opis	Połączenie dyszy bezpieczeństwa i dyszy tłumiącej hałas, Dysza pełnostożkowa zapewnia koncentryczne działanie nadmuchu z maksymalną skutecznością, Siła wydmuchu 2,5 razy większa niż w klasycznym pistolecie pneumatycznym ze standardową dyszą (BG01R..-SN)
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 barach 3N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 300Nl/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach 77dB(A)
Zastosowanie	znaczna redukcja hałasu, Unikanie zagrożeń podczas obchodzenia się ze sprężonym powietrzem, w szczególności przy bezpośrednim kontakcie ze skórą

Przyłącze	Typ
z króćcem wężowym 6 mm	BG01R-HN6-SMN
z króćcem wężowym 9 mm	BG01R-HN9-SMN
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-SMN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	BG01R-CP7.2-SMN

© STASTO Automation Sp.z o.o.

BG01R..-XNS160 Pistolet do przedmuchiwania z przedłużoną dyszą



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania, z przedłużoną dyszą
Dysza	Dysza z rurą przedłużającą 160mm
Średnica dyszy	1,5mm
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 barach 3N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 250Nl/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach 93dB(A)

Przyłącze	Typ
z króćcem wężowym 6 mm	BG01R-HN6-XNS160
z króćcem wężowym 9 mm	BG01R-HN9-XNS160
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-XNS160
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	BG01R-CP7.2-XNS160

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.