

Pistolet do przedmuchiwania - Aluminium Seria BG01R



BG01R-...-SN



BG01R-...-MN



BG01R-...-SNPS



BG01R-...-VN




BG01R-...-SMN



BG01R-...-XNS

Przylącze	Pistolet do przedmuchiwania: Końcówka węzowa lub standardowe złącze szybkozłączone DN7,2 Dysza: M12 x 1,25
Materiał	Pistolet do przedmuchu aluminium kute i anodowane, dysza aluminium, uszczelnienia NBR
Medium	Sprężone powietrze
Ciśnienie robocze	2...8bar, maks. 12bar
Temperatura pracy	-20...+100°C
Uruchamianie	z dźwignią ręczną, wydajność nadmuchu jest regulowana bezstopniowo poprzez obsługę dźwigni
Akcesoria	dostępne różne dysze, przedłużki i przylącza powietrza

BG01R-...-SN Pistolet do przedmuchiwania ze standardową dyszą



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania ze standardową dyszą
Dysza	Dysza standardowa z otworem centrycznym
Średnica dyszy	1,5mm
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 barach 1,4N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 120Nl/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach 82dB(A)
Zastosowanie	Ostry strumień z dyszy o dużej sile przedmuchu

Przylącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	BG01-HN6-SN
z króćcem węzowym 9 mm	BG01-HN9-SN
z króćcem do węża 13 mm	BG01-HN13-SN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	BG01R-CP7.2-SN



BG01R..-MN Pistolet do przedmuchiwania z dyszą tłumiącą hałas



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z Dyszą dławiącą amortyzatora, niezwykle cicha praca
Opis	Dysza tłumika hałasu
Dysza	Dysza z wkładem spiekany
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 barach 1,1N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 318NI/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach 65dB(A)
Zastosowanie	szeroki strumień powietrza o małej sile nadmuchu, wykonanie tłumiące hałas

Przylącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	BG01R-HN6-MN
z króćcem węzowym 9 mm	BG01R-HN9-MN
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-MN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Pistolet do przedmuchiwania, dysza z osłoną ochronną



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania, dysza z osłoną ochronną
Dysza	Dysza z osłoną ochronną między dyszą a pistoletem
Średnica dyszy	1,5mm
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 barach 1,4N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 120NI/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach 82dB(A)
Zastosowanie	Zapobieganie urazom oczu spowodowanym wiórami, zapobiega odbijaniu się cząstek, lekko tłumiący efekt

Przylącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
z króćcem węzowym 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	BG01R-CP7.2-SNPS




BG01R..-VN Pistolet do przedmuchiwania z dyszą pełnostrumieniową (Dysza Venturiego)




Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z dyszą pełnostrumieniową (Dysza Venturiego)
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 barach 3,1N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 336Nl/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach 93dB(A)
Zastosowanie	szeroki strumień z wysoką wydajnością powietrza dzięki inżektorowi, zalecane ciśnienie maks. 2bar

Przylącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	BG01R-HN6-VN
z króćcem węzowym 9 mm	BG01R-HN9-VN
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-VN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Pistolet do przedmuchiwania z dyszą bezpieczeństwa i tłumiącą hałas

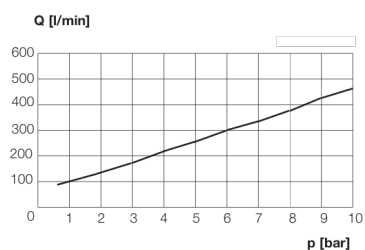

Przepływ

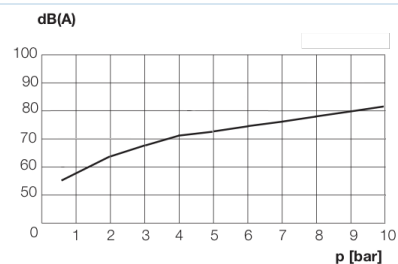

Poziom hałasu

Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z dyszą tłumiącą, wyjątkowo cichy pod względem hałasu
Opis	Połączenie dyszy bezpieczeństwa i dyszy tłumiącej hałas, Dysza pełnostożkowa zapewnia koncentryczne działanie nadmuchu z maksymalną skutecznością, Siła wydmuchu 2,5 razy większa niż w klasycznym pistolecie pneumatycznym ze standardową dyszą (BG01R..-SN)
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 barach 3N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 300Nl/min
Poziom hałas	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach 77dB(A)
Zastosowanie	znaczną redukcję hałasu, Unikanie zagrożeń podczas obchodzenia się ze sprężonym powietrzem, w szczególności przy bezpośrednim kontakcie ze skórą

Przylącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	BG01R-HN6-SMN
z króćcem węzowym 9 mm	BG01R-HN9-SMN
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-SMN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	BG01R-CP7.2-SMN



BG01R..-XNS160 Pistolet do przedmuchiwania z przedłużoną dyszą



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania, z przedłużoną dyszą
Dysza	Dysza z rurą przedłużającą 160mm
Średnica dyszy	1,5mm

Przyłącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	BG01R-HN6-XNS160
z króćcem węzowym 9 mm	BG01R-HN9-XNS160
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-XNS160
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	BG01R-CP7.2-XNS160

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / pistolety pneumatyczne z wyposażeniem dodatkowym / pistolet pneumatyczny Seria BG01R-SN