Partnership. With Guarantee.

# Pištolj za izduvavanje - Aluminij
# Serija BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN


BG01R-..-XNS

| | |
|---|---|
| Priključak | Pištolj za izduvavanje: Nastavak za crevo ili standardna spojnica DN7,2<br>Dizna: M12 x 1,25 |
| Materijal | Pištolj za izduvavanje, aluminijum kovan i eloksiran, mlaznica aluminijum, zaptivke NBR |
| Medij | Komprimovani vazduh |
| Radni pritisak | 2...8bar, maks. 12bar |
| Radna temperatura | -20...+100°C |
| Aktiviranje | sa ručnom polugom, snaga izduvavanja se kontinuirano reguliše aktiviranjem poluge |
| Pribor | različite mlaznice, produžeci i priključci za vazduh dostupni |

## BG01R..-SN Pištolj za izduvavanje sa standardnom mlaznicom






| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Pištolj za izduvavanje sa standardnom mlaznicom |
| Dizna | Standardna mlaznica sa centričnim provrtom |
| Prečnik mlaznice | 1,5mm |
| Sila izduvavanja | na rastojanju od 100 mm pri 6 bar 1,4N |
| Potrošnja vazduha | pri 6 bar 120Nl/min |
| Nivo buke | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar 82dB(A) |
| Primena | Oštar mlaz mlaznice sa velikom snagom izduvavanja |

| Priključak | Tip |
|---|---|
| sa nastavkom za crevo 6 mm | BG01R-HN6-SN |
| sa nastavkom za crevo 9mm | BG01R-HN9-SN |
| sa nastavkom za crevo 13 mm | BG01R-HN13-SN |
| sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica) | BG01R-CP7.2-SN |



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## BG01R..-MN Pištolj za izduvavanje sa prigušnom mlaznicom



| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Pištolj za izduvavanje sa Prigušna dizna, izuzetno tih u radu |
| Opis | Mlaznica prigušivača buke |
| Dizna | Mlaznica sa sinterovanim uloškom |
| Sila izduvavanja | na rastojanju od 100 mm pri 6 bar 1,1N |
| Potrošnja vazduha | pri 6 bar 318Nl/min |
| Nivo buke | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar 65dB(A) |
| Primena | širok mlaz vazduha sa malom snagom duvanja, izvedba za smanjenje buke |

| Priključak | Tip |
|---|---|
| sa nastavkom za crevo 6 mm | BG01R-HN6-MN |
| sa nastavkom za crevo 9mm | BG01R-HN9-MN |
| sa nastavkom za crevo 13 mm | BG01R-HN13-MN |
| sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica) | BG01R-CP7.2-MN |

## BG01R..-SNPS Pištolj za izduvavanje, mlaznica sa zaštitnim štitnikom



| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Pištolj za izduvavanje, mlaznica sa zaštitnim štitnikom |
| Dizna | Mlaznica sa zaštitnim štitnikom između mlaznice i pištolja |
| Prečnik mlaznice | 1,5mm |
| Sila izduvavanja | na rastojanju od 100 mm pri 6 bar 1,4N |
| Potrošnja vazduha | pri 6 bar 120Nl/min |
| Nivo buke | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar 82dB(A) |
| Primena | Sprečavanje povreda oka usled strugotine, sprečava povratni udar čestica, blago prigušujući efekat |

| Priključak | Tip |
|---|---|
| sa nastavkom za crevo 6 mm | BG01R-HN6-SNPS |
| sa nastavkom za crevo 9mm | BG01R-HN9-SNPS |
| sa nastavkom za crevo 13 mm | BG01R-HN13-SNPS |
| sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica) | BG01R-CP7.2-SNPS |


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## BG01R..-VN Pištolj za izduvavanje sa mlaznicom punog mlaza (Venturi mlaznica)




| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Pištolj za izduvavanje sa mlaznicom punog mlaza (Venturi mlaznica) |
| Sila izduvavanja | na rastojanju od 100 mm pri 6 bar 3,1N |
| Potrošnja vazduha | pri 6 bar 336Nl/min |
| Nivo buke | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar 93dB(A) |
| Primena | široki mlaz sa visokim protokom vazduha preko injektora, preporučeni pritisak maks. 2bar |


| Priključak | Tip |
|---|---|
| sa nastavkom za crevo 6 mm | BG01R-HN6-VN |
| sa nastavkom za crevo 9mm | BG01R-HN9-VN |
| sa nastavkom za crevo 13 mm | BG01R-HN13-VN |
| sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica) | BG01R-CP7.2-VN |

## BG01R..-SMN Pištolj za izduvavanje sa sigurnosnom i prigušnom mlaznicom za smanjenje buke



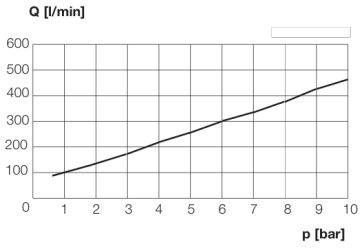


Protok

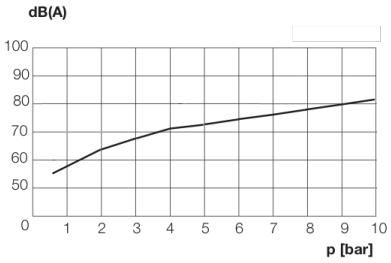


Nivo buke

| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Pištolj za izduvavanje sa prigušnom mlaznicom, izuzetno tih |
| Opis | Kombinacija sigurnosne i prigušne mlaznice za buku, Puna konusna mlaznica obezbeđuje koncentrično dejstvo izduvavanja uz maksimalnu efikasnost, Sila izduvavanja 2,5 puta veća nego kod klasičnog vazdušnog pištolja sa standardnom mlaznicom (BG01R..-SN) |
| Sila izduvavanja | na rastojanju od 100 mm pri 6 bar 3N |
| Potrošnja vazduha | pri 6 bar 300Nl/min |
| Nivo buke | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar 77dB(A) |
| Primena | značajno smanjenje buke, Izbegavanje opasnosti pri rukovanju komprimovanim vazduhom, posebno pri direktnom kontaktu sa kožom |

| Priključak | Tip |
|---|---|
| sa nastavkom za crevo 6 mm | BG01R-HN6-SMN |
| sa nastavkom za crevo 9mm | BG01R-HN9-SMN |
| sa nastavkom za crevo 13 mm | BG01R-HN13-SMN |
| sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica) | BG01R-CP7.2-SMN |


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## BG01R..-XNS160 Pištolj za izduvavanje sa produženom mlaznicom



| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Pištolj za izduvavanje, sa produženom mlaznicom |
| Dizna | Mlaznica sa produžnom cevi 160mm |
| Prečnik mlaznice | 1,5mm |
| Sila izduvavanja | na rastojanju od 100 mm pri 6 bar 3N |
| Potrošnja vazduha | pri 6 bar 250Nl/min |
| Nivo buke | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar 93dB(A) |

| Priključak | Tip |
|---|---|
| sa nastavkom za crevo 6 mm | BG01R-HN6-XNS160 |
| sa nastavkom za crevo 9mm | BG01R-HN9-XNS160 |
| sa nastavkom za crevo 13 mm | BG01R-HN13-XNS160 |
| sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica) | BG01R-CP7.2-XNS160 |

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.