

Pištolj za izduvavanje - Aluminij Serija BG01R



BG01R-...-SN



BG01R-...-MN



BG01R-...-SNPS



BG01R-...-VN




BG01R-...-SMN



BG01R-...-XNS

Priključak	Pištolj za izduvavanje: Nastavak za crevo ili standardna spojnica DN7,2 Dizna: M12 x 1,25
Materijal	Pištolj za izduvavanje, aluminijum kovan i eloksiran, mlaznica aluminijum, zaptivke NBR
Medij	Komprimovani vazduh
Radni pritisak	2...8bar, maks. 12bar
Radna temperatura	-20...+100°C
Aktiviranje	sa ručnom polugom, snaga izduvavanja se kontinuirano reguliše aktiviranjem poluge
Pribor	različite mlaznice, produžeci i priključci za vazduh dostupni

BG01R-...-SN Pištolj za izduvavanje sa standardnom mlaznicom



Konstrukcija	Pištolj za izduvavanje sa standardnom mlaznicom
Dizna	Standardna mlaznica sa centričnim provrtom
Prečnik mlaznice	1,5mm
Sila izduvavanja	na rastojanju od 100 mm pri 6 bar 1,4N
Potrošnja vazduha	pri 6 bar 120l/min
Nivo buke	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar 82dB(A)
Primena	Oštar mlaz mlaznice sa velikom snagom izduvavanja

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	BG01-HN6-SN
sa nastavkom za crevo 9mm	BG01-HN9-SN
sa nastavkom za crevo 13 mm	BG01-HN13-SN
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	BG01R-CP7.2-SN



BG01R..-MN Pištolj za izduvavanje sa prigušnom mlaznicom



Konstrukcija	Pištolj za izduvavanje sa Prigušna dizna, izuzetno tih u radu
Opis	Mlaznica prigušivača buke
Dizna	Mlaznica sa sinterovanim uloškom
Sila izduvavanja	na rastojanju od 100 mm pri 6 bar 1,1N
Potrošnja vazduha	pri 6 bar 318NI/min
Nivo buke	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar 65dB(A)
Primena	širok mlaz vazduha sa malom snagom duvanja, izvedba za smanjenje buke

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	BG01R-HN6-MN
sa nastavkom za crevo 9mm	BG01R-HN9-MN
sa nastavkom za crevo 13 mm	BG01R-HN13-MN
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Pištolj za izduvavanje, mlaznica sa zaštitnim štitnikom



Konstrukcija	Pištolj za izduvavanje, mlaznica sa zaštitnim štitnikom
Dizna	Mlaznica sa zaštitnim štitnikom između mlaznice i pištolja
Prečnik mlaznice	1,5mm
Sila izduvavanja	na rastojanju od 100 mm pri 6 bar 1,4N
Potrošnja vazduha	pri 6 bar 120NI/min
Nivo buke	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar 82dB(A)
Primena	Sprečavanje povreda oka usled strugotine, sprečava povratni udar čestica, blago prigušujući efekat

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
sa nastavkom za crevo 9mm	BG01R-HN9-SNPS
sa nastavkom za crevo 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	BG01R-CP7.2-SNPS




BG01R..-VN Pištolj za izduvavanje sa mlaznicom punog mlaza (Venturi mlaznica)




Konstrukcija	Pištolj za izduvavanje sa mlaznicom punog mlaza (Venturi mlaznica)
Sila izduvavanja	na rastojanju od 100 mm pri 6 bar 3,1N
Potrošnja vazduha	pri 6 bar 336Nl/min
Nivo buke	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar 93dB(A)
Primena	široki mlaz sa visokim protokom vazduha preko injektora, preporučeni pritisak maks. 2bar

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	BG01R-HN6-VN
sa nastavkom za crevo 9mm	BG01R-HN9-VN
sa nastavkom za crevo 13 mm	BG01R-HN13-VN
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Pištolj za izduvavanje sa sigurnosnom i prigušnom mlaznicom za smanjenje buke

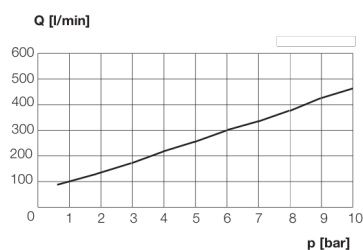

Protok

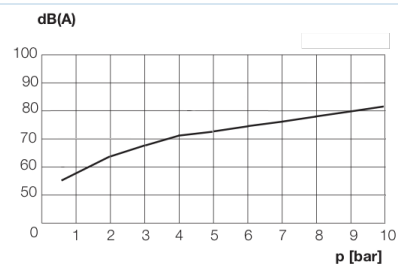

Nivo buke

Konstrukcija	Pištolj za izduvavanje sa prigušnom mlaznicom, izuzetno tih
Opis	Kombinacija sigurnosne i prigušne mlaznice za buku, Puna konusna mlaznica obezbeđuje koncentrično dejstvo izduvavanja uz maksimalnu efikasnost, Sila izduvavanja 2,5 puta veća nego kod klasičnog vazdušnog pištolja sa standardnom mlaznicom (BG01R..-SN)
Sila izduvavanja	na rastojanju od 100 mm pri 6 bar 3N
Potrošnja vazduha	pri 6 bar 300Nl/min
Nivo buke	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar 77dB(A)
Primena	značajno smanjenje buke, Izbegavanje opasnosti pri rukovanju komprimovanim vazduhom, posebno pri direktnom kontaktu sa kožom

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	BG01R-HN6-SMN
sa nastavkom za crevo 9mm	BG01R-HN9-SMN
sa nastavkom za crevo 13 mm	BG01R-HN13-SMN
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	BG01R-CP7.2-SMN



BG01R..-XNS160 Pištolj za izduvavanje sa produženom mlaznicom



Konstrukcija	Pištolj za izduvavanje, sa produženom mlaznicom
Dizna	Mlaznica sa produžnom cevi 160mm
Prečnik mlaznice	1,5mm

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	BG01R-HN6-XNS160
sa nastavkom za crevo 9mm	BG01R-HN9-XNS160
sa nastavkom za crevo 13 mm	BG01R-HN13-XNS160
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	BG01R-CP7.2-XNS160

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / Vazdušni pištolji i pribor / izduvni pištolj serije BG01R-SN

Verzija 8

138784 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 4 / 4

