Pihalna pištola - Aluminij
Serija BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN


BG01R-..-XNS

Priključek	Pihalna pištola: Cevni nastavek ali standardna spojka DN7,2 Šoba: M12 x 1,25
Material	Pihalna pištola iz kovanega in eloksiranega aluminija, šoba aluminij, tesnila NBR
Medij	Stisnjen zrak
Obratovalni tlak	2...8bar, maks. 12bar
Obratovalna temperatura	-20...+100°C
Aktiviranje	z ročnim vzvodom, zmogljivost pihanja se brezstopenjsko regulira z upravljanjem ročice
Dodatna oprema	na voljo različne šobe, podaljški in zračni priključki

BG01R..-SN Pihalna pištola s standardno šobo





Konstrukcija	Pihalna pištola s standardno šobo
Šoba	Standardna šoba s centrično izvrtino
Premer šobe	1,5mm
Sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 1,4N
Poraba zraka	pri 6 bar 120Nl/min
Raven hrupa	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar 82dB(A)
Uporaba	Oster curek šobe z veliko pihalno močjo

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG01R-HN6-SN
z nastavkom za cev 9 mm	BG01R-HN9-SN
s cevnim nastavkom 13 mm	BG01R-HN13-SN
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	BG01R-CP7.2-SN

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

BG01R..-MN Pihalna pištola z dušilno šobo



Konstrukcija	Pihalna pištola z Dušilna šoba, izjemno tiho delovanje
Opis	šoba dušilnika hrupa
Šoba	Šoba s sintranim vložkom
Sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 1,1N
Poraba zraka	pri 6 bar 318Nl/min
Raven hrupa	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar 65dB(A)
Uporaba	širok zračni curek z majhno pihalno silo, izvedba za zmanjšanje hrupa

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG01R-HN6-MN
z nastavkom za cev 9 mm	BG01R-HN9-MN
s cevnim nastavkom 13 mm	BG01R-HN13-MN
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Pihalna pištola, šoba z zaščitnim ščitom



Konstrukcija	Pihalna pištola, šoba z zaščitnim ščitom
Šoba	Šoba z zaščitnim ščitom med šobo in pištolo
Premer šobe	1,5mm
Sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 1,4N
Poraba zraka	pri 6 bar 120Nl/min
Raven hrupa	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar 82dB(A)
Uporaba	Preprečevanje poškodb oči zaradi odrezkov, preprečuje odboj delcev, rahlo dušilni učinek

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
z nastavkom za cev 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
s cevnim nastavkom 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	BG01R-CP7.2-SNPS

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

BG01R..-VN Pihalna pištola s šobo za polni curek (Venturijeva šoba)




Konstrukcija	Pihalna pištola s šobo za polni curek (Venturijeva šoba)
Sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 3,1N
Poraba zraka	pri 6 bar 336Nl/min
Raven hrupa	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar 93dB(A)
Uporaba	širok curek z visokim izpustom zraka prek injektorja, priporočen tlak maks. 2bar


Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG01R-HN6-VN
z nastavkom za cev 9 mm	BG01R-HN9-VN
s cevnim nastavkom 13 mm	BG01R-HN13-VN
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Pihalna pištola z varnostno in dušilno šobo za zmanjšanje hrupa



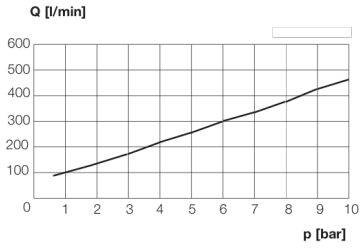

Pretok

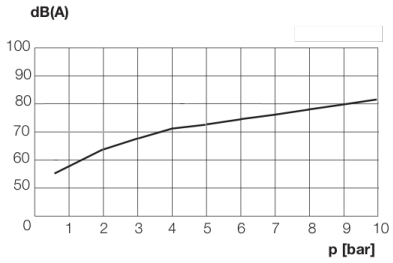

Raven hrupa

Konstrukcija	Pihalna pištola z dušilno šobo, izjemno tiha
Opis	Kombinacija varnostne šobe in šobe za dušenje hrupa, Polnostožčasta šoba zagotavlja koncentrično pihalno delovanje z največjo učinkovitostjo, Sila pihanja je 2,5-krat višja kot pri klasični zračni pištoli s standardno šobo (BG01R..-SN)
Sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 3N
Poraba zraka	pri 6 bar 300Nl/min
Raven hrupa	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar 77dB(A)
Uporaba	občutno zmanjšanje hrupa, Preprečevanje nevarnosti pri ravnanju s stisnjenim zrakom, zlasti pri neposrednem stiku s kožo

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG01R-HN6-SMN
z nastavkom za cev 9 mm	BG01R-HN9-SMN
s cevnim nastavkom 13 mm	BG01R-HN13-SMN
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	BG01R-CP7.2-SMN

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

BG01R..-XNS160 Pihalna pištola s podaljšano šobo



Konstrukcija	Pihalna pištola, s podaljšano šobo
Šoba	Šoba s podaljškom cevi 160mm
Premer šobe	1,5mm
Sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 3N
Poraba zraka	pri 6 bar 250Nl/min
Raven hrupa	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar 93dB(A)

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG01R-HN6-XNS160
z nastavkom za cev 9 mm	BG01R-HN9-XNS160
s cevnim nastavkom 13 mm	BG01R-HN13-XNS160
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	BG01R-CP7.2-XNS160

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.