
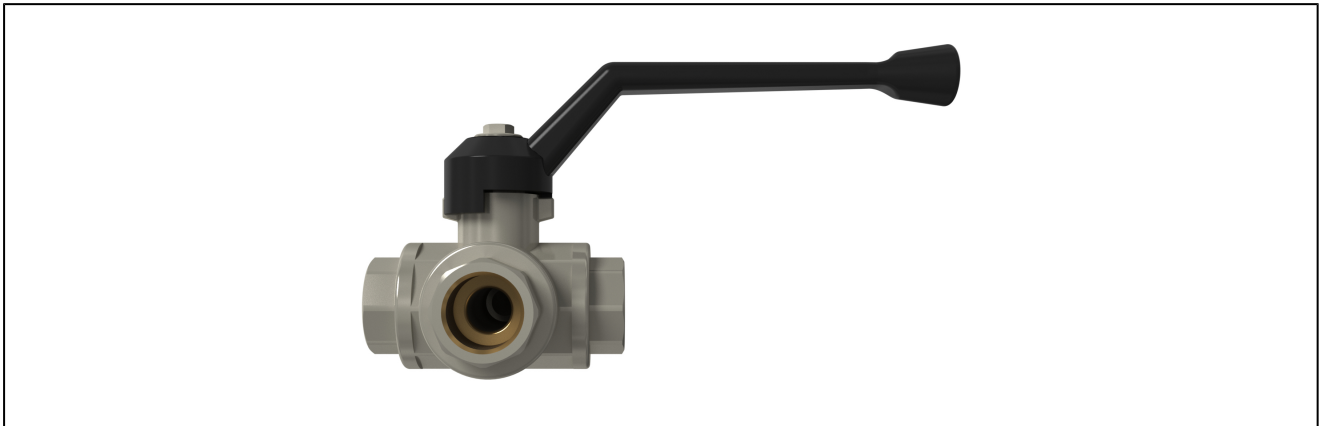















háromutas sárgaréz gömbcsap sorozat 3300/3400




kialakítás	háromutas gömbcsap hozzá lebegő golyó, kisebb átfolyási keresztmetszet, gömbcsap tömítés három oldalon
csatlakozás	G1/4"...G2" ISO228/1 szerint
anyagok	CW617N nikkelezett réz ház, sárgaréz CW617N (kemény)krómozott, golyóselem tömítés PTFE, szártömítés NBR, fekete színű alumínium kézkar
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
alkalmazás	A 2-es csoport folyadécai és gázai, melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak.
közeghőmérséklet	-20...+160°C
üzemi nyomás	vákuum max. 10^{-3} Torr értékig névleges nyomás a táblázat szerint 80°C-os működési hőmérsékletig. a megengedett működési nyomás magasabb hőmérsékleten való alkalmazása esetén lásd a nyomás-hőmérséklet diagrammot.
működtetés	a kézkar 90°-os elfordításával

kapcsolási rajz

3300				3400		
kapcsolás típusa 01	kapcsolás típusa 02	kapcsolás típusa 03	kapcsolás típusa 04	kapcsolás típusa 05	kapcsolás típusa 06	kapcsolás típusa 07
beosztás 1						
						
beosztás 2						
						
a kézi emelőket egyenként 90°-kal lehet elfordítani a központi csavar eltávolítása után, a a bemélyítés ami mutatja a gömb pozícióját és a szelep típusát, látható lesz a szárról						


méreték

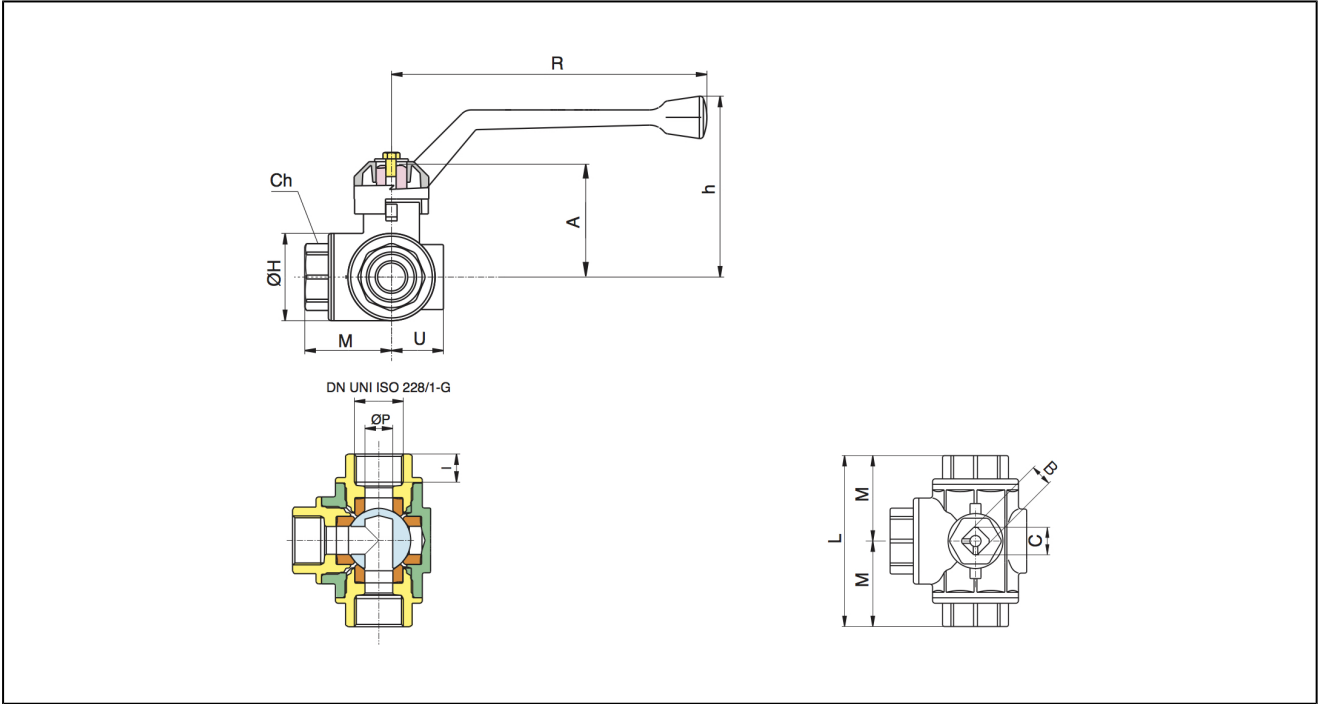

csatlakozás	A	B	C	Ch	h	ØH	I	L	M	ØP	R	U
G1/4"	50	8,2	11	22	77,5	39	12,5	80,5	40,2	11	134	23
G3/8"	50	8,2	11	22	77,5	39	12,5	80,5	40,2	11	134	23
G1/2"	50	8,2	11	31	77,5	39	14	80,5	40,2	11	134	23
G3/4"	60	12	15,5	34	94	47	14	93,4	46,7	15	170	28
G1"	72	14	18	41	107	54	17	107,3	53,6	20	205	31,5
G1 1/4"	77	14	18	50	111	66	19	118	59	25	205	35,5
G1 1/2"	83	14	18	57	117,5	80	23	141	70,5	32	205	43,5
G2"	107	20	25	70	132	95	27	164	82	40	260	43,5

névleges méret DN[mm]	PN [bar]	KV-érték [m³/h]	súly [kb. kg]	típus áramlás L alakban	típus T-horony
8	40	2,8	0,77	3400-1/4"	3300-1/4"
10	40	3	0,73	3400-3/8"	3300-3/8"
15	40	3,6	0,76	3400-1/2"	3300-1/2"
20	40	6	1,25	3400-3/4"	3300-3/4"
25	25	11	1,91	3400-1"	3300-1"
32	16	16	2,61	3400-1 1/4"	3300-1 1/4"
40	16	25,5	4,05	3400-1 1/2"	3300-1 1/2"
50	16	37,5	6,60	3400-2"	3300-2"

nyomás-hőmérséklet diagramm

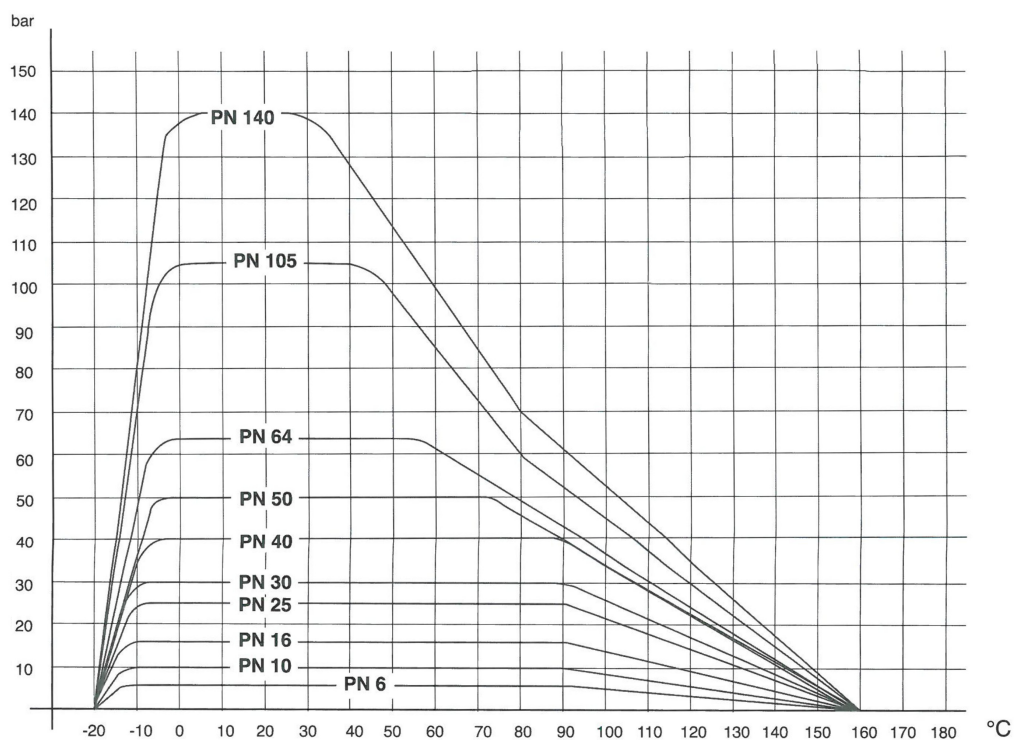

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva