
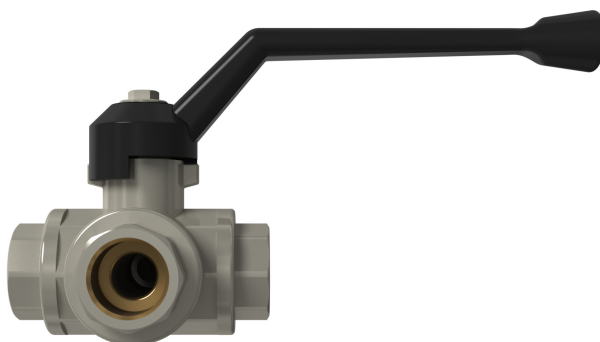















trokraki kuglasti ventil od mesinga serije 3300/3400




tip konstrukcije	3-kraki kuglasti ventil sa plutajućom kuglom, smanjen otvor, dihtovano na tri strane
priključak	G1/4"...G2" prema ISO228/1
materijali	telo od mesinga CW617N niklovano, kugla od tvrdo hromiranog mesinga CW617N, sedišta kugle od PTFE, zaptivka vretena NBR, ručica od crno obojenog aluminijuma
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
aplikacija	gasovi i tečnosti iz grupe 2 prema PED 2014/68/EU, koji ne utiču na korišćene materijale.
temperatura medija	-20...+160°C
radni pritisak	vakuum max. 10^{-3} Torr do nominalni pritisak prema tabeli za radne temperature do 80°C. dozvoljeni radni pritisak za povišene temperature pogledati u dijagramu pritisak-temperatura.
aktiviranje	okretanjem ručice za 90°

šema kola

3300				3400		
pozicija aktuatora 01	pozicija aktuatora 02	pozicija aktuatora 03	pozicija aktuatora 04	pozicija aktuatora 05	pozicija aktuatora 06	pozicija aktuatora 07
pozicija 1						
						
pozicija 2						
						
ručke mogu da se okrenu svaka za 90° nakon skidanja centralnog zavrtnja za montažu, urez koji pokazuje položaj kugle i tip ventila vidljiv je na površini vretena						


dimenzije

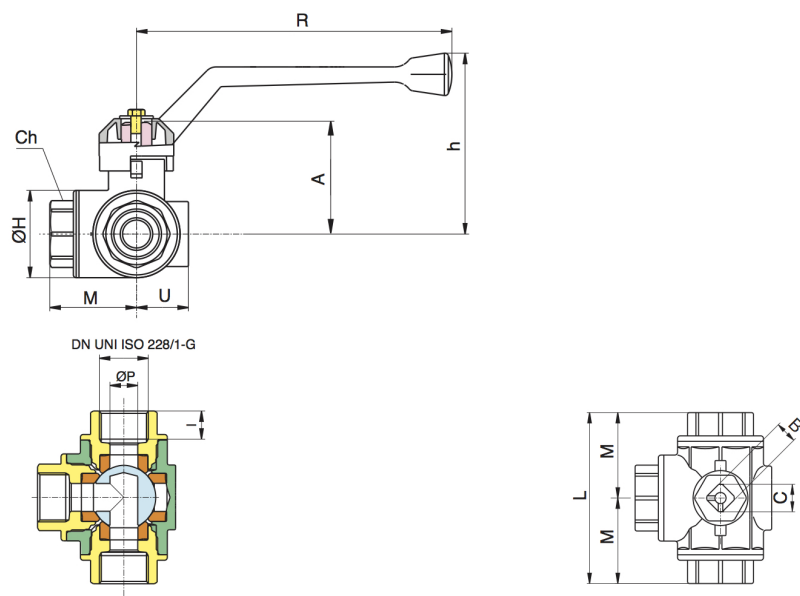

priključak	A	B	C	Ch	h	ØH	I	L	M	ØP	R	U
G1/4"	50	8,2	11	22	77,5	39	12,5	80,5	40,2	11	134	23
G3/8"	50	8,2	11	22	77,5	39	12,5	80,5	40,2	11	134	23
G1/2"	50	8,2	11	31	77,5	39	14	80,5	40,2	11	134	23
G3/4"	60	12	15,5	34	94	47	14	93,4	46,7	15	170	28
G1"	72	14	18	41	107	54	17	107,3	53,6	20	205	31,5
G1 1/4"	77	14	18	50	111	66	19	118	59	25	205	35,5
G1 1/2"	83	14	18	57	117,5	80	23	141	70,5	32	205	43,5
G2"	107	20	25	70	132	95	27	164	82	40	260	43,5

nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip L-otvor	tip T-otvor
8	40	2,8	0,77	3400-1/4"	3300-1/4"
10	40	3	0,73	3400-3/8"	3300-3/8"
15	40	3,6	0,76	3400-1/2"	3300-1/2"
20	40	6	1,25	3400-3/4"	3300-3/4"
25	25	11	1,91	3400-1"	3300-1"
32	16	16	2,61	3400-1 1/4"	3300-1 1/4"
40	16	25,5	4,05	3400-1 1/2"	3300-1 1/2"
50	16	37,5	6,60	3400-2"	3300-2"

diajagram pritisak-temperatura

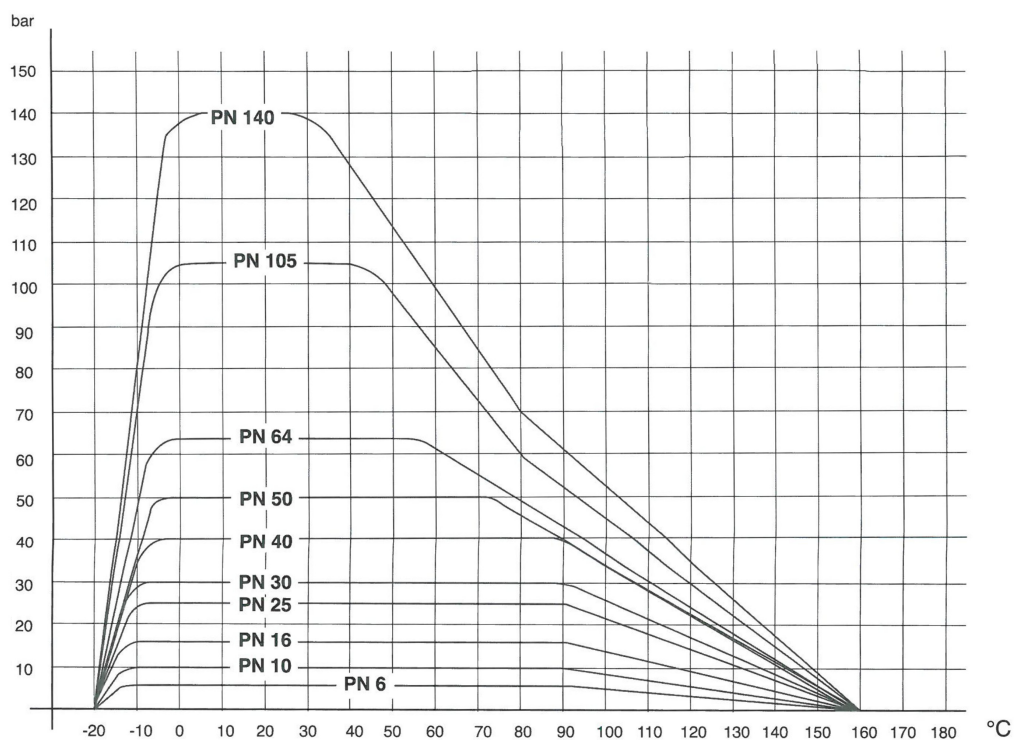

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave