
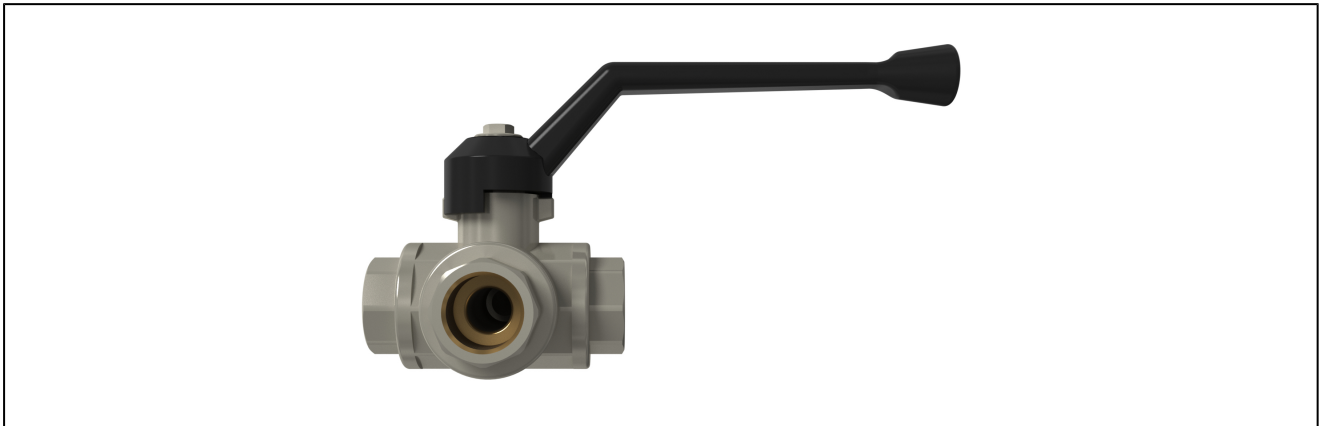















tripotne krogelne pipe iz medenine serija 3300/3400




konstrukcija	tripotna krogelna pipa s plavajočo kroglo, reduciran pretok, krogla tesnjena s 3 lupinami
priključek	G1/4"...G2" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje iz medenine CW617N ponikljano, krogla iz medenine CW617N trdo kromirana, kroglično tesnilo PTFE, tesnilo vretena NBR, ročica iz črno prevlečenega aluminija
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
Področje uporabe	plini in tekočine iz skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
temperatura medija	-20...+160°C
delovni tlak	vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do nazivni tlak po tabeli za obratovalne temperature do 80°C. dovoljen delovni tlak pri višjih temperaturah glej diagram tlak-temperatura.
aktiviranje	z 90° obratom ročice

stikalni načrt

3300				3400		
način preklapljanja 01	način preklapljanja 02	način preklapljanja 03	način preklapljanja 04	način preklapljanja 05	način preklapljanja 06	način preklapljanja 07
Pozicija 1						
						
Pozicija 2						
						
Ročaji se lahko prestavijo za 90°. Po odstranitvi osrednjih pritrdilnih vijakov se na gornji strani vretena vidi zarez, ki označuje položaj krogle in iz katere je razviden tipa pipe.						


Dimenzije

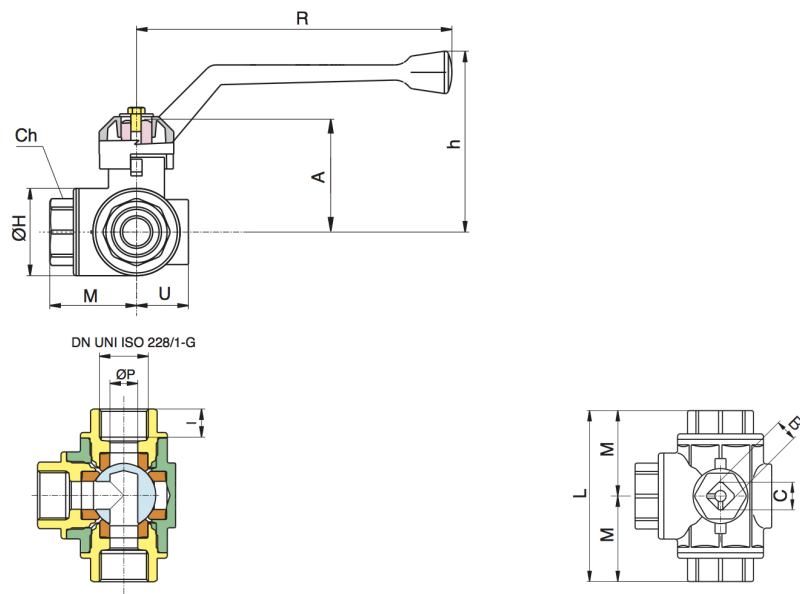

priključek	A	B	C	Ch	h	ØH	I	L	M	ØP	R	U
G1/4"	50	8,2	11	22	77,5	39	12,5	80,5	40,2	11	134	23
G3/8"	50	8,2	11	22	77,5	39	12,5	80,5	40,2	11	134	23
G1/2"	50	8,2	11	31	77,5	39	14	80,5	40,2	11	134	23
G3/4"	60	12	15,5	34	94	47	14	93,4	46,7	15	170	28
G1"	72	14	18	41	107	54	17	107,3	53,6	20	205	31,5
G1 1/4"	77	14	18	50	111	66	19	118	59	25	205	35,5
G1 1/2"	83	14	18	57	117,5	80	23	141	70,5	32	205	43,5
G2"	107	20	25	70	132	95	27	164	82	40	260	43,5

nazivna širina DN[mm]	PN [bar]	KV-vrednost [m ³ /h]	teža [približno kg]	Tip L-luknja	Tip T-vrtina
8	40	2,8	0,77	3400-1/4"	3300-1/4"
10	40	3	0,73	3400-3/8"	3300-3/8"
15	40	3,6	0,76	3400-1/2"	3300-1/2"
20	40	6	1,25	3400-3/4"	3300-3/4"
25	25	11	1,91	3400-1"	3300-1"
32	16	16	2,61	3400-1 1/4"	3300-1 1/4"
40	16	25,5	4,05	3400-1 1/2"	3300-1 1/2"
50	16	37,5	6,60	3400-2"	3300-2"

Diagram tlak-temperatura

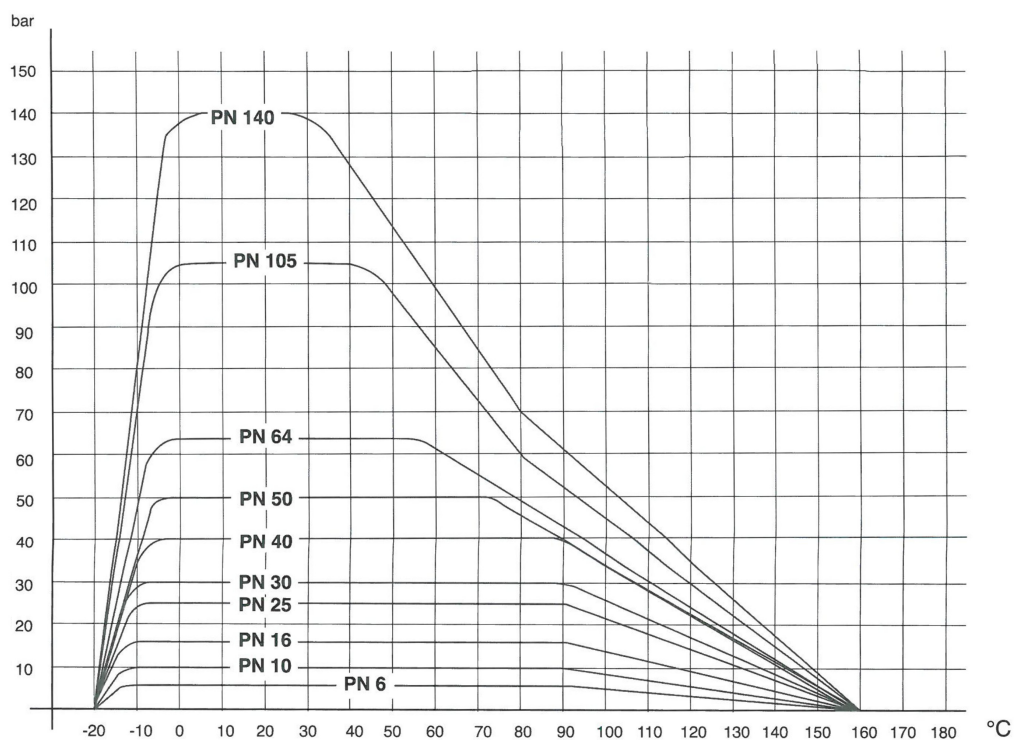

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.