



Přesný regulátor tlaku G1/4" Série RE19



Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním bez vlastní spotřeby vzduchu
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso a pružinová hlavice Zinkový tlakový odlitek, Membrána a Ventilový kužel FKM, O-kroužek NBR
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému, Montáž do rozvaděče nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	5µm filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	-10...+60°C
Vstupní tlak	max. 16bar
Regulační rozsahy	0,1...1bar, 0,1...3bar, 0,2...6bar a 0,5...10bar
Přesnost	+/- 15 mbar
Směr průtoku	je označeno šipkou




Rozměrový výkres

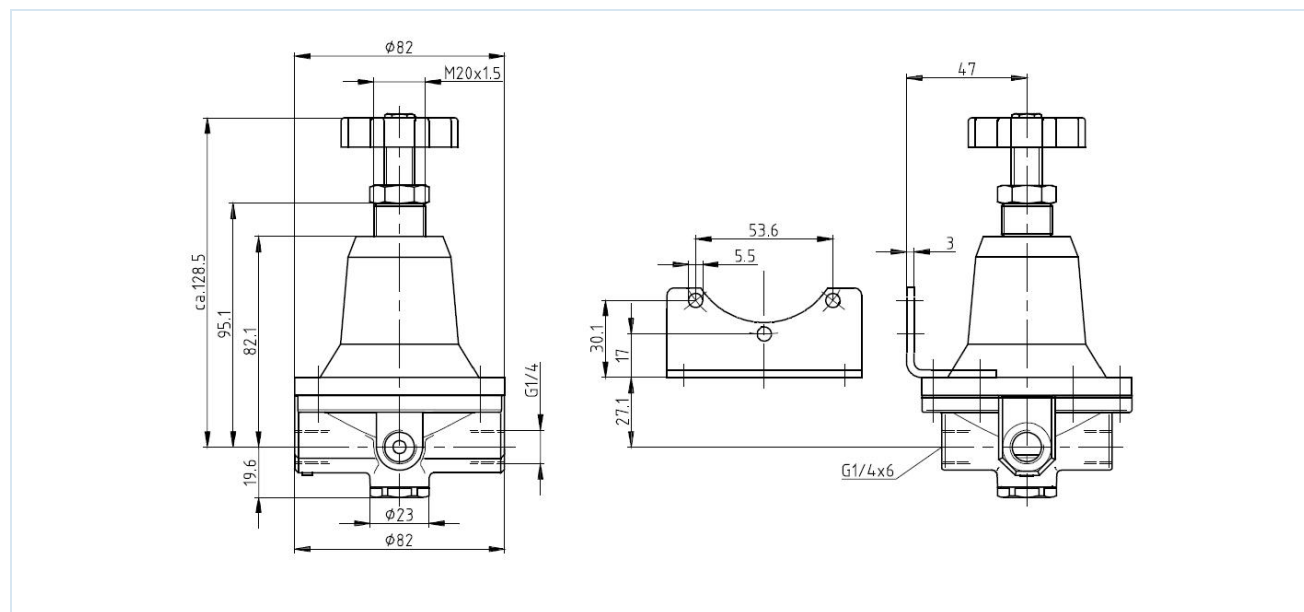

Připojení	Průtok [Nl/min]	max. vstupní tlak p ₁ [bar]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
G1/4"	550	16	0,1...1,0	RE19-14-0,1/1
G1/4"	550	16	0,1...3,0	RE19-14-0,1/3
G1/4"	550	16	0,2...6,0	RE19-14-0,2/6
G1/4"	550	16	0,5...10,0	RE19-14-0,5/10

Průtokové diagramy

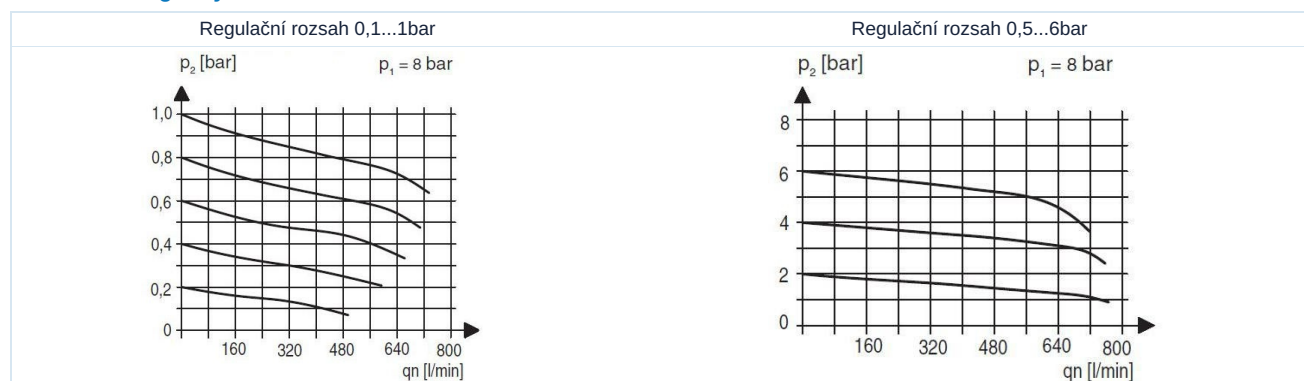

Příslušenství

Označení	Typ
Přídržný úhel	MMB19-14

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Regulátory tlaku - speciální / precizní regulátor tlaku série RE19

Verze 7

139255 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

