Partnership. With Guarantee.

# Precyzyjny regulator ciśnienia G1/4"
# Seria RE19




| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym bez własnego zużycia powietrza |
| Przyłącze | G1/4" wg ISO228/1 |
| Materiały | Obudowa i pokrywa sprężyny Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Membrana i Grzybek zaworu FKM, O-ring NBR |
| Funkcja | Regulacja ciśnienia wtórnego |
| Rodzaj mocowania | Montaż w systemie przewodów, Montaż tablicowy lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego |
| Pozycja montażowa | dowolny |
| Medium | 5µm filtrowane sprężone powietrze |
| Temperatura medium | 0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10..+60°C) |
| Temperatura otoczenia | -10...+60°C |
| Ciśnienie wejściowe | maks. 16bar |
| Zakresy regulacji | 0,1...1bar, 0,1...3bar, 0,2...6bar i 0,5...10bar |
| Dokładność | +/- 15 mbar |
| Kierunek przepływu | jest oznaczony strzałką |



+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

## Rysunek wymiarowy




| Przyłącze | Przepływ [Nl/min] | maks. ciśnienie wejściowe p1 [bar] | Zakres ciśnienia [bar] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 550 | 16 | 0,1...1,0 | RE19-14-0,1/1 |
| G1/4" | 550 | 16 | 0,1...3,0 | RE19-14-0,1/3 |
| G1/4" | 550 | 16 | 0,2...6,0 | RE19-14-0,2/6 |
| G1/4" | 550 | 16 | 0,5...10,0 | RE19-14-0,5/10 |

## Wykresy przepływu

Zakres regulacji 0,1...1bar

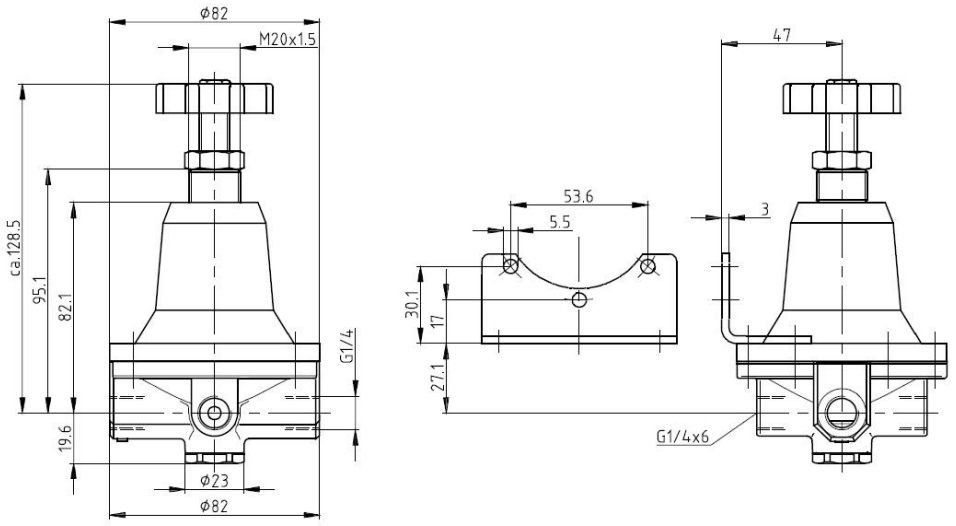


Zakres regulacji 0,5...6bar




## Akcesoria

| Nazwa | Typ |
|---|---|
| Kąt trzymania | MMB19-14 |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

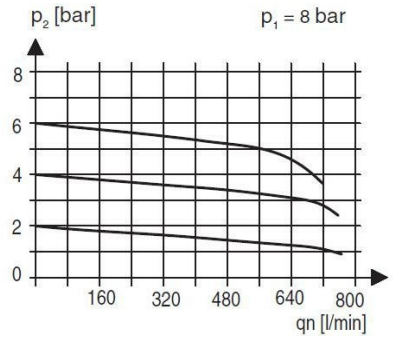


© STASTO Automation Sp.z o.o.