



Precizni regulator tlaka G1/4" Serija RE19



Konstrukcija	Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem brez lastne porabe zraka
Priključek	G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje in vzmetni pokrovček Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Membrana in Ventilski stožec FKM, O-tesnilo NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem, Vgradnja v krmilno omaro ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	5µm filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	-10...+60°C
Vhodni tlak	maks. 16bar
Regulacijska območja	0,1...1bar, 0,1...3bar, 0,2...6bar in 0,5...10bar
Natančnost	+/- 15 mbar
Smer pretoka	je označeno s puščico




Mere risbe

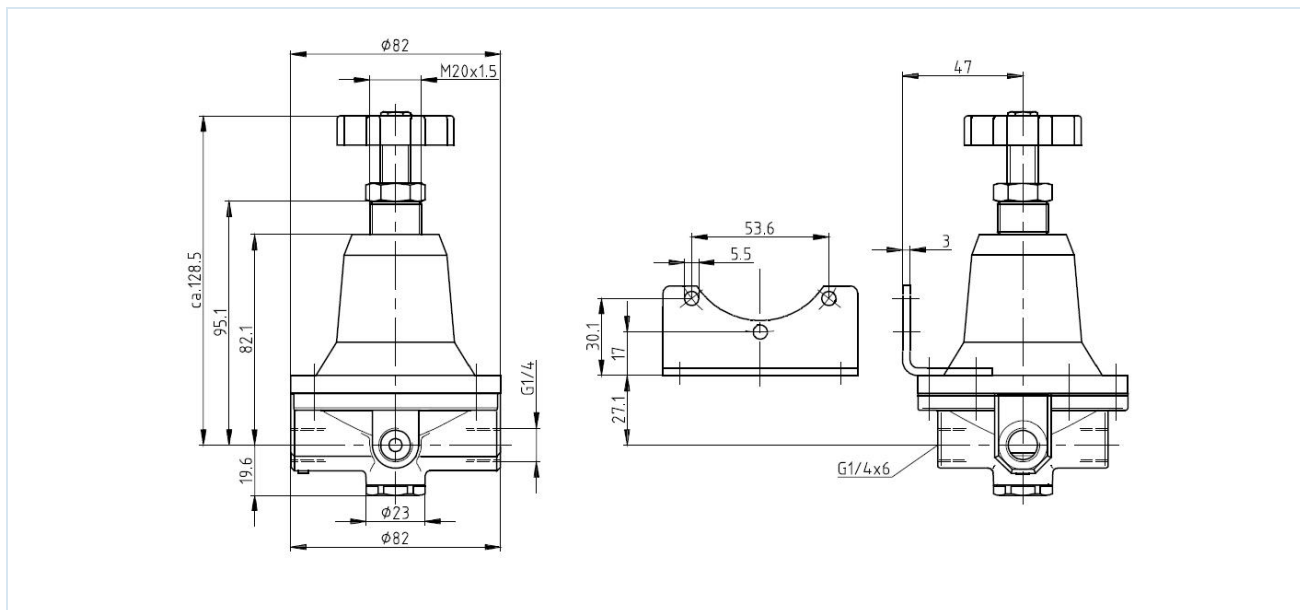

Priključek	Pretok [Nl/min]	maks. vhodni tlak p1 [bar]	Tlačno območje [bar]	Tip
G1/4"	550	16	0,1...1,0	RE19-14-0,1/1
G1/4"	550	16	0,1...3,0	RE19-14-0,1/3
G1/4"	550	16	0,2...6,0	RE19-14-0,2/6
G1/4"	550	16	0,5...10,0	RE19-14-0,5/10

Diagrami pretoka

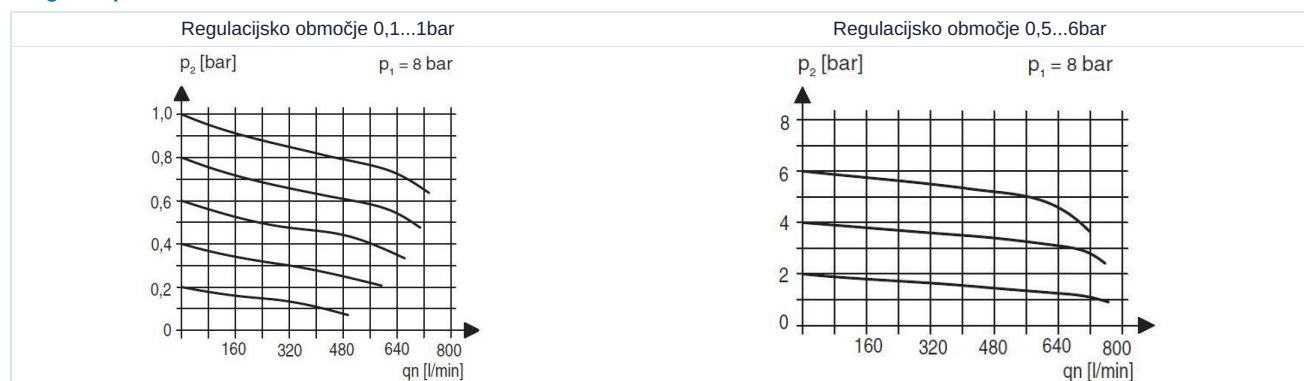

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kot	MMB19-14

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Specialni regulatorji tlaka / Precizen regulator tlaka serija RE19

Različica 6

139255 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

