



Precíziós nyomásszabályozó G1/4" Sorozat RE20



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, színesfémmentes
Csatlakozás	G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház és rugóházfedél Cinknyomámos öntvény, Tömítések NBR
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	5µm szűrt és olajmentes sűrített levegő
Saját levegőfogyasztás	0,01NI/min
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
Bemeneti nyomás	1...16bar
Szabályozási tartományok	0,1...2bar, 0,1...3bar és 0,2...5bar
Pontosság	+/- 15mbar
Áramlási irány	nyíllal van jelölve




Méretrajz

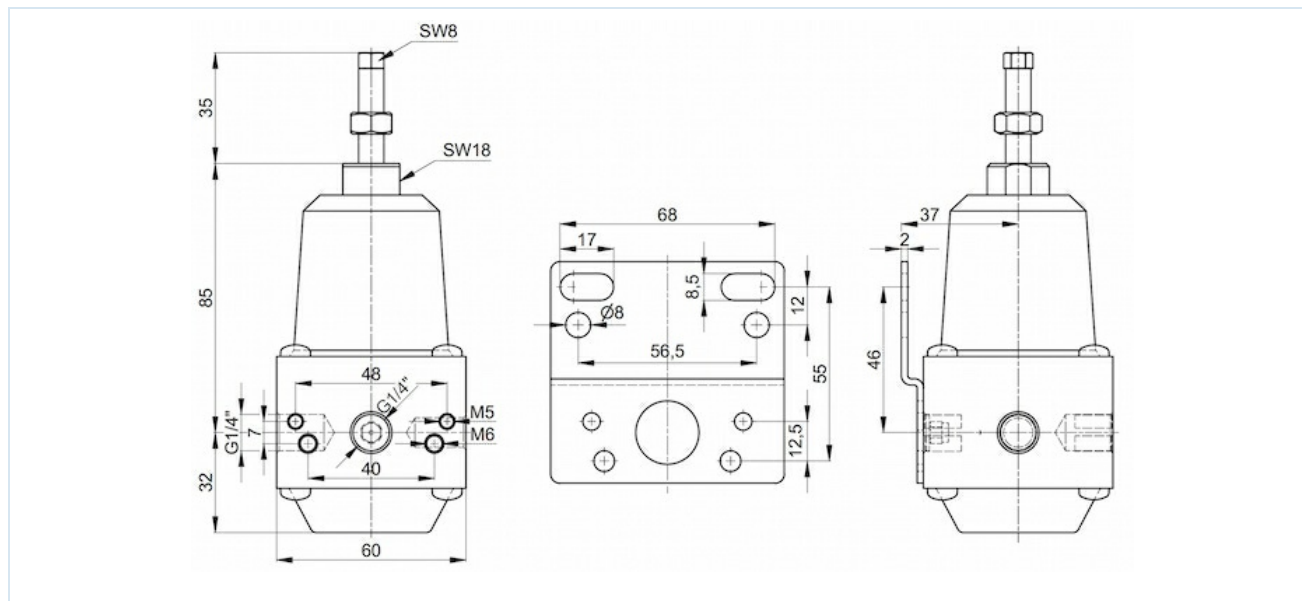

Csatlakozás	Átfolyás [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G1/4"	750	16	0,1...2,0	RE20-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	RE20-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	RE20-14-0,2/5

Átfolyási diagramok

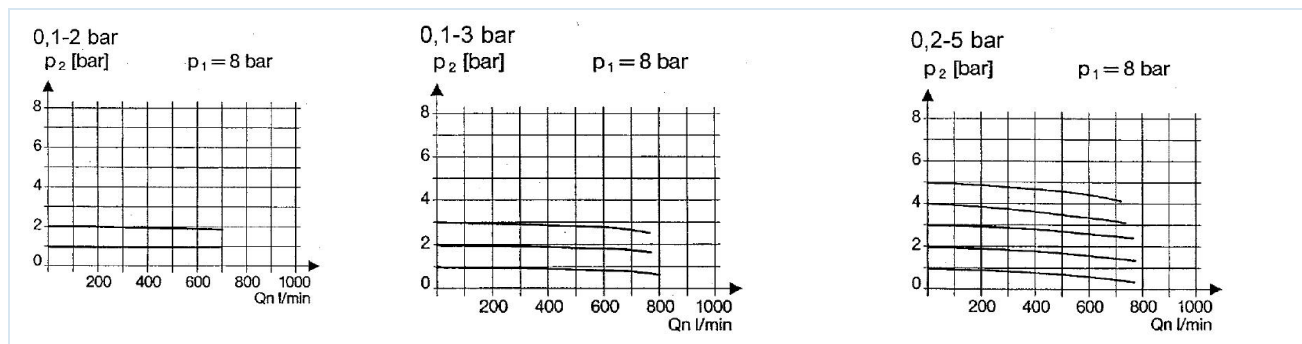

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög	MMB20-14

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Különleges nyomásszabályozók / precíziós nyomásszabályozó sorozat RE20

Verzió 6

139256 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

