



## Precyzyjny regulator ciśnienia G1/4" Seria RE20



|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                | Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym, bez metali nieżelaznych |
| Przylącze                  | G1/4" wg ISO228/1                                                                 |
| Materiały                  | Korpus i pokrywa sprężyny Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR     |
| Funkcja                    | Regulacja ciśnienia wtórnego                                                      |
| Rodzaj mocowania           | Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego |
| Pozycja montażowa          | dowolny                                                                           |
| Medium                     | 5µm filtrowane i bezolejowe sprężone powietrze                                    |
| Zużycie powietrza własnego | 0,01NI/min                                                                        |
| Temperatura medium         | 0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)         |
| Temperatura otoczenia      | -10...+60°C                                                                       |
| Ciśnienie wejściowe        | 1...16bar                                                                         |
| Zakresy regulacji          | 0,1...2bar, 0,1...3bar i 0,2...5bar                                               |
| Dokładność                 | +/- 15mbar                                                                        |
| Kierunek przepływu         | jest przez strzałkę oznaczone                                                     |




Rysunek wymiarowy

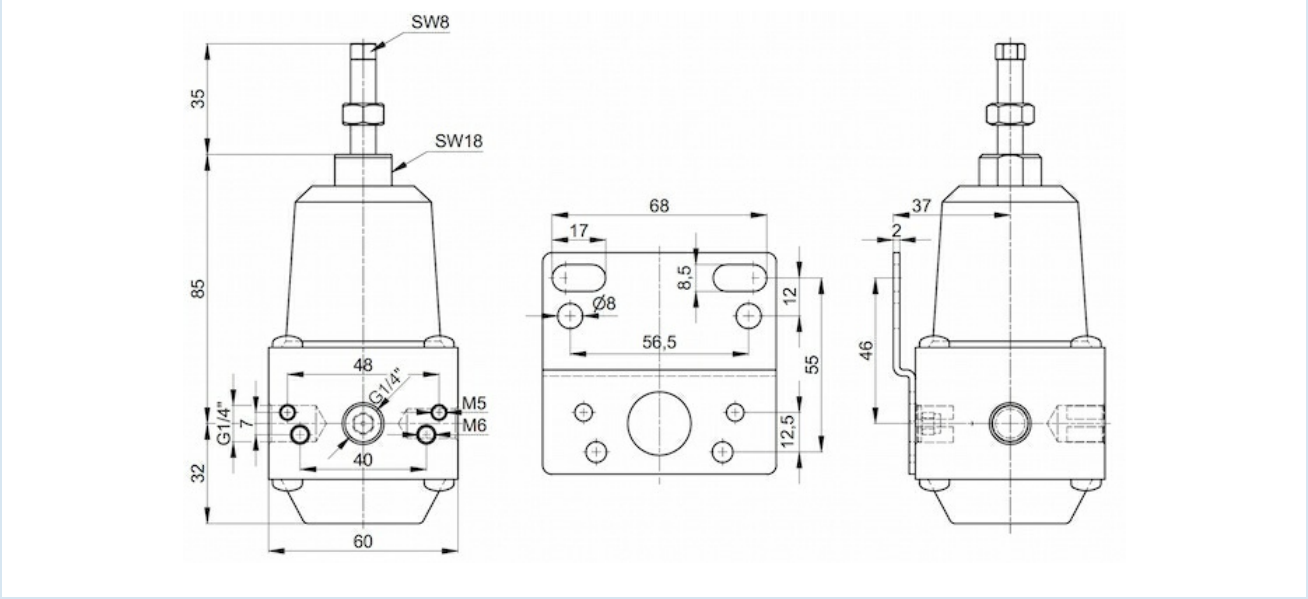

| Przylącze | Przepływ [Nl/min] | maks. ciśnienie wejściowe [bar] | Zakres ciśnienia [bar] | Typ           |
|-----------|-------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| G1/4"     | 750               | 16                              | 0,1...2,0              | RE20-14-0,1/2 |
| G1/4"     | 750               | 16                              | 0,1...3,0              | RE20-14-0,1/3 |
| G1/4"     | 750               | 16                              | 0,2...5,0              | RE20-14-0,2/5 |

Wykresy przepływu

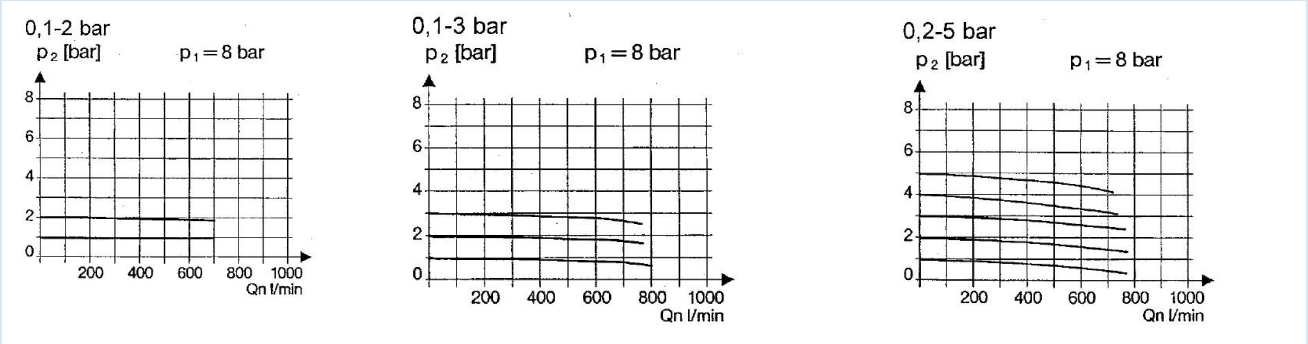

Akcesoria

| Nazwa         | Typ      |
|---------------|----------|
| Kąt trzymania | MMB20-14 |

Ilustracje niewiążące  
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych